

SCA A2 | AISI304

A2
AISI 304

VRUT SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

CENA/ÚČINNOST

Jednoduchý tvar optimalizovaný pro dobrou účinnost při nízké ceně.

HLADKÁ ČÁST POD HLAVOU

Díky hladké zápuštěné hlavě ideální pro upevnění spon a závěsů z nerezové oceli.

SIMPLE BOX

Optimalizované balení pro snížení vyřazeného materiálu na stavbě. Zvýšený počet kusů v balení.



VLASTNOSTI

STŘED	použití se sponami z nerezové oceli
HLAVA	zápuštěná bez drážek
PRŮMĚR	od 3,5 do 5,0 mm
DÉLKA	od 25 do 70 mm




MATERIÁL

Austenitická nerezová ocel A2 | AISI304.

OBLASTI POUŽITÍ

Použití v exteriéru v agresivním prostředí. Dřevěné desky o hustotě <math>< 470 \text{ kg/m}^3</math> (bez předvrtání) a <math>< 570 \text{ kg/m}^3</math> (s předvrtáním). Vhodný pro servisní třídy 1-2-3.

ROZMĚRY

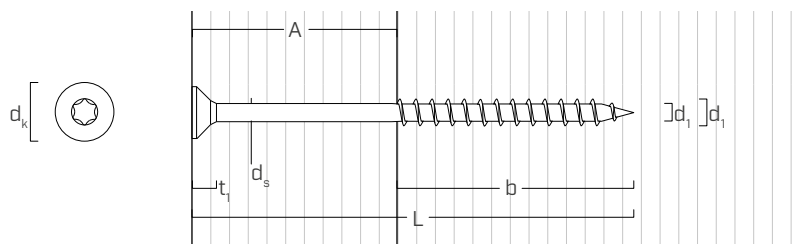

Jmenovitý průměr	d_1	[mm]	3,5	4	4,5	5
Průměr hlavy	d_k	[mm]	6,80	8,00	9,00	10,00
Průměr jádra	d_2	[mm]	2,25	2,55	2,80	3,40
Průměr stopky	d_s	[mm]	2,50	2,75	3,15	3,65
Tloušťka hlavy	t_1	[mm]	3,50	3,80	4,25	4,65
Průměr předvrtání	d_v	[mm]	2,0	2,5	3,0	3,0

KÓDY A ROZMĚRY

d_1	KÓD	L	b	A	ks.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
3,5	SCA3525	25	18	7	500
TX 10	SCA3535	35	24	11	500
4	SCA440	40	24	16	200
TX 20	SCA450	50	30	20	200

d_1	KÓD	L	b	A	ks.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
4,5	SCA4550	50	30	20	200
TX 20	SCA4560	60	36	24	200
	SCA550	50	30	20	200
5	SCA560	60	36	24	200
TX 25	SCA570	70	42	28	200



GAP

Ideální pro upevnění standardních spon Rothoblaas v exteriéru.