

CUMEEIRA

SUPPORT BATTEN

PORTA-RIPAS DE FILEIRA DE METAL

ESTÁVEL E REGULÁVEL

Os diferentes modelos são reguláveis em altura e disponíveis em vários tamanhos para assegurar a estabilidade da cumeeira da cobertura sem a colocação de espuma ou argamassa.

4 VERSÕES

Ampla gama com diferentes métodos de fixação e regulação consoante o tipo de cumeeira e a espessura a compensar com a ripa.



1



2



3




4


CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	H ⁽¹⁾ [mm]	B [mm]	H ⁽¹⁾ [in]	B [in]	versão	material	
1 SUPPORTUNI	210	50	8.3	2.0	universal	aço DX51D	50
2 SUPPORTNAIL ⁽²⁾	280	50	11.0	2.0	de prego	aço DX51D	50
3 SUPPORTSCREW	260	50	10.2	2.0	de parafuso	aço DX51D	50
4 SUPPORTLEVEL	205 - 235	50	8.3 - 9.5	2.0	regulável	aço DX51D	50

⁽¹⁾Altura total.

⁽²⁾Produtos disponíveis apenas por encomenda.

 Classificação do resíduo (2014/955/EU): 17 04 05.

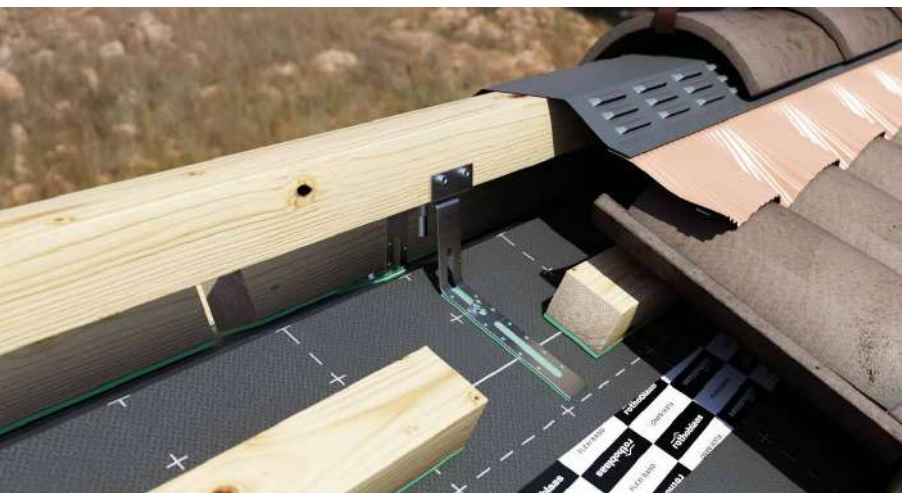

VERSÁTIL

Adaptável a qualquer tipo de cobertura e pode ser fixado nos suportes rígidos mais comuns, como madeira ou betão.

MATERIAL

Realizados em aço para uma perfeita durabilidade e resistência aos agentes atmosféricos.

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

1 SUPPORTUNI



2 SUPPORTNAIL



3 SUPPORTSCREW



4 SUPPORTLEVEL

