

SUPPORT BATTEN METALOWE UCHWYTY ŁAT

STABILNOŚĆ I REGULACJA

Różne modele mają regulowaną wysokość i są dostępne w różnych rozmiarach, aby zapewnić stabilność kalenicy pokrycia bez konieczności stosowania pianki lub zaprawy.

4 WERSJE

Szeroka gama z różnymi metodami mocowania i regulacji w zależności od rodzaju kalenicy i grubości, która ma być skompensowana za pomocą łąty.



1



2



3



4


KODY I WYMIARY

KOD	H ⁽¹⁾ [mm]	B [mm]	H ⁽¹⁾ [in]	B [in]	wersja	materiał	
1 SUPPORTUNI	210	50	8.3	2.0	uniwersalny	stal DX51D	50
2 SUPPORTNAIL ⁽²⁾	280	50	11.0	2.0	na gwóźdź	stal DX51D	50
3 SUPPORTSCREW	260	50	10.2	2.0	na wkręt	stal DX51D	50
4 SUPPORTLEVEL	205 - 235	50	8.3 - 9.5	2.0	regulacja	stal DX51D	50

⁽¹⁾Wysokość całkowita.

⁽²⁾Produkt dostępny tylko na zamówienie.

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 04 05.

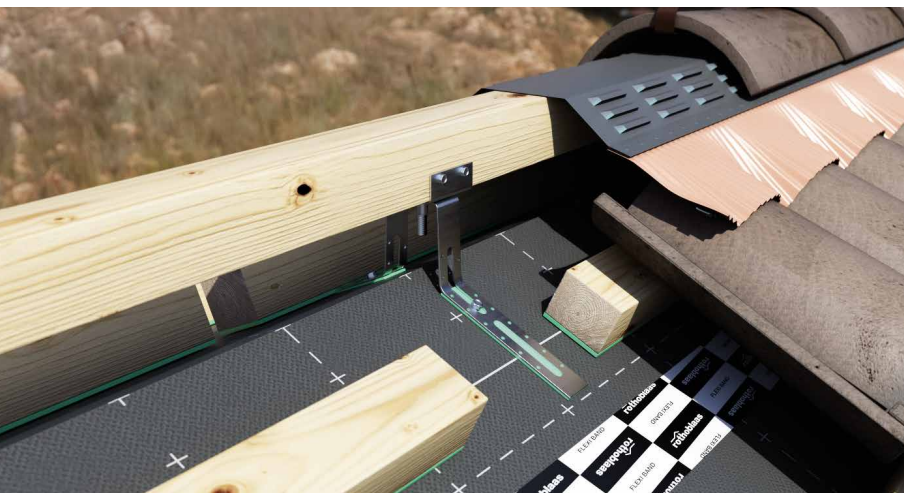

WSZECHSTRONNOŚĆ


Dostosowujący się do każdego rodzaju pokrycia dachowego i mocowany na najbardziej popularnych sztywnych podłożach, takich jak drewno lub beton.

MATERIAŁ

Wykonane ze stali o doskonałej trwałości i odporności na czynniki atmosferyczne.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

1 SUPPORTUNI

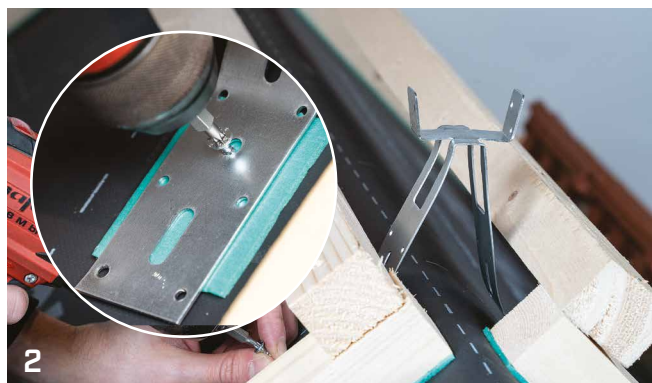

2 SUPPORTNAIL



3 SUPPORTSCREW



4 SUPPORTLEVEL

