

SEAL BAND | SEAL SQUARE

BANDĂ MONOADEZIVĂ PENTRU INTERIOR



D
DIN 4108-7
DIN 4108-11

EFICIENTA

Stratul suport premodelabil permite o mai simplă și eficientă sigilare a colțurilor concave sau convexe și a muchiilor.

VERSIUNE SQUARE

Ideal pentru mici sigilări în puncte sau pentru găuri utilizate în tehnica de insuflare, pentru care este necesară o precizie deosebită.



COMPOZIȚIE

- 1 suport: hârtie ranforsată cu folie de protecție
- 2 adeziv: dispersie acrilică fără solvenți
- 3 strat de separare: hârtie cu silicon




CODURI ȘI DIMENSIUNI

SEAL BAND

COD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SEAL60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SEAL1248	12/48	60	25	0.5/1.9	2.4	82	10
SEAL3030	30/30	60	25	1.2/1.2	2.4	82	10

SEAL SQUARE

COD	B [mm]	H [mm]	L [m]	B [in]	H [in]	L [ft]	buc./rolă	
SEAL180	180	180	36	7.1	7.1	118	200	1

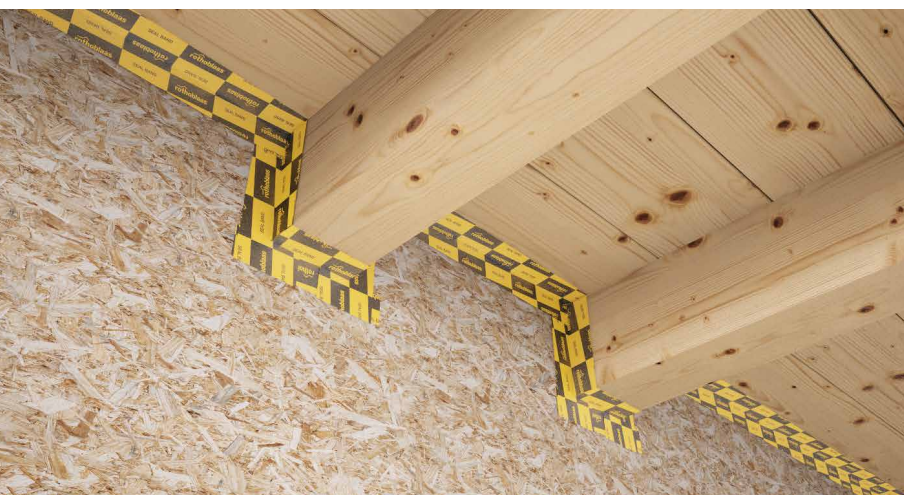

POZARE RAPIDĂ

Disponibile versiuni cu liner tăiat în prealabil, pentru o aplicare rapidă și comodă.

SIGUR

Suport din hârtie ranforsată, ideal pentru uz intern; etanșeitate la aer garantată în timp.

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Grosime	EN 1942	0,3 mm	13 mil
Forță de lipire pe oțel la 90°	ISO 29862	≥ 35 N/25 mm	≥ 8 lbf/in
Forță de lipire pe OSB la 90° după 10 minute	EN 29862	3,5 N/10 mm	2.0 lbf/in
Forță de lipire pe OSB la 180° după 10 minute	EN 29862	11,0 N/10 mm	6.3 lbf/in
Forță de lipire (medie) pe membrană din PP, după 24 de ore ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	1.7 lbf/in
Forță de lipire cu rezistență la forfecare a îmbinării pe membrană din PP după 24 de ore ⁽²⁾	EN 12317-2	120,0 N/50 mm	13.7 lbf/in
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN ISO 12572	6 m	0.58 US Perm
Temperatură de aplicare ⁽³⁾	-	0/+40 °C	+32/+104 °F
Rezistență la temperatură	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatură de depozitare ⁽⁴⁾	-	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Clasificare VOC Franța	ISO 16000	A+	-
Emisii VOC	EN 16516	foarte reduse	-
Prezență solvenți	-	nu	-

⁽¹⁾Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 15 N/50 mm.



⁽²⁾Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se garanteze lipsa condensului sau înghețului pe suprafață.

⁽⁴⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

DOMENII DE APLICARE

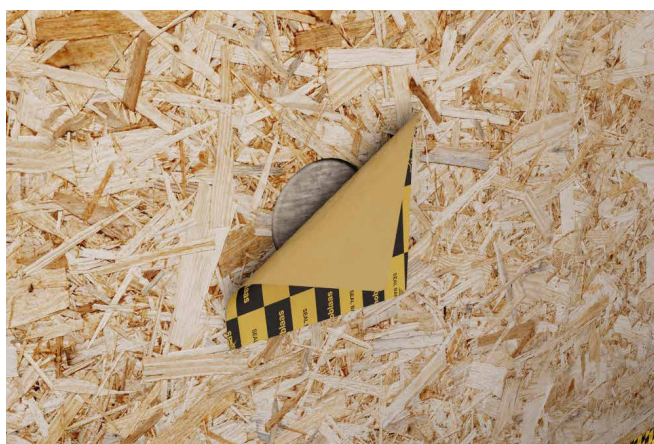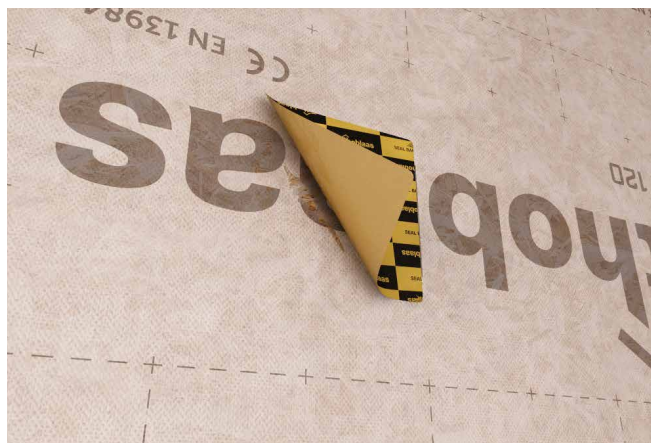

GAMA DE PRODUSE



SEAL60



SEAL1248



SEAL3030







SEAL180

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE



VIDEO

DETALII COLȚ

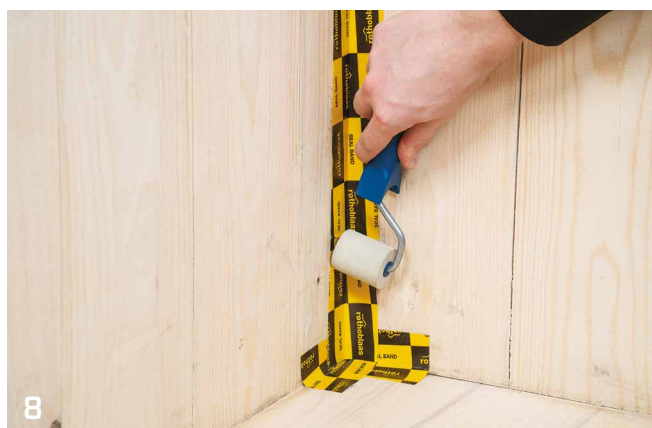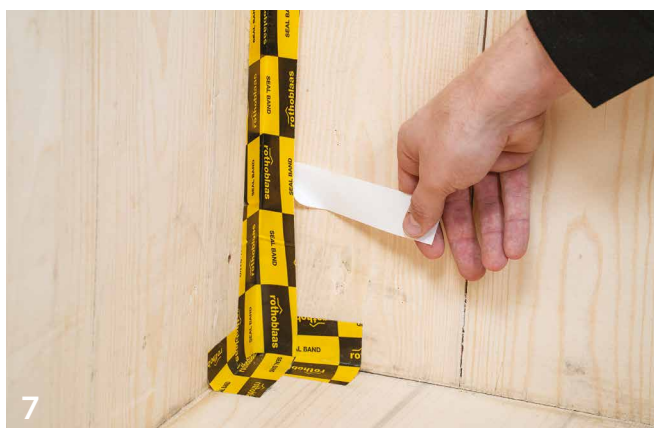
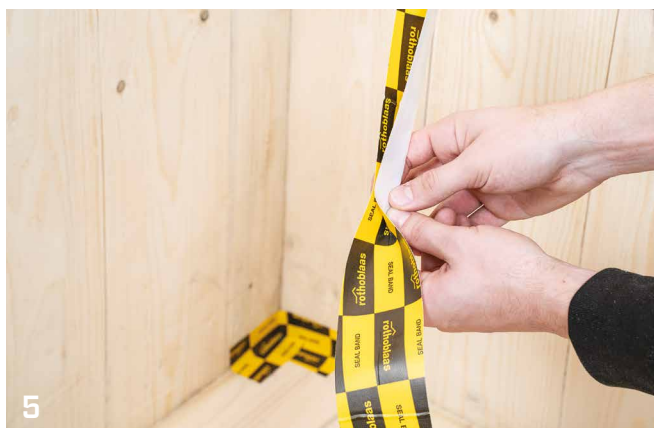
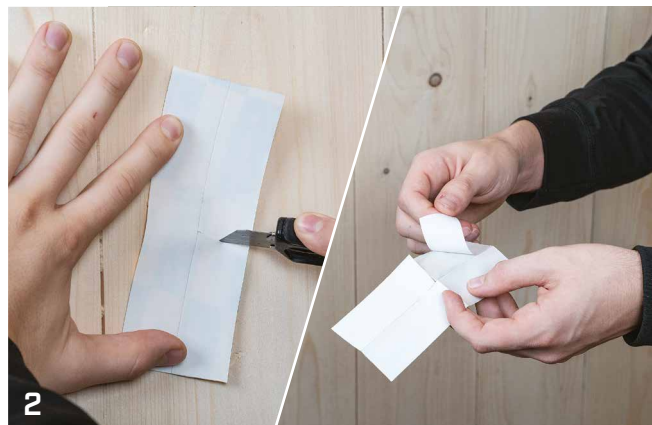


2 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER




DETALIU SIGILARE GRINDĂ

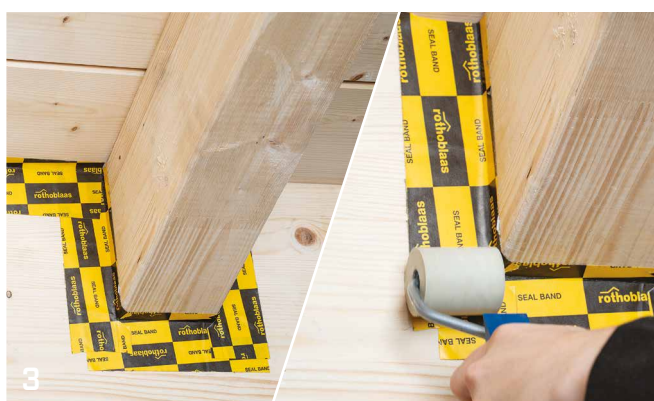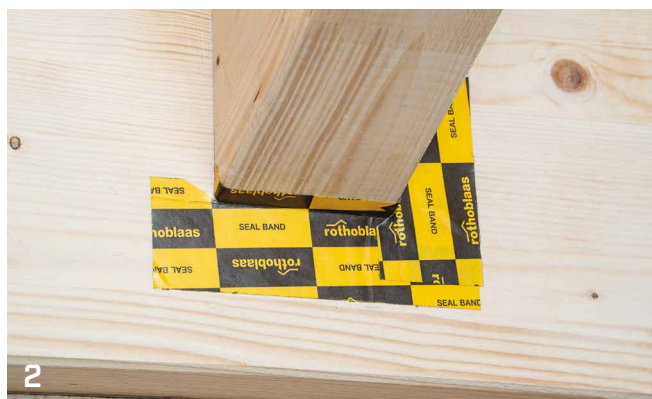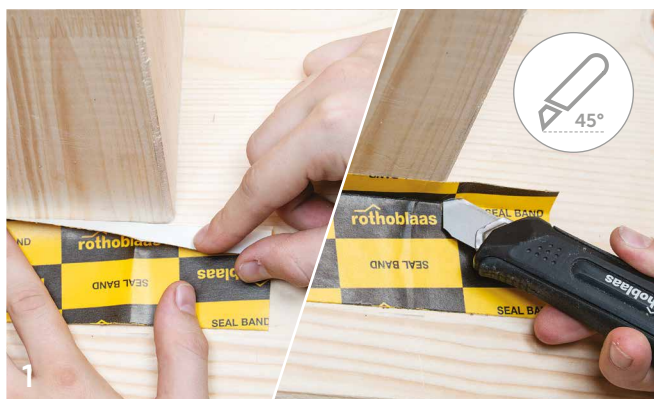

1 MARLIN, CUTTER

3 ROLLER

DETALIU SIGILARE GAURĂ FEREASTĂ

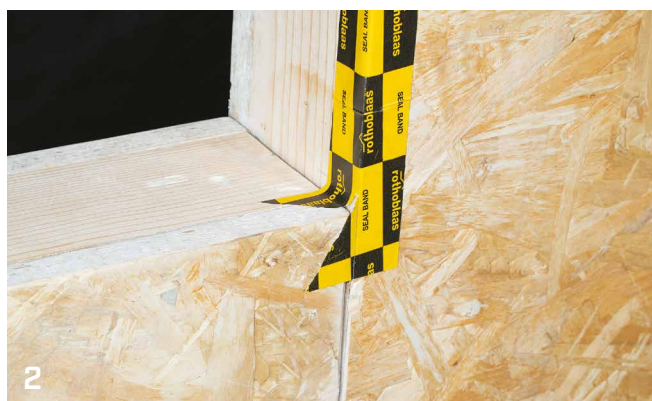

1 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER