

INTUMESCENTNE OPEKE ZA PREHODE MEHANSKIH IN ELEKTRIČNIH NAPELJAV

INTUMESCENTNO

MASS je izdelan iz poliuretanske pene, ki se ob stiku z ognjem razširi in tvori izolacijsko pregrado, ki preprečuje širjenje plamena.



PRILAGODLJIV

Enostavno stisljiv, je primeren za kableske prehode, cevovode in mešani-ce v prehodih z različno geometrijo.

Oblikovati ga je mogoče z enostavnim rezalnikom, idealen za gradbišča, kjer projektne specifikacije niso znane.

ODSTRANLJIV

V primeru vzdrževanja ali spreminjanja napeljave, je sistem MASS enostavno odstranljiv in ga je mogoče ponovno enostavno namestiti.

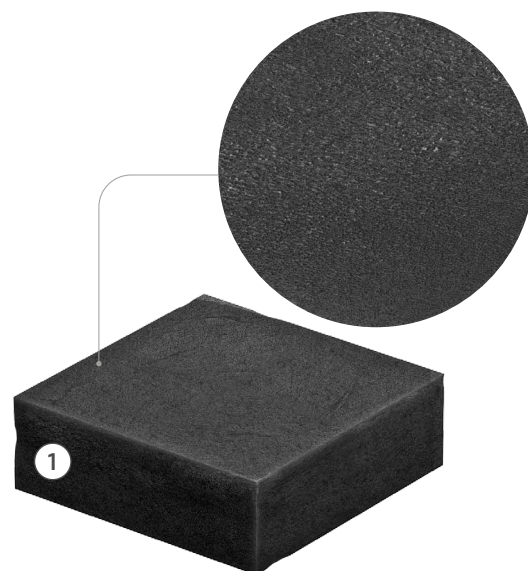

SESTAVA

- ① intumescentna pena na osnovi poliuretana ("Firefill")

KODE IN DIMENZIJE

KODA	dimenzije [mm]	dimenzije [in]	
MASS150	150 x 150 x 50	5 7/8 x 5 7/8 x 2	12

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	USC units
Teža	250 g	0.55 lb
Gostota	240 kg/m ³	0.14 oz/in ³
Termična prevodnost λ	0,062 W/m·K	0.04 BTU/(h·ft·°F)
Razred požarne odpornosti na stropu CLT ⁽¹⁾	EI60	-
Razred požarne odpornosti na steni CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾Standard EN 1366-3. Če se želite seznaniti z vsemi podrobnostmi in preizkušenimi konfiguracijami glejte priročnik ali se obrnite na naš tehnični oddelek. Izdelek ostane nespremenjen, če se ga hrani v normalnih pogojih.

 Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 07 02 13.



PODROČJA UPORABE

- kabli na nosilcu
- kabli v valovitih ceveh, tudi v snopih
- gorljive cevi
- večplastne cevi, tudi v snopih
- izolirane in neizolirane kovinske cevi
- izolirane bakrene cevi
- mešani prehodi (vključno s požarnimi loputami)

PODROČJA UPORABE

TERMOHIDRAVLIKA

	večplastni snop	izolirano jeklo	neizolirano jeklo	izolirani baker
stenske cevi brez poravnave z odprtinami				
stropne cevi brez poravnave z odprtinami				-

ELEKTRIKA in TELEKOMUNIKACIJE

	stenski električni kabli	stropni električni kabli
nosilci za kable		


NASVETI ZA VGRADNJO



1



2



3




4

- 1 MASS vstavite v odprtine, ki jih je treba zatesniti. Bodite pozorni, da je debelina enaka tisti, ki je navedena v tehničnih listih
- 2 Po potrebi izdelek razrežite z rezalnikom, da se odprtine čim bolj zatesnijo
- 3 Material uporabljajte, dokler odprtina ni popolnoma zatesnjena
- 4 Zatesnite morebitne nezatesnjene predele s tesnilno maso GRAPHIT FOAM

POVEZANI IZDELKI



FIRE STRIPE GRAPHITE PRO
str. 336



UNICOLLUM
str. 326



CUTTER
str. 394