

SUPPORT BATTEN METALNI NOSAČ LETVICA

STABILNOST I PRILAGODLJIVOST

Razni su modeli prilagodljivi u visini i dostupni su u raznim dimenzijama kako bi se zajamčila stabilnost sljemena pokrova bez polaganja pjene ili morta.

ČETIRI INAČICE

Širok asortiman s različitim načinima pričvršćivanja i prilagođavanja na osnovi vrste sljemena i debljine koju treba nadoknaditi letvicom.



1



2



3



4


KODOVI I DIMENZIJE

KOD	H ⁽¹⁾ [mm]	B [mm]	H ⁽¹⁾ [in]	B [in]	inačica	materijal	
1 SUPPORTUNI	210	50	8.3	2.0	univerzalno	čelik DX51D	50
2 SUPPORTNAIL ⁽²⁾	280	50	11.0	2.0	s čavlom	čelik DX51D	50
3 SUPPORTSCREW	260	50	10.2	2.0	s vijkom	čelik DX51D	50
4 SUPPORTLEVEL	205 - 235	50	8.3 - 9.5	2.0	prilagodljiva	čelik DX51D	50

⁽¹⁾Ukupna visina.

⁽²⁾Proizvod je dostupan samo na narudžbu.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 04 05.

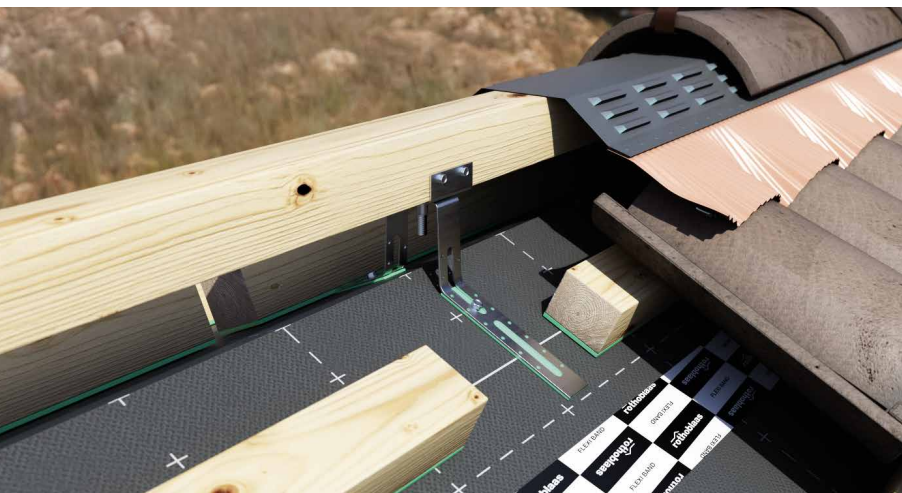

PRAKTIČNO


Može se prilagoditi bilo kojoj vrsti pokrova i pričvrstiti na najčešće upotrebljavane čvrste potpore kao što su drvo ili beton.

MATERIJAL

Izvođe se od čelika za postizanje savršene trajnosti i otpornosti na atmosferske uvjete.

SAVJETI ZA POLAGANJE

1 SUPPORTUNI

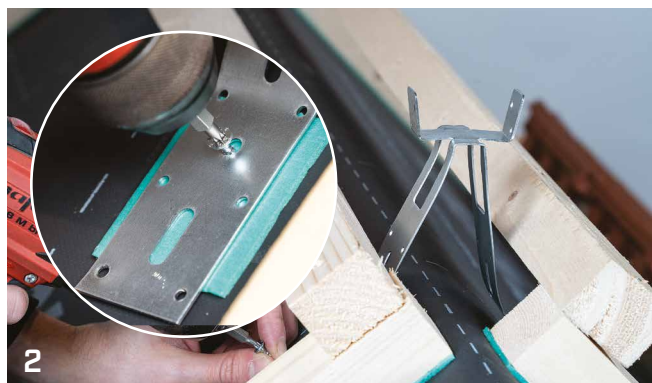

2 SUPPORTNAIL



3 SUPPORTSCREW



4 SUPPORTLEVEL

