

PEAK HOOK


КРЮК КОНЬКОВЫЙ ДЛЯ ПЛОСКОЙ И ФАСОННОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

БЫСТРАЯ «СУХАЯ» УСТАНОВКА

Для установки конька без пены и раствора в соответствии с требованиями UNI 9460.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Имеются различные варианты и цвета для различных видов крыш.

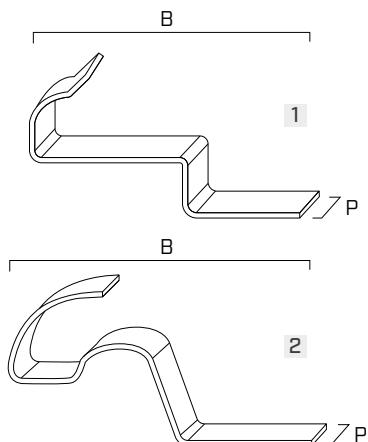

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

APT. №	B [мм]	P [мм]	B [in]	P [in]	исполнение	материал	цвет	RAL	
PUNIRED	115	18	4.5	0.7	универсальный	алюминий	кирпично-красный	8004	50
1 PUNIBRO	115	18	4.5	0.7	универсальный	алюминий	коричневый	8017	50
PUNIANT	115	18	4.5	0.7	универсальный	алюминий	антрацит	7021	50
PCURRED	80	18	3.2	0.7	фасонный	алюминий	кирпично-красный	8004	50
2 PCURBRO	80	18	3.2	0.7	фасонный	алюминий	коричневый	8017	50
PCURANT ⁽¹⁾	80	18	3.2	0.7	фасонный	алюминий	антрацит	7021	50

⁽¹⁾Материалы доступны только на заказ.

Классификация отходов (2014/955/EC): 17 04 02.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

