

## SUPPORT BATTEN


### МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЕПЛЕНИЯ КОНЬКОВОГО БРУСА

#### ПРОЧНОСТЬ И РЕГУЛИРУЕМОСТЬ

Различные модели регулируются по высоте и поставляются различного размера для надежного крепления конькового бруса без использования пены или раствора.

#### 4 МОДЕЛИ

Широкая гамма с различными способами крепления и регулировки в зависимости от типа конька и толщины, компенсируемой бруском.

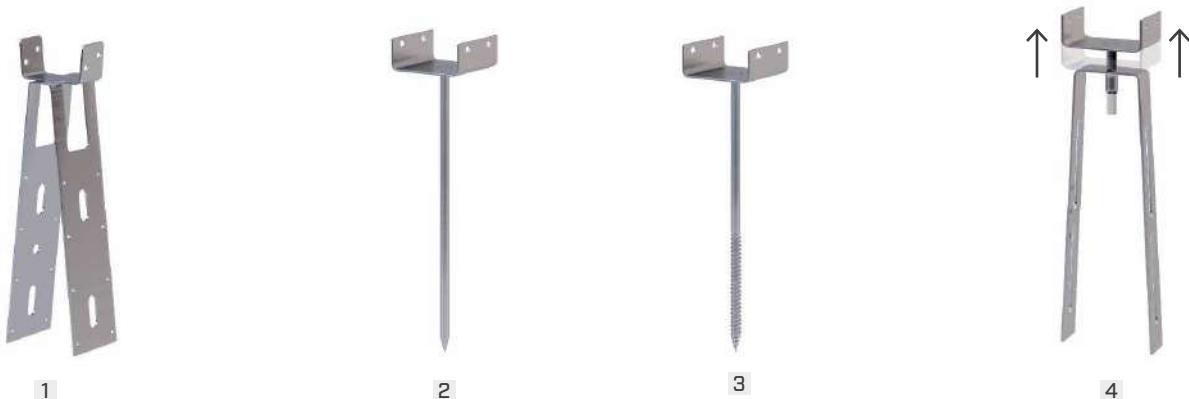


#### АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

APT. №	H <sup>(1)</sup> [мм]	B [мм]	H <sup>(1)</sup> [in]	B [in]	исполнение	материал	
1 SUPPORTUNI	210	50	8.3	2.0	универсальный	сталь DX51D	50
2 SUPPORTNAIL <sup>(2)</sup>	280	50	11.0	2.0	с гвоздем	сталь DX51D	50
3 SUPPORTSCREW	260	50	10.2	2.0	с шурупом	сталь DX51D	50
4 SUPPORTLEVEL	205 - 235	50	8.3 - 9.5	2.0	регулируемая	сталь DX51D	50

<sup>(1)</sup>Общая высота.

<sup>(2)</sup>Материалы доступны только на заказ.

Классификация отходов (2014/955/EC): 17 04 05.

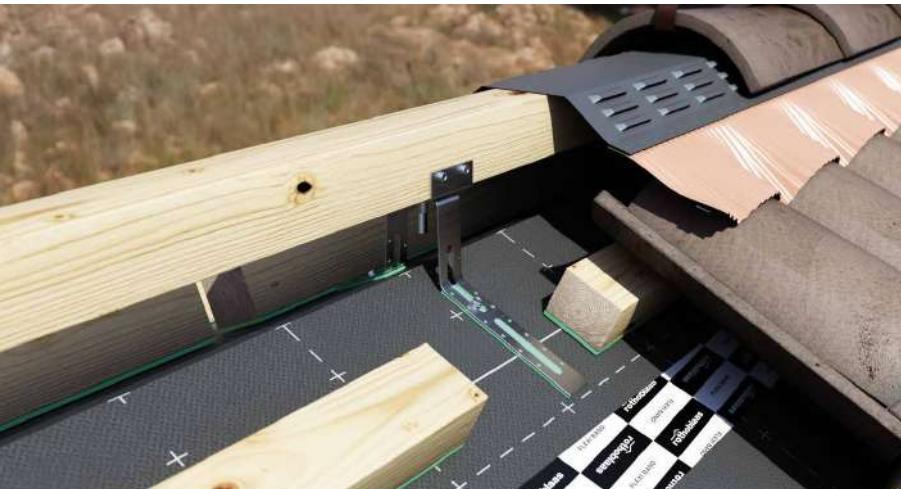

#### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Может использоваться на любых кровлях и легко крепится к жестким опорам, например драневине или бетону.

#### МАТЕРИАЛ

Изготавливается из стали для обеспечения максимальной прочности и стойкости к неблагоприятным атмосферным факторам.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

### 1 SUPPORTUNI



### 2 SUPPORTNAIL



### 3 SUPPORTSCREW



### 4 SUPPORTLEVEL

