

# CAP PLUS

## BÂCHE DE PROTECTION


- Bonnes caractéristiques mécaniques de résistance à la traction et à la déchirure
- Grâce aux œilletons métalliques de fixation disposés tous les mètres, il est possible de fixer la bâche sur la toiture

### CODES ET DIMENSIONS

| CODE        | mesures<br>[m] | poids<br>[kg] | pcs. |
|-------------|----------------|---------------|------|
| CAPPLUS0810 | 8 x 10         | 24,0          | 1    |
| CAPPLUS1012 | 10 x 12        | 36,0          | 1    |
| CAPPLUS1214 | 12 x 14        | 50,4          | 1    |
| CAPPLUS1416 | 14 x 16        | 67,2          | 1    |
| CAPPLUS1618 | 16 x 18        | 86,4          | 1    |

### DONNÉES TECHNIQUES

| Propriété                                                    | norme      | valeurs              |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Masse par unité de surface                                   | ISO 2286-2 | 300 g/m <sup>2</sup> |
| Épaisseur                                                    | ISO 2286-3 | 0,4 mm               |
| Résistance à la traction<br>(transversale et longitudinale)  | ISO 1421-1 | 1200/1000 N/50 mm    |
| Résistance au déchirement<br>(transversale et longitudinale) | ISO 1421-1 | 130/80 N/50 mm       |

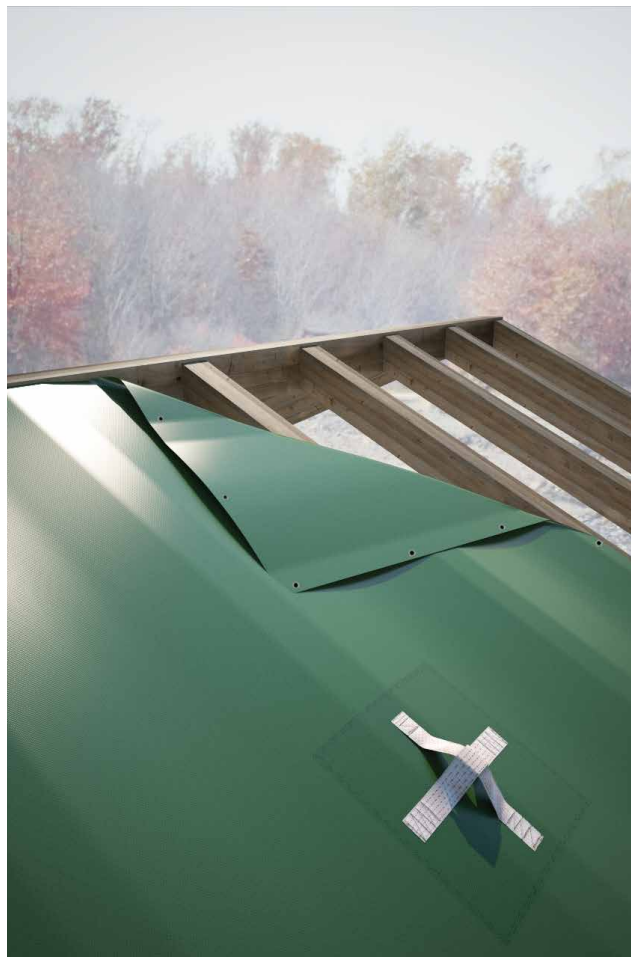

# CAP ECO

## BÂCHE DE PROTECTION

- Le tissu noir interne offre une meilleure résistance aux rayons UV
- Grâce aux œilletons métalliques de fixation disposés tous les mètres, il est possible de fixer la bâche sur la toiture

### CODES ET DIMENSIONS

| CODE       | mesures<br>[m] | poids<br>[kg] | pcs. |
|------------|----------------|---------------|------|
| CAPECO0410 | 4 x 10         | 8,4           | 1    |
| CAPECO0810 | 8 x 10         | 16,8          | 1    |

### DONNÉES TECHNIQUES

| Propriété                                                    | norme      | valeurs              |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Masse par unité de surface                                   | ISO 2286-2 | 210 g/m <sup>2</sup> |
| Épaisseur                                                    | ISO 2286-3 | 0,27 mm              |
| Résistance à la traction<br>(transversale et longitudinale)  | ISO 1421-1 | 980/920 N/50 mm      |
| Résistance au déchirement<br>(transversale et longitudinale) | ISO 1421-1 | 120/75 N/50 mm       |

