


EXTEND

ASTA TELESCOPICA

- Montaggio dell'EXTENSIONHEAD semplificato grazie al sistema di avvitamento
- Blocco della sezione del palo telescopico possibile in qualsiasi posizione

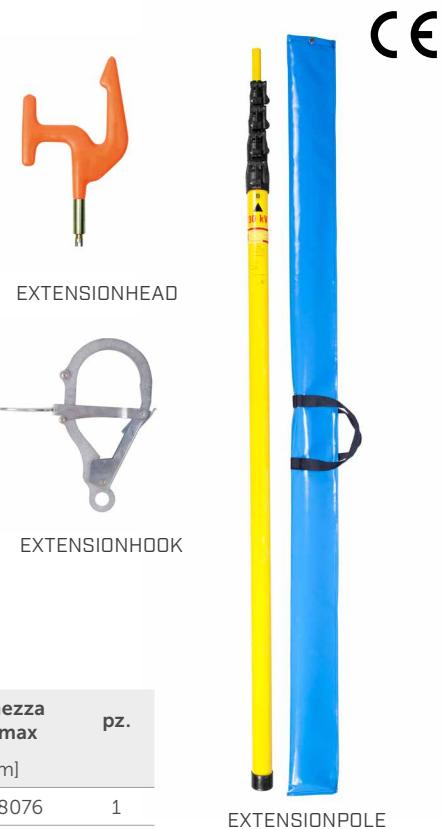

CODICI E DIMENSIONI

| CODICE | normativa | descrizione | peso [g] | lunghezza min/max [mm] | pz. |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------------------|-----|
| EXTENSIONPOLE | EN 62193 - EN 60832-1 | asta telescopica | 3,84 | 2060/8076 | 1 |
| EXTENSIONHEAD | - | gancio per appendere | - | - | 1 |
| EXTENSIONHOOK | CE - EN 795:2012 B | gancio di lavoro | 0,5 | - | 1 |

SINGLE - DOUBLE

CARRUCOLA IN ALLUMINIO CON PULEGGIA SINGOLA - DOPPIA

- Carrucole in alluminio con puleggia singola e doppia a flange mobili e cuscinetti a sfera ad alta efficienza (96%)
- Per corde di diametro max. 13 mm
- Versione DOUBLE dotata di 2 punti di attacco per l'utilizzo di sistemi di sollevamento complessi



CODICI E DIMENSIONI

| CODICE | normativa | materiale corpo/puleggia | peso [g] | Q _r [kN] | diametro fune [mm] | pz. |
|----------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|-----|
| [kg] [kN] [mm] | | | | | | |
| SINGLE | CE - EN 12278 | lega alluminio | 245 | 30 | max. Ø13 | 1 |
| DOUBLE | CE - EN 12278 | lega alluminio | 490 | 50 | max. Ø13 | 1 |

