

# I H-RAIL + SOLID

## SCHIENENSYSTEM AUF STARRER STÜTZE, KONZIPIERT FÜR SEILZUGANGSTECHNIK

### KONZIPIERT FÜR ARBEITEN AM HÄNGENDEN SEIL

Die Stütze zeichnet sich durch ihre hohe Steifigkeit und Festigkeit aus und sorgt in Kombination mit der Riggingplatte für ein sicheres und bequemes Arbeiten am hängenden Seil.

### LEICHT

Die Stütze besteht aus Aluminiumlegierung und lässt sich aufgrund ihres geringen Gewichts leicht handhaben und montieren.

### ANPÄSSUNGSFÄHIG

Verfügbar in Höhen von 400 bis 1000 mm, kann an verschiedene Dachaufbauten angepasst werden.

EN 795:2012 D	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 D	AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001	BS 8810:2017 A3/A5/D	AS/NZS 5532:2013
------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------

ANSI<sup>®</sup>  
Z359.18  
-2017/A

\*Das System wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen an die statische, dynamische und Restfestigkeit der angegebenen ANSI-Norm intern entwickelt und getestet.



### MAXIMALE BENUTZERANZAHL



### BELASTUNGSRICHTUNGEN



### ANWENDUNGSAARTEN



SOFTWARE




BIM




VIDEO



MANUALS

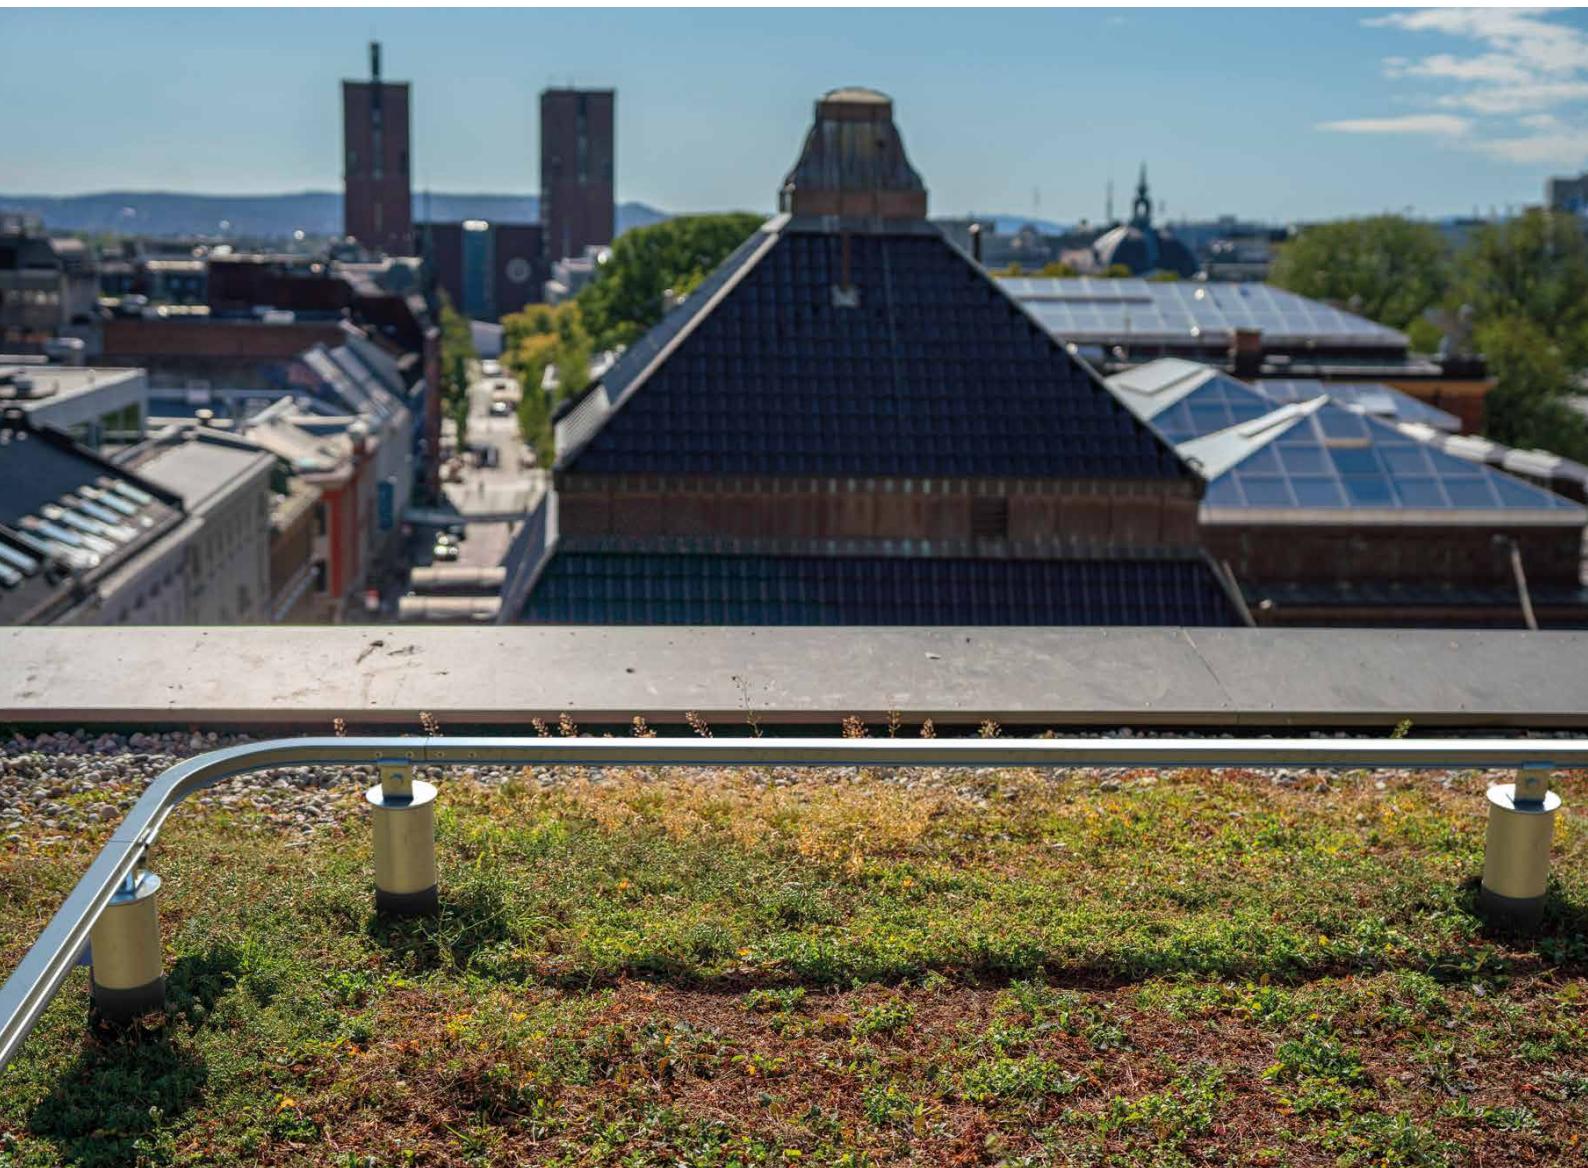

## H-RAIL-KOMPONENTEN

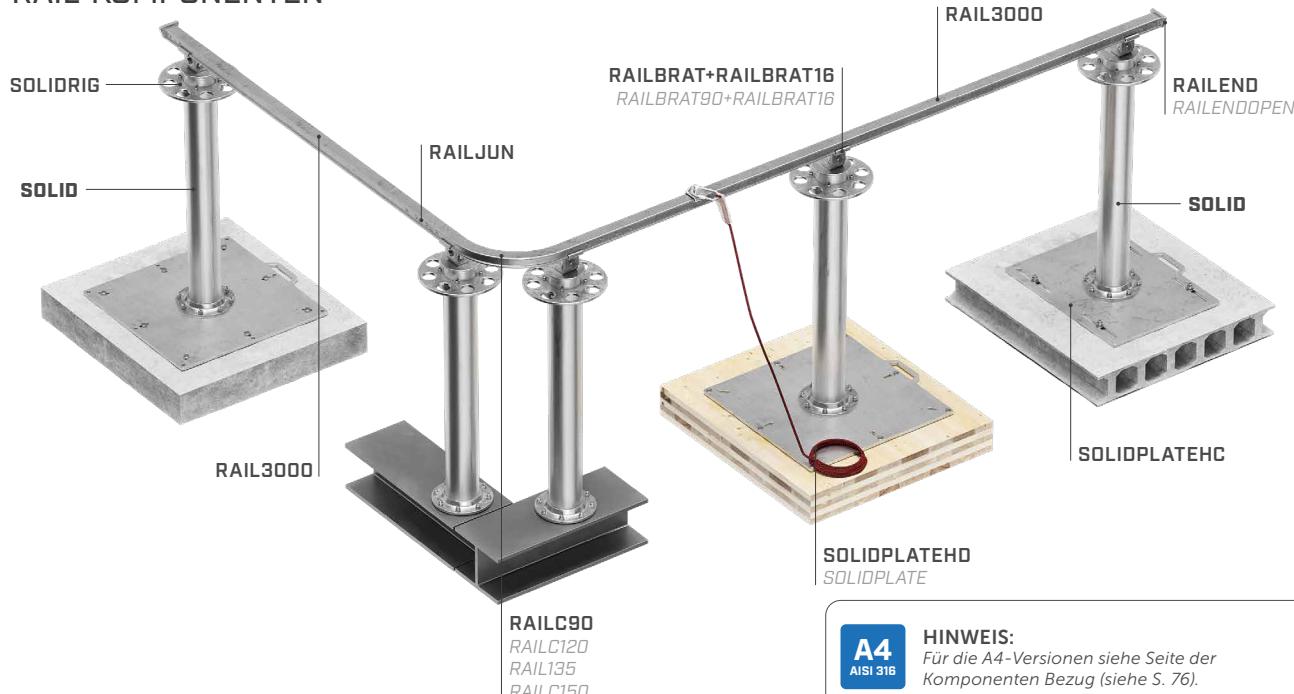

**A4**  
AISI 316

**HINWEIS:**  
Für die A4-Versionen siehe Seite der Komponenten Bezug (siehe S. 76).

## TECHNISCHE DATEN\*\*

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
<b>BSP</b>	160 mm	VGS (EVO) Ø13 HUS12
<b>C20/25</b>	-	INA Ø16 8.8
<b>S235</b>	15 mm	Bolzen oder Stange M12 10.9



Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
<b>C20/25</b>	140 mm	AB1 Ø12
		SKR (EVO) Ø12
		INA Ø12 8.8 VIN-FIX

\*\* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenauflagen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenauflagen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

<b>Auffangsystem Rückhaltesystem</b>	EN 795:2012 D	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 D	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	BS 8610:2017 D1-D2-05
<b>Benutzer (System)</b>	n.				N.A.	
<b>Benutzer (Spannweite)</b>	n.					
<b>max. Spannweite</b>	$x_{\max}$ [m]	6		6		6

<b>Seilzugangstechnik</b>	EN 795:2012 D	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 D	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	BS 8610:2017 D3-D5	AS/NZS 5532:2013	BS 8610:2017 A3/A5	ANSI* Z359.18-2017 A
<b>Benutzer (System)</b>	n.				N.A.				
<b>Benutzer (Spannweite)</b>	n.						-	-	-
<b>max. Spannweite</b>	$x_{\max}$ [m]	2		2	2	-	-	-	-

Für die Komponenten H-RAIL+ SOLID siehe S. 76.

Für die SOLID-Komponenten siehe S. 36.