

MTS A2 | AISI304

VITE PER LAMIERA

TESTA ESAGONALE



Ideale in combinazione con rondella WBAZ per fissaggio stagno su lamiera previo preforo. La testa esagonale agevola eventuali successive disinstallazioni.

ACCIAIO INOSSIDABILE

L'acciaio inossidabile A2 | AISI304 assicura elevata resistenza alla corrosione e un'ottima durabilità anche in ambienti molto aggressivi.

FISSAGGIO LAMIERA

Installabile senza preforo su lamiere (acciaio o alluminio) fino a 0,5 mm di spessore.

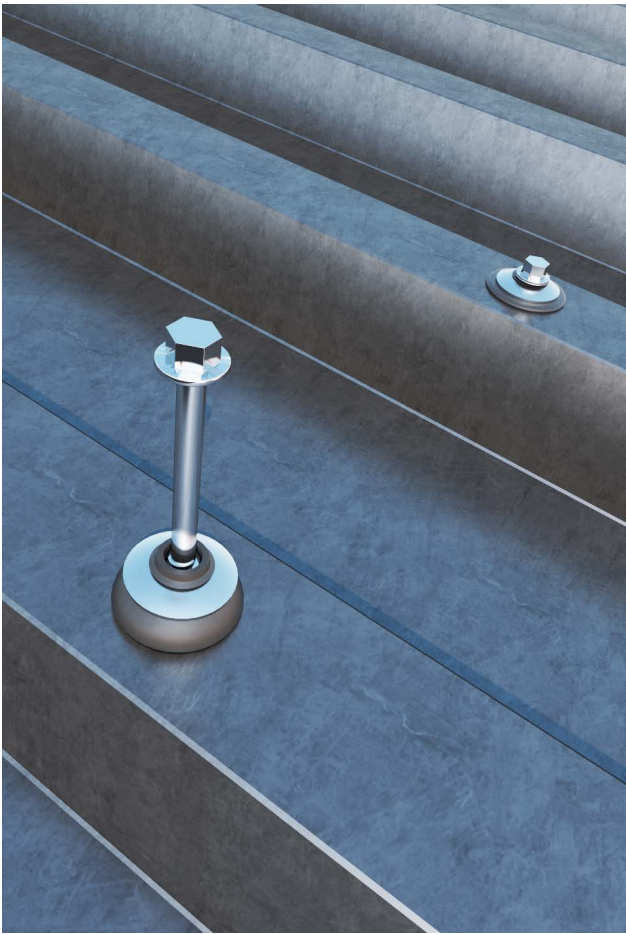

CODICI E DIMENSIONI

d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	pz.
6 SW 10	MTS680	80	58	20 ÷ 40	100
	MTS6100	100	58	40 ÷ 60	100
	MTS6120	120	58	60 ÷ 80	100

GEOMETRIA E CARATTERISTICHE MECCANICHE

GEOMETRIA


Diametro nominale	d ₁	[mm]	6
Misura chiave	SW	-	SW 8
Diametro testa	d _k	[mm]	12,00
Diametro nocciolo	d ₂	[mm]	4,10

PARAMETRI MECCANICI CARATTERISTICI

Diametro nominale	d ₁	[mm]	6
Resistenza a trazione	f _{tens,k}	[kN]	9,8
Momento di snervamento	M _{y,k}	[Nm]	8,5
Parametro di resistenza ad estrazione	f _{ax,k}	[N/mm ²]	13,3
Densità associata	ρ _a	[kg/m ³]	433
Parametro di penetrazione della testa	f _{head,k}	[N/mm ²]	18,5
Densità associata	ρ _a	[kg/m ³]	474

Parametri meccanici derivanti da prove sperimentali.

GEOMETRIA



DIAMETRO [mm]

3,5 8

LUNGHEZZA [mm]

25 240

CLASSE DI SERVIZIO

SC1 SC2 SC3

CORROSIVITÀ ATMOSFERICA

C1 C2 C3 C4

CORROSIVITÀ DEL LEGNO

T1 T2 T3 T4

MATERIALE

A2 acciaio inossidabile austenitico
AISI 304 A2 | AISI304 (CRC II)