

# I MCS A2 | AISI304

## VITE CON RONDELLA PER LAMIERE

### RONDELLA INTEGRATA


Vite in acciaio inossidabile A2 | AISI304 con rondella integrata in acciaio inossidabile A2 | AISI304 e guarnizione di tenuta in EPDM.

### ACCIAIO INOSSIDABILE

L'acciaio inossidabile A2 | AISI304 assicura elevata resistenza alla corrosione. Disponibile anche con colorazione rame o marrone cioccolata.

### INSERTO TORX

Testa bombata con cava Torx per un fissaggio sicuro di opere di lattoneria su legno o intonaco. Ideale per il fissaggio di grondaie e risvolti di lamiera su legno.

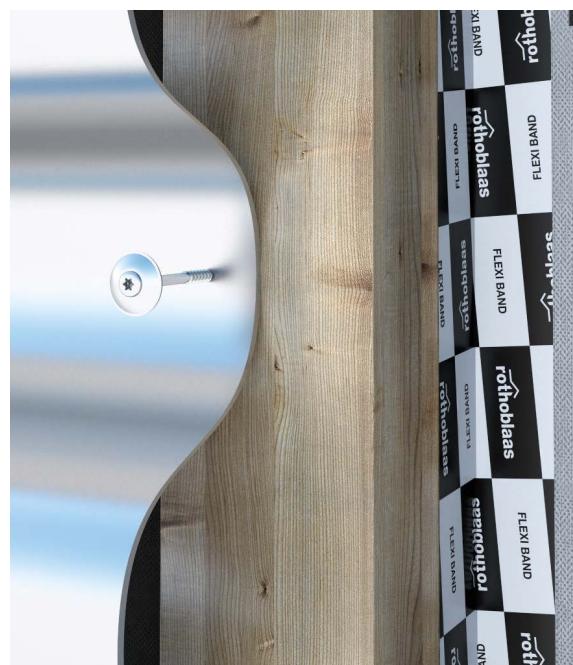

DIAMETRO [mm]

3,5  8

LUNGHEZZA [mm]

25  120 240

CLASSE DI SERVIZIO

SC1  SC2  SC3

CORROSIVITÀ ATMOSFERICA

C1  C2  C3  C4


CORROSIVITÀ DEL LEGNO

T1  T2  T3  T4

MATERIALE

**A2**  
AISI 304

acciaio inossidabile austenitico  
A2 | AISI304 (CRC II)

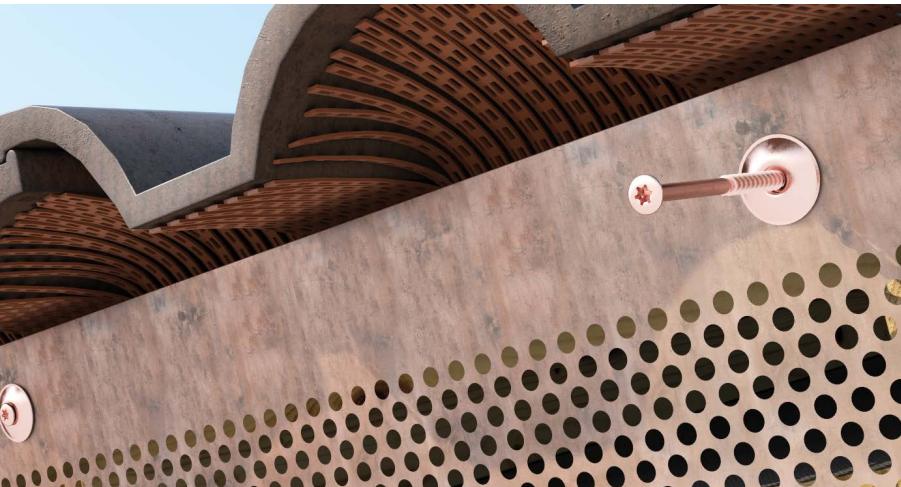

### CAMPI DI IMPIEGO


Utilizzabile all'esterno in ambienti aggressivi. Fissaggio di elementi di carpenteria metallica a sottostrutture in legno.

### FISSAGGIO LAMIERA

Installabile senza preforo su lamiere (acciaio o alluminio) fino a 0,5 mm di spessore.

## CODICI E DIMENSIONI

MCS A2: acciaio inossidabile




<b>d<sub>1</sub></b> [mm]	<b>CODICE</b>	<b>L</b> [mm]	<b>pz.</b>
4,5 TX 20	<b>MCS4525A2</b>	25	200
	<b>MCS4535A2</b>	35	200
	<b>MCS4545A2</b>	45	200
	<b>MCS4560A2</b>	60	200
	<b>MCS4580A2</b>	80	100
	<b>MCS45100A2</b>	100	200
	<b>MCS45120A2</b>	120	200

MCS M: RAL 8017 - marrone cioccolata




<b>d<sub>1</sub></b> [mm]	<b>CODICE</b>	<b>L</b> [mm]	<b>pz.</b>
4,5 TX 20	<b>MCS4525A2M</b>	25	200
	<b>MCS4535A2M</b>	35	200
	<b>MCS4545A2M</b>	45	200

MCS CU: finitura ramata




<b>d<sub>1</sub></b> [mm]	<b>CODICE</b>	<b>L</b> [mm]	<b>pz.</b>
4,5 TX 20	<b>MCS4525CU</b>	25	200
	<b>MCS4535CU</b>	35	200
	<b>MCS4545CU</b>	45	200
	<b>MCS4560CU</b>	60	200
	<b>MCS4580CU</b>	80	100
	<b>MCS45100CU</b>	100	100
	<b>MCS45120CU</b>	120	200

MCS B: RAL 9002 - bianco grigiastro



<b>d<sub>1</sub></b> [mm]	<b>CODICE</b>	<b>L</b> [mm]	<b>pz.</b>
4,5 TX 20	<b>MCS4525A2B</b>	25	200
	<b>MCS4535A2B</b>	35	200
	<b>MCS4545A2B</b>	45	200

## GEOMETRIA

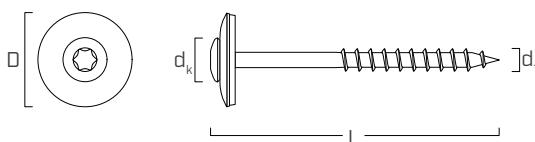

<b>Diametro nominale</b>	<b>d<sub>1</sub></b>	<b>[mm]</b>	<b>4,5</b>
Diametro testa	d <sub>k</sub>	[mm]	8,30
Diametro rondella	D	[mm]	20,00



## PERGOLATI

Ideale per il fissaggio su legno dei rivolti di lamiera di pergole e di strutture situate in ambienti esterni.