

MCS A2 | AISI304

VIS AVEC RONDELLE POUR TÔLES

RONDELLE INTÉGRÉE

Vis en acier inoxydable A2 | AISI304 avec rondelle intégrée en acier inoxydable A2 | AISI304 et joint d'étanchéité en EPDM.

ACIER INOXYDABLE

L'acier inoxydable A2 | AISI304 assure une grande résistance à la corrosion. Également disponible en coloris cuivre ou brun chocolat.

EMBOUT TORX

Tête bombée à empreinte Torx pour la fixation sûre d'ouvrages de ferblanterie sur du bois ou de l'enduit. Idéale pour la fixation des gouttières et les rabats de tôle sur bois.



DIAMÈTRE [mm]

3,5 **4,5** 8

LONGUEUR [mm]

25 **25** 120 240

CLASSE DE SERVICE

SC1 **SC2** **SC3**

CORROSIVITÉ ATMOSPHÉRIQUE


C1 **C2** **C3** **C4**

CORROSIVITÉ DU BOIS

T1 **T2** **T3** **T4**

MATÉRIAU

A2 AISI 304 acier inoxydable austénitique A2 | AISI304 (CRC II)

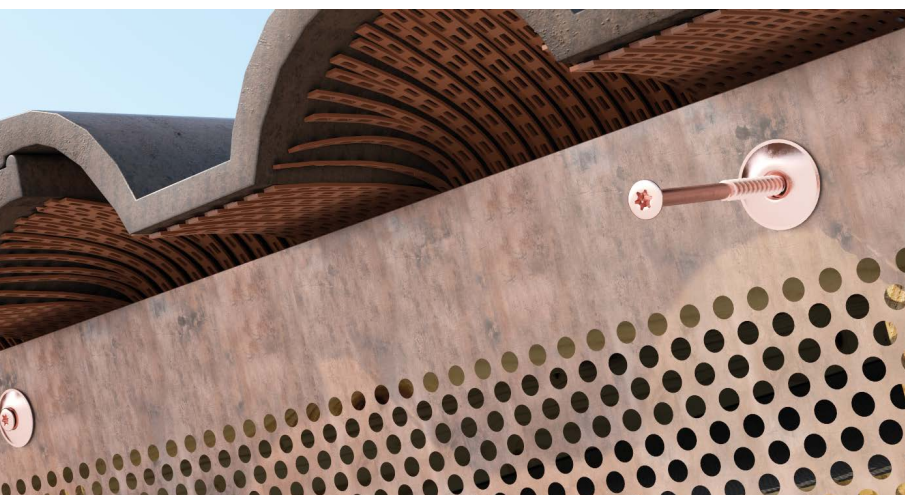

DOMAINES D'UTILISATION

Utilisable en extérieur dans des milieux agressifs. Fixation d'éléments de charpenterie métallique sur des sous-structures en bois.

FIXATION DE TÔLE

Installation possible sans pré-perçage sur des tôles (en acier ou aluminium) jusqu'à 0,5 mm d'épaisseur.

CODES ET DIMENSIONS

MCS A2 : acier inoxydable



d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	pcs.
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	100
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU : finition cuivrée



d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	pcs.
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	100
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - brun chocolat




d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	pcs.
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - blanc gris



d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	pcs.
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200

GÉOMÉTRIE

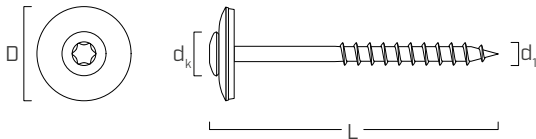

Diamètre nominal	d ₁	[mm]	4,5
Diamètre tête	d _k	[mm]	8,30
Diamètre rondelle	D	[mm]	20,00



PERGOLAS

Convient pour la fixation sur le bois des rabats en tôle de pergolas et de structures en extérieur.