

MCS A2 | AISI304

VIJAK S PODLOŽKO ZA PLOČEVINO

VGRAJENI OBROČEK

Vijak iz nerjavečega jekla A2 | AISI304 z vgrajeno podložko iz nerjavečega jekla A2 | AISI304 in EPDM tesnilom.

NERJAVEČE JEKLO

Nerjaveče jeklo A2 | AISI304 zagotavlja izjemno odpornost proti koroziji. Na voljo tudi v bakreni ali čokoladno rjava.

NASTAVEK TORX

Zaobljena glava z vložkom Torx za varno pritrditev kleparskih konstrukcij na les ali omet. Idealno za pritrjevanje žlebov in pločevinastih zavihkov na les.



PREMER [mm]

3,5 **(4,5)** 8

DOLŽINA [mm]

25 **(25)** 120 240

LESTVICA VZDRŽEVANJA

SC1 **SC2** **SC3**

ATMOSFERSKA KOROZIVNOST

C1 **C2** **C3** **C4**

KOROZIVNOST LESA

T1 **T2** **T3** **T4**

MATERIAL

A2 avstenitno nerjaveče jeklo A2 | AISI304
AISI 304 (CRC II)

PODROČJA UPORABE

Uporaben na prostem v agresivnih okoljih. Pritrjevanje kovinskih elementov na lesene podkonstrukcije.


PRITRJEVANJE PLOČEVINE

Možnost vgradnje brez predhodno izvrtane luknje v pločevino (jeklo in aluminij) do debeline 0,5 mm.




KODE IN DIMENZIJE

MCS A2: nerjaveče jeklo




d_1 [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	100
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: bakrenasta končna obdelava




d_1 [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	100
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - čokoladno rjava




d_1 [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - sivkasto bela



d_1 [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200

OBLIKA

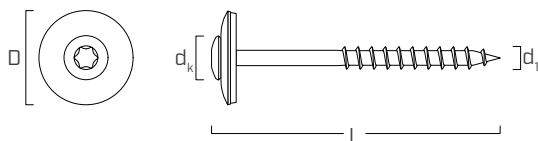

Nominalni premer	d_1	[mm]	4,5
Premer glave	d_k	[mm]	8,30
Premer podloške	D	[mm]	20,00



SENČNE UTE

Idealen za pritrdjevanje pločevinastih zavihov na senčnih utah in drugih konstrukcijah na prostem.