

MCS A2 | AISI304

SCHROEF MET RING VOOR PLAATSTAAL

GEÏNTEGREERDE ONDERLEGRING

Schroef van roestvrij staal A2 | AISI304 met geïntegreerde onderlegging van roestvrij staal A2 | AISI304 en afdichting van EPDM.

ROESTVRIJ STAAL

Het roestvrij staal A2 | AISI304 verzekert een hoge corrosiebestendigheid. Ook beschikbaar in de kleuren: koper of chocoladebruin.

TORX BIT

Bolle kop met Torx-aandrijving voor een veilige bevestiging van platen op hout of pleisterwerk. Ideaal voor bevestiging van dakgoten en metalen plaatellemeneten op hout.



DIAMETER [mm]

3,5 **(4,5)** 8

LENGTE [mm]

25 **(25)** 120 240

SERVICEKLASSE

SC1 **SC2** **SC3**

ATMOSFERISCHE CORROSIVITEIT

C1 **C2** **C3** **C4**

CORROSIVITEIT VAN HET HOUT

T1 **T2** **T3** **T4**

MATERIAAL

A2
AISI 304 austenitisch roestvrij staal A2 | AISI304
(CRC II)

TOEPASSINGSGBIEDEN

Bruikbaar in agressieve buitentoepassingen. Bevestiging van elementen van metalen constructiewerk op houten substructuren.

BEVESTIGING PLAAT

Kan zonder voorboring geïnstalleerd worden op platen (staal of aluminium) van maximaal 0,5 mm dik.




CODES EN AFMETINGEN

MCS A2: roestvrij staal



d_1 [mm]	CODE	L [mm]	st.
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	100
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: koperafwerking



d_1 [mm]	CODE	L [mm]	st.
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	100
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - chocoladebruin




d_1 [mm]	CODE	L [mm]	st.
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - grijs-wit



d_1 [mm]	CODE	L [mm]	st.
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200

GEOMETRIE

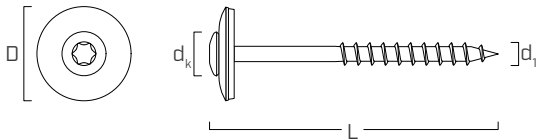

Nominale diameter	d_1	[mm]	4,5
Diameter kop	d_k	[mm]	8,30
Diameter ring	D	[mm]	20,00



PERGOLA'S

Ideaal voor de bevestiging op hout van de metalen elementen van pergola's en structuren die zich in buitenomgeving bevinden.