

ANGOLARE PER LOG HOUSE

EFFICACE

Grazie alla speciale geometria, asseconda le deformazioni igrometriche del legno.

MONTANTI

Versioni ideali per il fissaggio dei montanti in legno ai blocchi in legno orizzontali (LOG210).

TRAVI


Versione ideali per il fissaggio dei travetti in legno ai blocchi in legno orizzontale (LOG250).



SPESSORE [mm]

2,0 mm

GEOMETRIA

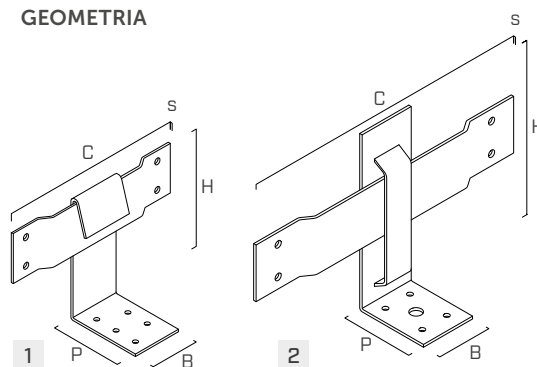


MATERIALE

DX51D
Z275 acciaio al carbonio DX51D + Z275


CLASSE DI SERVIZIO

SC1 **SC2**

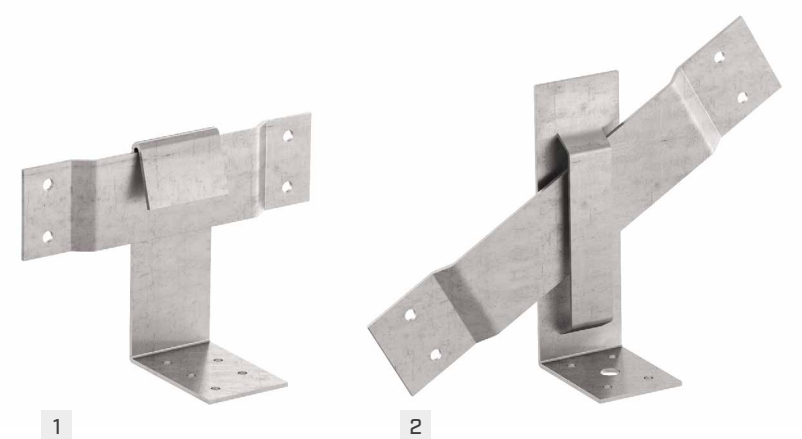

CODICI E DIMENSIONI

	CODICE	B	P	H	C	s	n Ø5	n Ø8,5	pz.
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[pz.]	[pz.]	
1	LOG210	40	65	78	210	2	9	-	25
2	LOG250	40	52	125	250	2	8	1	25

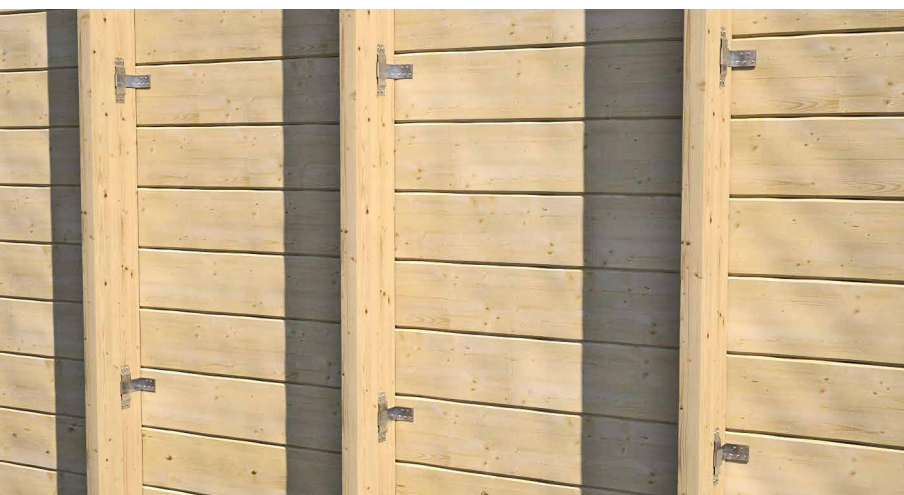

CAMPI D'IMPIEGO

Piastra speciale per connessioni che necessitano di libertà di movimento.

Applicare su:

- legno massiccio e lamellare
- LVL
- altri materiali a base legno