

WINKELVERBINDER FÜR DEN BLOCKHAUSBAU

EFFIZIENT

Dank der speziellen Geometrie unterstützt es die hygrometrischen Verformungen des Holzes.

PFOSTEN

Ideale Versionen für die Befestigung von Holzpfosten an horizontalen Holzbalken (LOG210).

BALKEN


Ideale Version für die Befestigung von Dachsparren an horizontalen Holzbalken (LOG250).



STÄRKE [mm]

2,0 mm

GEOMETRIE

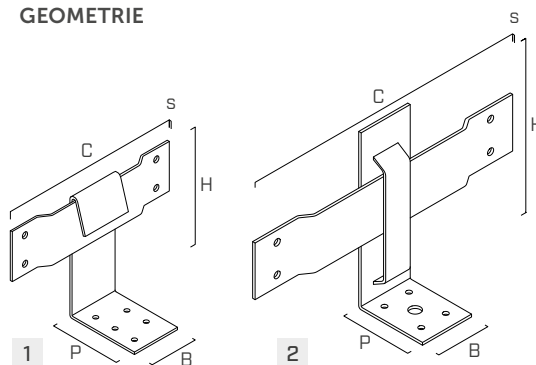


MATERIAL

DX51D
Z275 Kohlenstoffstahl DX51D + Z275


NUTZUNGSKLASSE

SC1 **SC2**

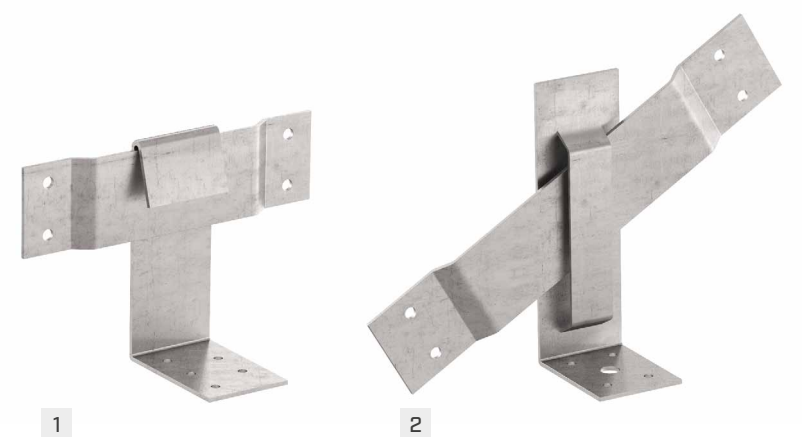

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B	P	H	C	s	n Ø5	n Ø8,5	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk.]	[Stk.]	
1 LOG210	40	65	78	210	2	9	-	25
2 LOG250	40	52	125	250	2	8	1	25

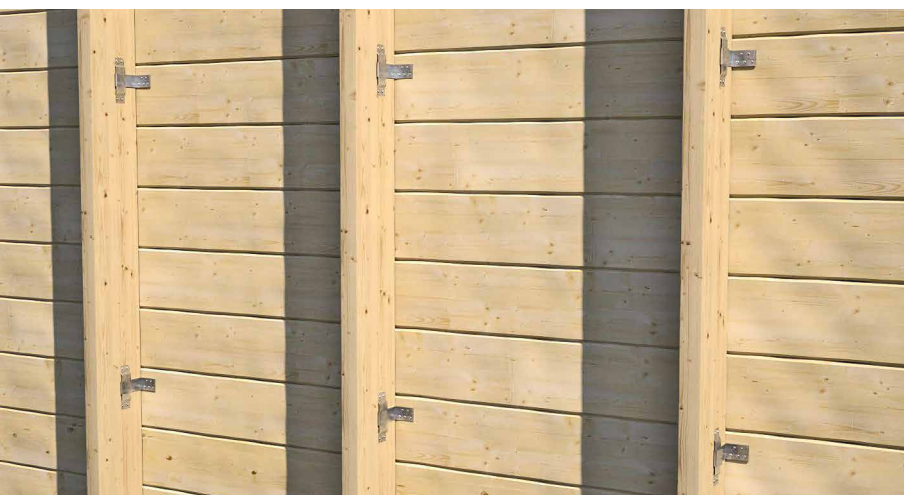

ANWENDUNGSBEREICHE

Spezialverbinder für Verbindungen, die Bewegungsfreiheit erfordern.

Anwendung:

- Massiv- und Brettschichtholz
- LVL
- andere Holzwerkstoffe