

KĄTOWNIK DO ELEWACJI

ELEWACJE



Idealny do wykonywania okładzin na konstrukcjach nowych lub remontowanych. Montaż na ścianach drewnianych, murowanych i betonowych.

STAŁ SPECJALNA

Stal S350 o wysokiej wytrzymałości gwarantuje wysoką wytrzymałość na zginanie.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Wzmocnienia zaprojektowane, by zagwarantować wysoką sztywność. Montaż jest szybki i prosty.

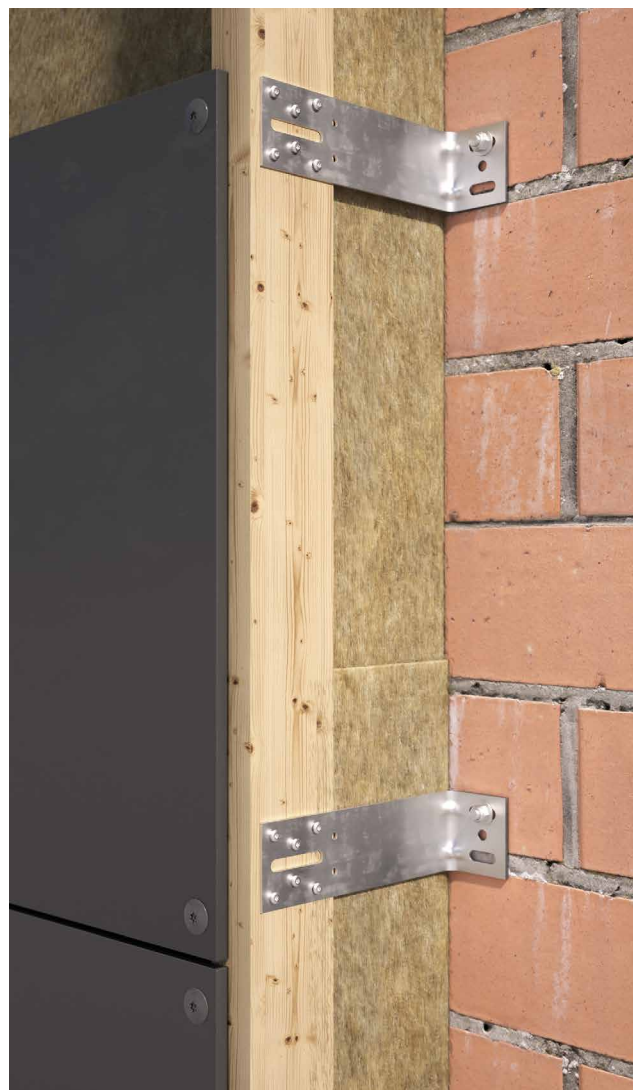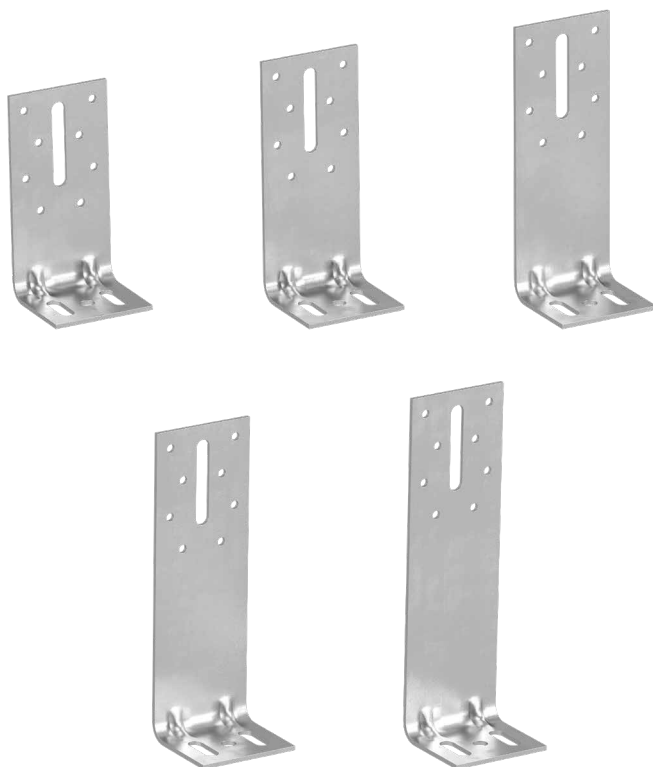

KLASA UŻYTKOWANIA

SC1 SC2

MATERIAŁ

S350
Z275

stal węglowa S350GD + Z275

WYSOKOŚĆ [mm]

od 120 mm do 200 mm




ZAKRES ZASTOSOWANIA

Połączenia drewnianej konstrukcji nośnej w systemach okładzin ściennych. Różne długości dostosowane do różnych grubości materiałów izolacyjnych. Odpowiednie do ścian drewnianych, betonowych i murowanych.

Do stosowania na:

- drewno lite i klejone
- LVL
- inne materiały drewnopochodne


KODY I WYMIARY

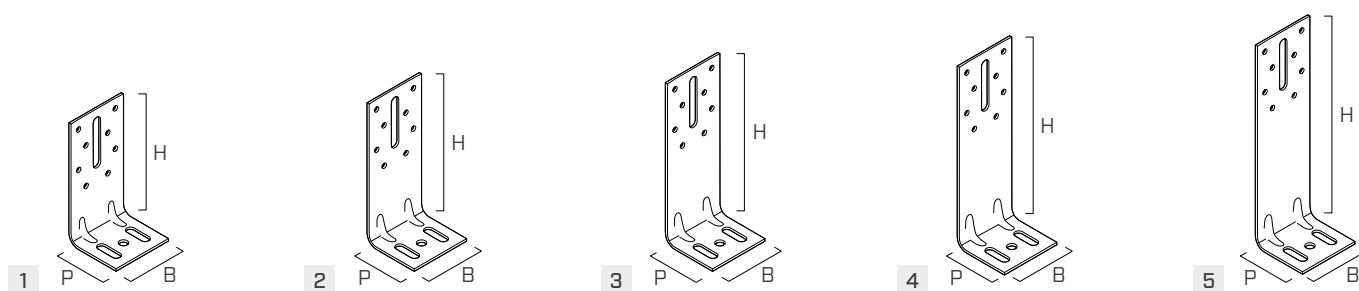

KOD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [szt.]	n Ø8,5 [szt.]	n Ø _v [szt.]	n Ø _H [szt.]	szt.
1 WKF120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2 WKF140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3 WKF160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4 WKF180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5 WKF200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

MOCOWANIA

typ	opis		d [mm]	podłoże	str.
LBA	gwóźdź o ulepszonej przyczepności		4		570
LBS	wkręt z łbem kulistym		5		571
SKR	kotwa wkręcana		10		528
VIN-FIX	kotwa chemiczna winyloestrowa		M8		545

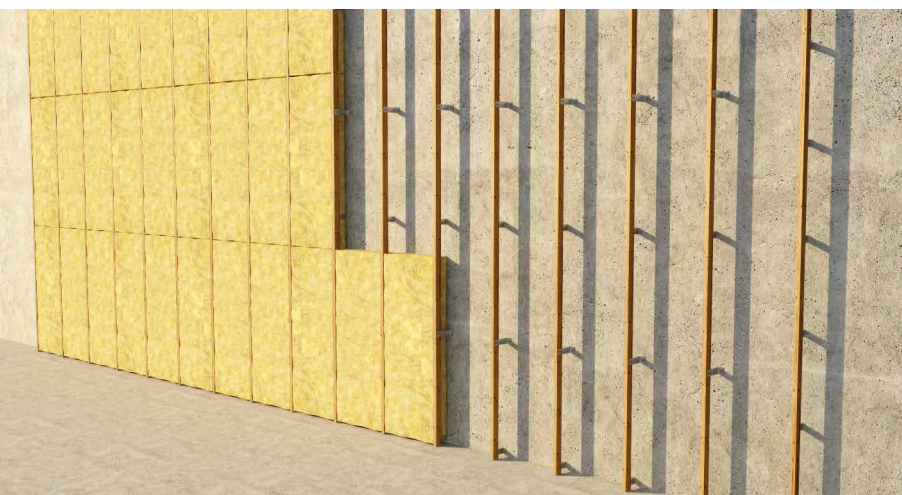

SYSTEM ISOLACJI CIEPLNEJ

Mocuje szkielet drewniany do ściany, pozwalając na stworzenie przestrzeni dla izolacji termicznej lub ewentualnej membrany wodoodpornej elementów drewnianych na podkładach metalowych.