

SAROKVAS HOMLOKZATOKHOZ

HOMLOKZATOK



Ideális új és felújítandó szerkezetek burkolásához. Felszerelés fára, falazatra és betonfalakra.

SPECIÁLIS ACÉL

Az S350 nagy ellenállású acél nagy hajlító ellenállást biztosít.

ROBUSZTUS

Nagy merevség garantálására tervezett erősítés. A szerelés egyszerű és gyors.

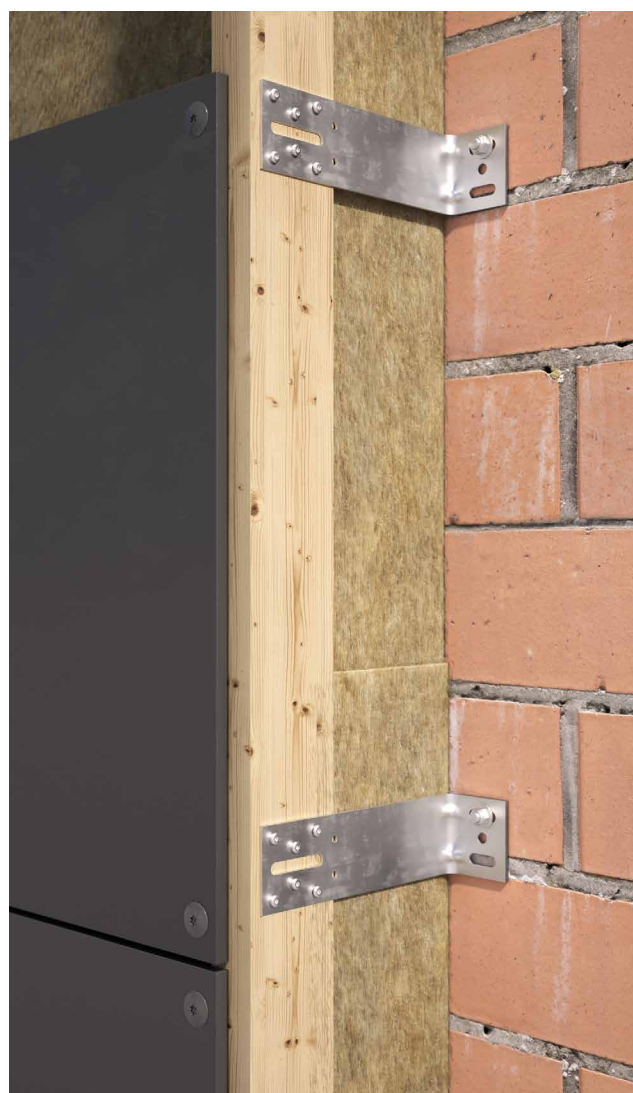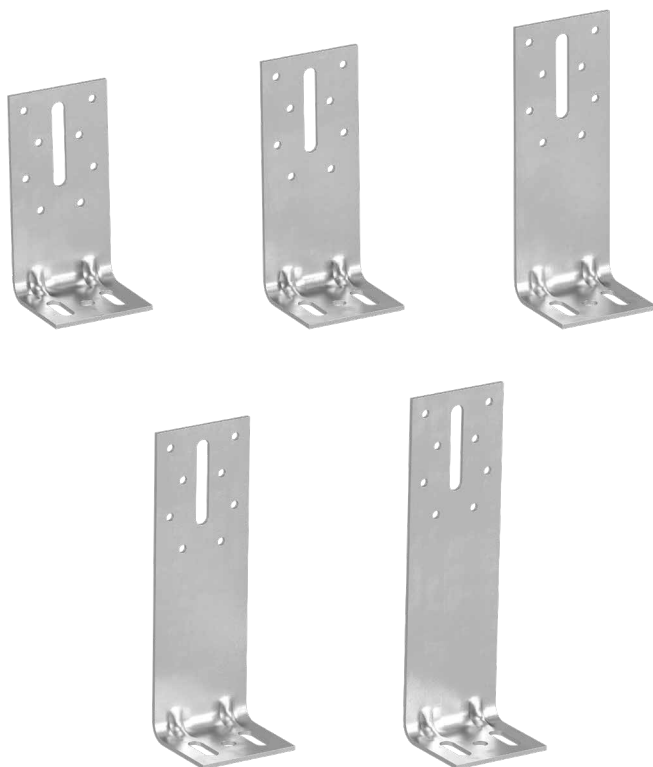

FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY

SC1 SC2

ANYAG

S350
Z275 S350GD+Z275 szénacél

MAGASSÁG [mm]

120 mm-től - 200 mm-ig



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK


Fa alszerkezetek kötési falburkoló rendszerekhez.

A különböző hosszúságok alkalmazhatók a különböző vastagságú szigetelőanyagokhoz. Fa, beton falakhoz, falazatokhoz alkalmazható.

Alkalmazása:

- tömörfa és ragasztott fa
- LVL
- egyéb fa alapú anyagok


KÓDOK ÉS MÉRETEK

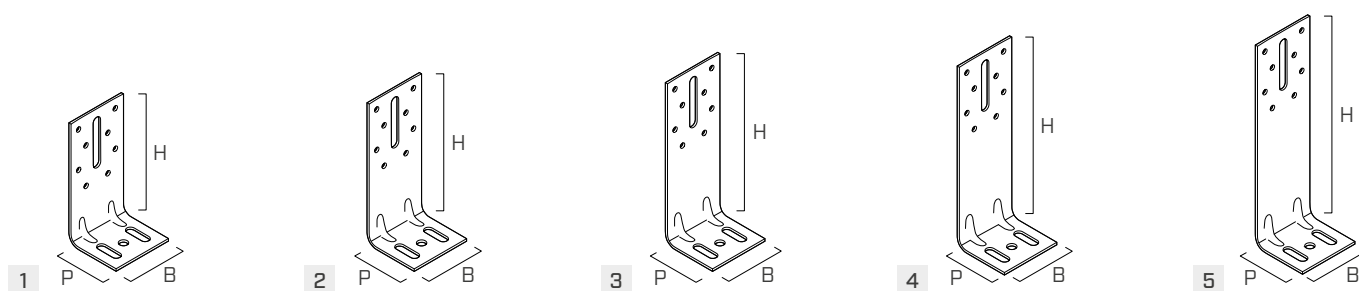

KÓD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [db.]	n Ø8,5 [db.]	n Ø _V [db.]	n Ø _H [db.]	db.
1 WKF120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2 WKF140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3 WKF160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4 WKF180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5 WKF200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

RÖGZÍTŐK

típus	leírás		d [mm]	tartóelem	old.
LBA	gyűrűsszeg		4		570
LBS	gömbfejű csavar		5		571
SKR	csavarozható kikötő elem		10		528
VIN-FIX	vinilészter vegyi rögzítő		M8		545

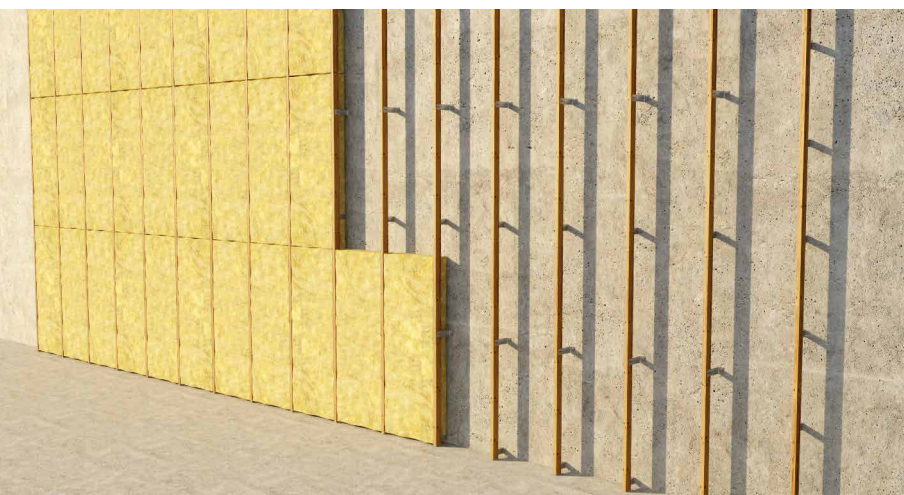

KÖPENYSZIGETELÉS

A fa szerkezetet rögzíti a falhoz, helyet hagyva a hőszigetelő réteg számára, illetve az esetleges, fa vagy fémlelemeket vízhatlanító membrán részére.