

## CORNIERĂ PENTRU FAȚADE

### FAȚADE


Ideal pentru realizarea anvelopărilor în structuri noi sau care trebuie renovate. Montare pe pereți din lemn, cărămidă și beton.

### OȚEL SPECIAL

Oțelul S350 cu rezistență înaltă garantează rezistențe sporite la flexiune.

### ROBUST

Ranforsări proiectate pentru a garanta o rigiditate sporită. Instalarea este simplă și rapidă.

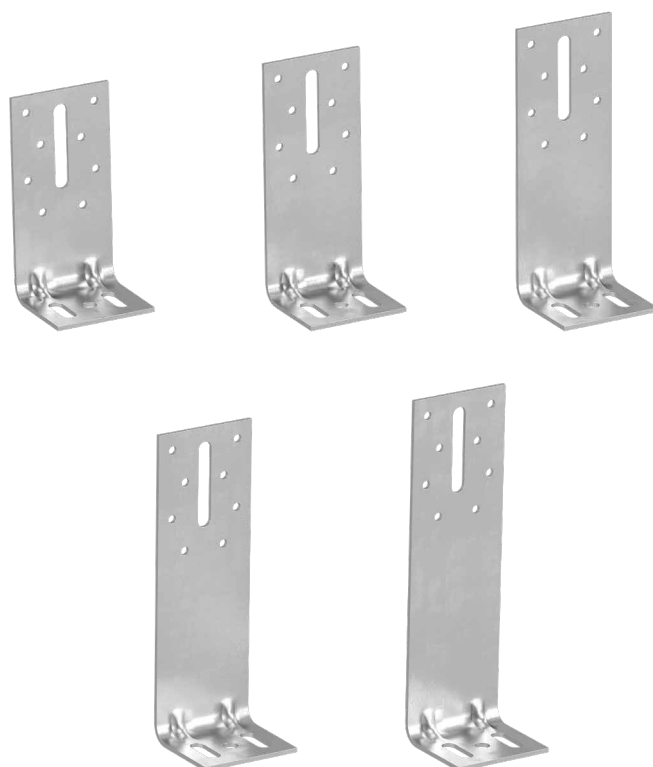

CLASĂ DE SERVICIU

SC1 SC2

MATERIAL

S350  
Z275

oțel carbon S350GD+Z275

ÎNĂLȚIME [mm]

între 120 mm și 200 mm




## DOMENII DE UTILIZARE

Îmbinări ale substructurii din lemn în sisteme de anvelopare pentru pereți. Diferitele lungimi se adaptează la diferitele grosimi ale materialului izolan. Potrivită pentru pereți din lemn, din beton sau din zidărie.

Se aplică pe:

- lemn masiv și lamelar
- LVL
- alte materiale pe bază de lemn


## CODURI ȘI DIMENSIUNI

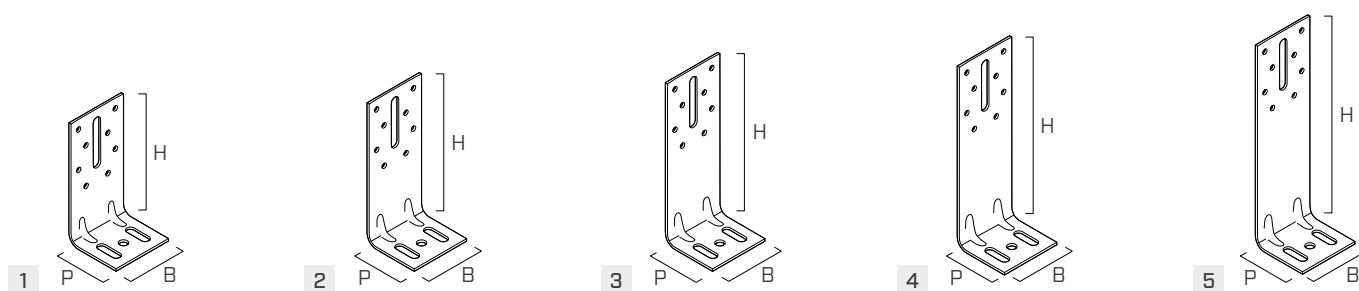

| COD      | B<br>[mm] | P<br>[mm] | H<br>[mm] | s<br>[mm] | n Ø5<br>[buc.] | n Ø8,5<br>[buc.] | n Ø <sub>v</sub><br>[buc.] | n Ø <sub>H</sub><br>[buc.] | buc. |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| 1 WKF120 | 60        | 54        | 120       | 2,5       | 8              | 1                | 1 - Ø8,5 x 41,5            | 2 - Ø8,5 x 16,5            | 100  |
| 2 WKF140 | 60        | 54        | 140       | 2,5       | 8              | 1                | 1 - Ø8,5 x 41,5            | 2 - Ø8,5 x 16,5            | 100  |
| 3 WKF160 | 60        | 54        | 160       | 2,5       | 8              | 1                | 1 - Ø8,5 x 41,5            | 2 - Ø8,5 x 16,5            | 100  |
| 4 WKF180 | 60        | 54        | 180       | 2,5       | 8              | 1                | 1 - Ø8,5 x 41,5            | 2 - Ø8,5 x 16,5            | 100  |
| 5 WKF200 | 60        | 54        | 200       | 2,5       | 8              | 1                | 1 - Ø8,5 x 41,5            | 2 - Ø8,5 x 16,5            | 100  |

## SISTEME DE FIXARE

| tip     | descriere                                  |  | d<br>[mm] | suport | pag. |
|---------|--------------------------------------------|--|-----------|--------|------|
| LBA     | cui cu aderență îmbunătățită               |  | 4         |        | 570  |
| LBS     | șurub cu cap rotund                        |  | 5         |        | 571  |
| SKR     | sistem de ancorare cu înșurubare           |  | 10        |        | 528  |
| VIN-FIX | sistem de ancorare chimică din vinil ester |  | M8        |        | 545  |

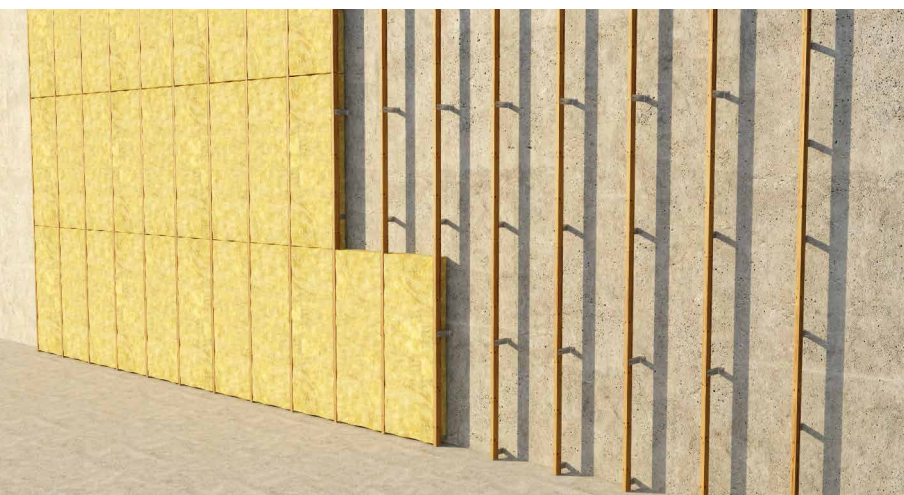

### IZOLAȚIE EXTERNĂ

Fixează scheletul lemnos pe perete, permite crearea de spațiu pentru a permite aplicarea izolației termice și a eventualei membrane de impermeabilizare a elementelor din lemn pe suporturile metalice.