

KOTNIK ZA FASADE

FASADE



Idealen za izvedbo oblog na novih stavbah in stavbah, potrebnih obnove. Postavitev na lesene stene, zid in beton.

POSEBNO JEKLO

Jeklo S350 z visoko trdnostjo zagotavlja visoko upogibno trdnost.

ROBUSTEN

Ojačitve so zasnovane za zagotavljanje velike togosti. Vgradnja je enostavna in hitra.

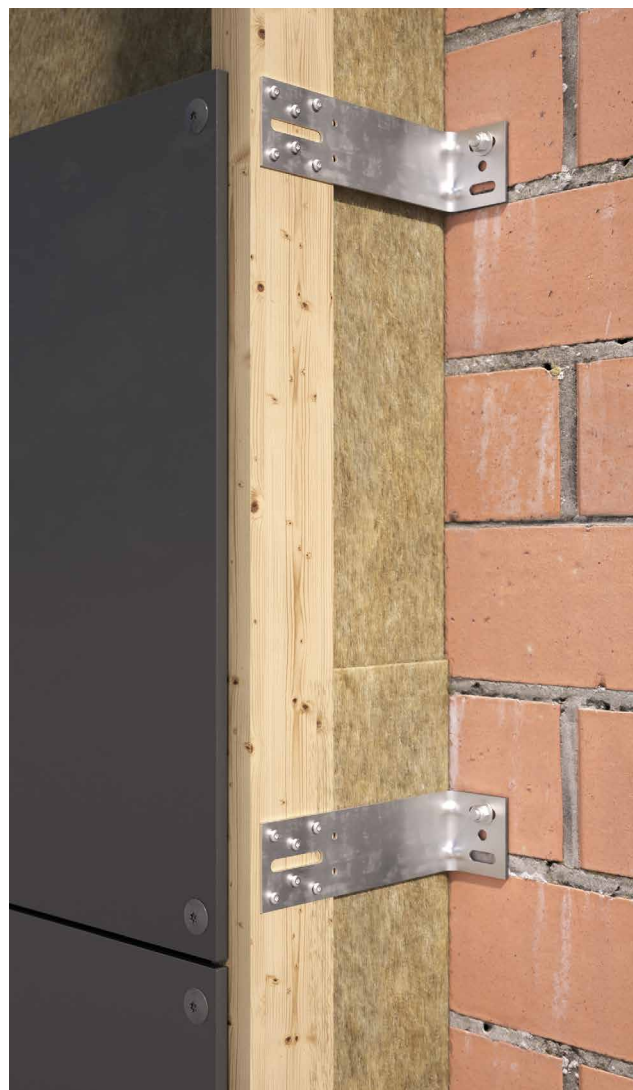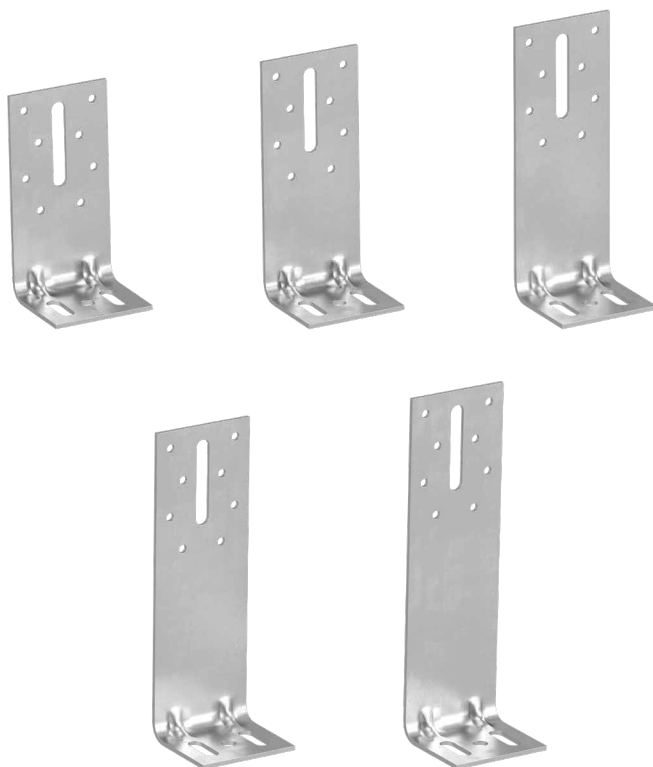

LESTVICA VZDRŽEVANJA

SC1 SC2

MATERIAL

S350
Z275

ogljikovo jeklo S350GD+Z275

VIŠINA [mm]

od 120 do 200 mm




PODROČJA UPORABE

Spoji lesene podkonstrukcije pri oblogah za stene. Različne dolžine se prilegajo različnim debelčinam izolacijskega materiala. Primerno za lesene, betonske ali zidne stene.

Uporabno za:

- masiven in lamelni les
- LVL
- drugi leseni materiali


KODE IN DIMENZIJE

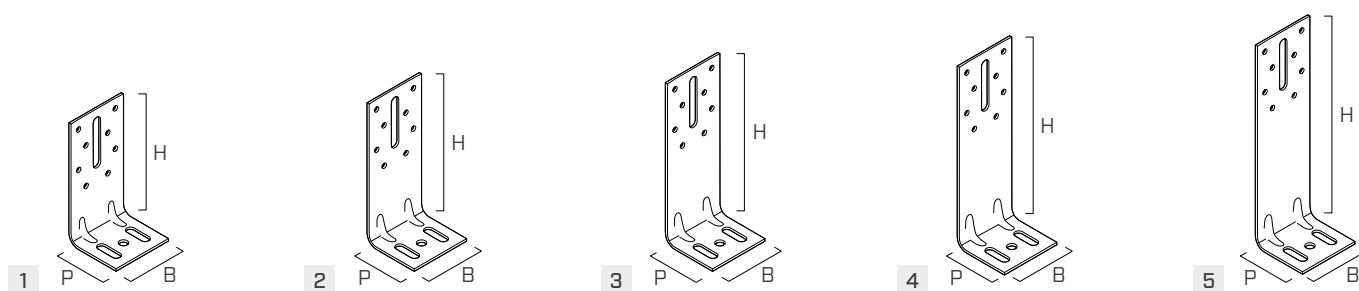

KODA	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [kos]	n Ø8,5 [kos]	n Ø _V [kos]	n Ø _H [kos]	št. kosov
1 WKF120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2 WKF140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3 WKF160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4 WKF180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5 WKF200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

PRITRDITVE

tip	opis		d [mm]	opora	str.
LBA	žebelj z izboljšanim oprijemom		4		570
LBS	vijak z okroglo glavo		5		571
SKR	sidralo z navojem		10		528
VIN-FIX	kemično sidralo iz vinilestra		M8		545

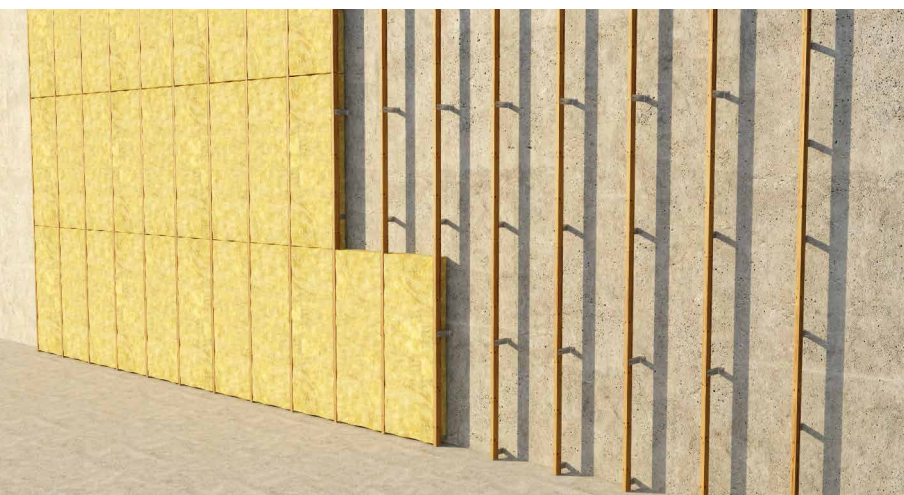

IZOLACIJSKI SISTEM

Pritrdi leseni skelet na steno, pri čemer se ustvari vmesni prostor, kamor je mogoče vstaviti izolacijski sloj in morebitno neprepustno membrano, ki izolira lesene elemente od kovinskih podstavkov.