

## ÚHELNÍKY PRO SRUBY

### EFEKTIVNÍ

Díky speciální geometrii se přizpůsobí deformacím v dřevu způsobeným vlhkostí vzduchu.

### SLOUPKY

Verze ideální k upevnění dřevěných sloupků k vodorovným dřevěným blokům (LOG210).

### NOSNÍKY


Verze ideální k upevnění dřevěných trámů k vodorovným dřevěným blokům (LOG250).



**TLOUŠŤKA** [mm]

2,0 mm

**ROZMĚRY**

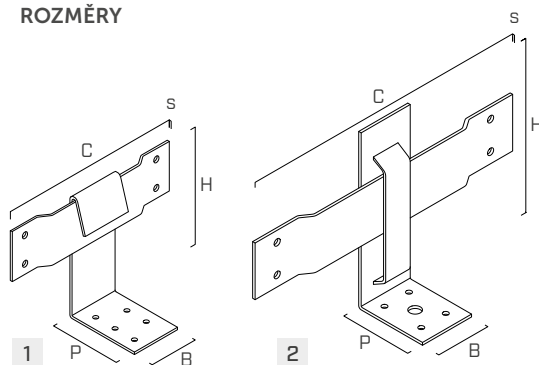


**MATERIÁL**



uhlíková ocel DX51D + Z275

**TŘÍDA PROVOZU**

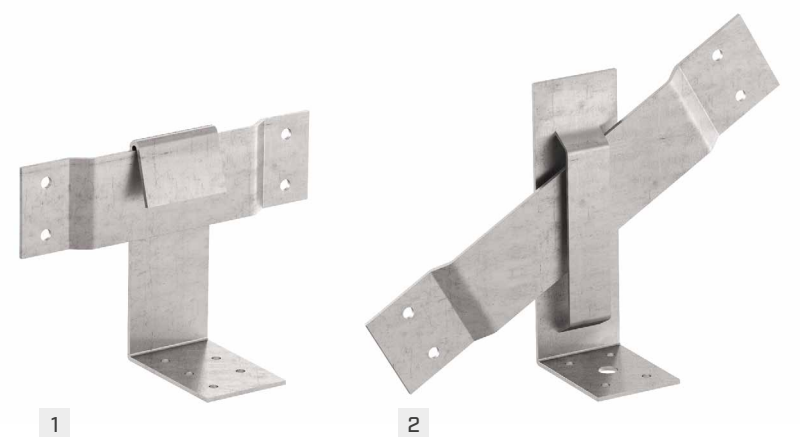

## KÓDY A ROZMĚRY

| KÓD      | B    | P    | H    | C    | s    | n Ø5 | n Ø8,5 | ks. |
|----------|------|------|------|------|------|------|--------|-----|
|          | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [ks] | [ks]   |     |
| 1 LOG210 | 40   | 65   | 78   | 210  | 2    | 9    | -      | 25  |
| 2 LOG250 | 40   | 52   | 125  | 250  | 2    | 8    | 1      | 25  |



## OBLAST POUŽITÍ

Speciální kování pro spoje vyžadující volnost pohybu.

Doporučené použití:

- masivní a lamelové dřevo
- LVL
- ostatní materiály na bázi dřeva