

УГОЛОК ДЛЯ ФАСАДОВ

ФАСАДЫ



Идеально подходит для создания обшивки новых конструкций и для ремонта старых. Устанавливается на деревянные, каменные и бетонные стены.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СТАЛЬ

Сталь S350 высокой прочности обеспечивает высокую прочность на изгиб.

ПРОЧНЫЙ

Усиления разработаны для обеспечения повышенной прочности. Быстрая и простая установка.

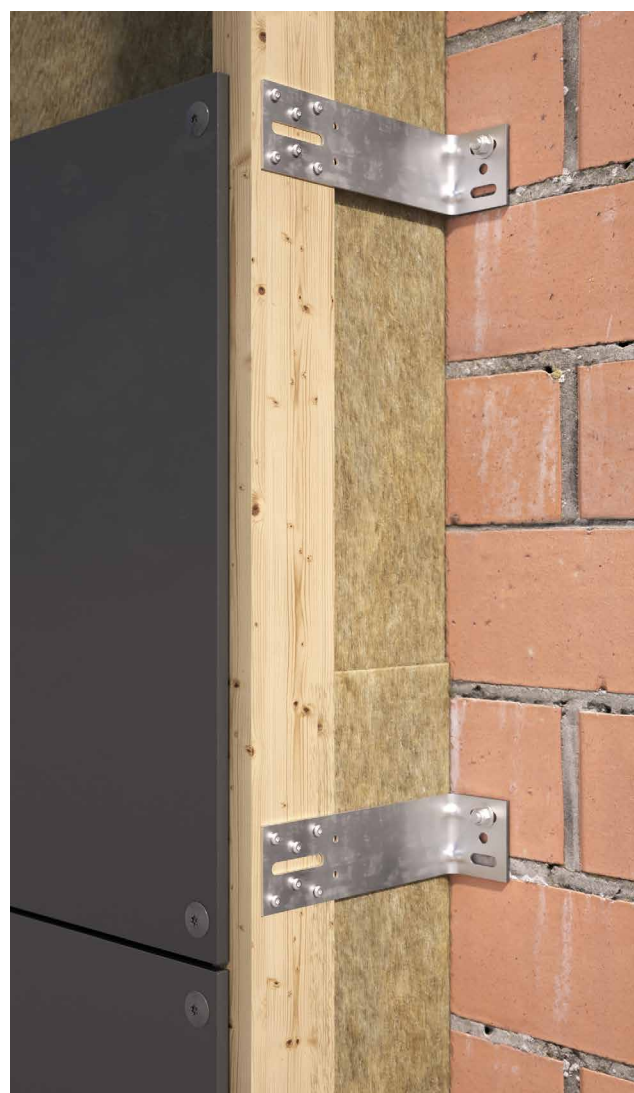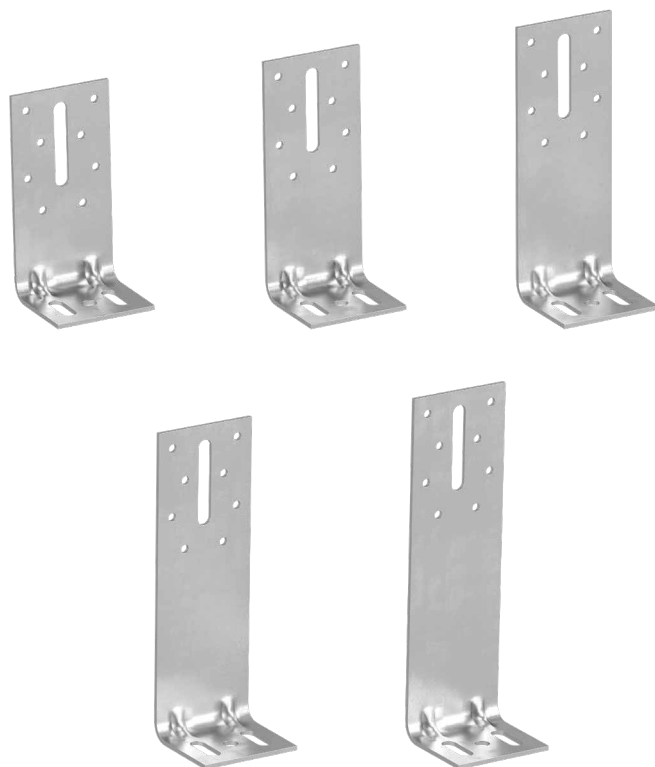

КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ

SC1 SC2

МАТЕРИАЛ

S350
Z275

углеродистая сталь S350GD + Z275

ВЫСОТА [мм]

от 120 до 200 мм




СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Соединения деревянной поддерживающей конструкции в системах облицовки стен. Разные длины соответствуют разной толщине изоляционного материала. Подходит для деревянных, бетонных или каменных стен.

Поверхности применения:

- древесный массив или клееная древесина
- LVL
- другие материалы на основе древесины


Артикулы и размеры

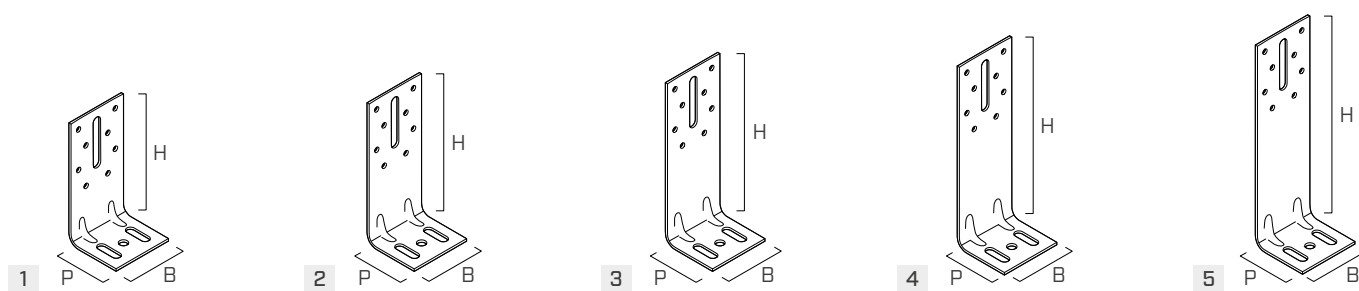

Арт. №	B	P	H	s	кол-во Ø5	кол-во Ø8,5	кол-во Ø _V	кол-во Ø _H	шт.
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	[шт.]	[шт.]	[шт.]	
1 WKF120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2 WKF140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3 WKF160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4 WKF180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5 WKF200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

КРЕПЕЖ

тип	описание		d	основание	стр.
			[мм]		
LBA	гвозди ершёные		4		570
LBS	шуруп с круглой головкой		5		571
SKR	вкручиваемый анкерный болт		10		528
VIN-FIX	химический анкер на основе винилэфира		M8		545

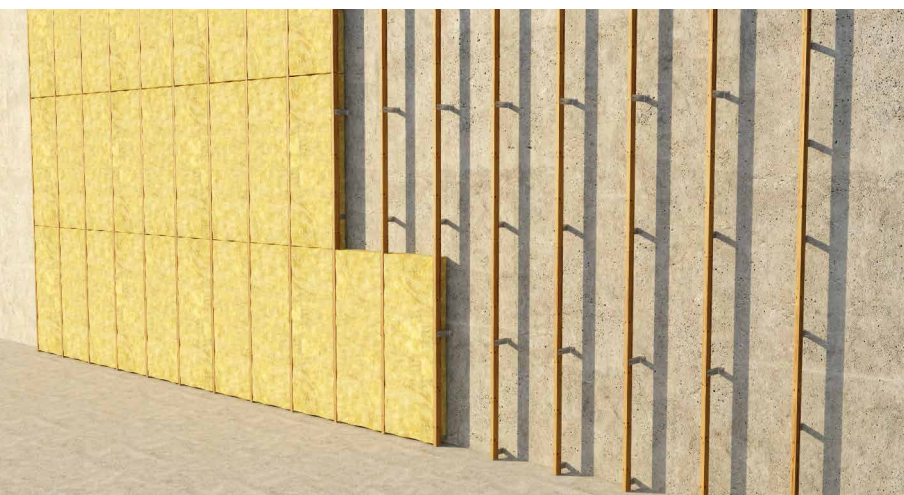

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД

Фиксирует деревянный каркас к стене, позволяя создать пространство для размещения теплоизоляции и любой гидроизоляционной мембраны из деревянных элементов с металлическими опорами.