

I AOS01 + T-CLAMP

PUNTO DI ANCORAGGIO SU SUPPORTO PER COPERTURE CONTINUE

VERSATILE

Sistema versatile con pinze specifiche che permettono l'installazione su più tipologie di coperture metalliche.


ADATTABILE

Le varie dimensioni delle piastre universali garantiscono una soluzione per i diversi interassi delle cuciture.

MODULARE

Il palo opzionale permette di sollevare il punto di ancoraggio, superando gli ostacoli sulla copertura.

EN 795:2012 A	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 A	AS 5532:2025	AS/NZS 1891.4:2009
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------	-----------------------





NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI




DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE



CAMPI APPLICATIVI





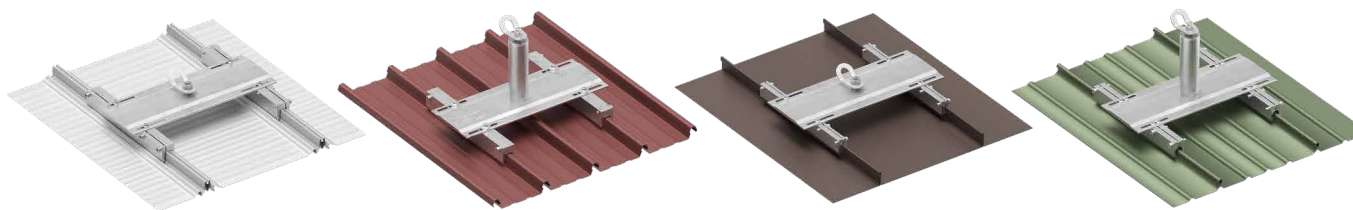


DATI TECNICI*

sottostruttura		spessori minimi	numero utilizzatori			
			EN 795:2012 A	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 A	AS 5532:2025
	Fe	0,5 mm				 FREE FALL ARREST
	Al	0,7 mm				
	Fe Lysaght KLIP-LOK 700 CLASSIC®	0,48 mm				
	Fe Lysaght KLIP-LOK 700 HI-STRENGTH®	0,42 mm				
	Al	0,7 mm				 LIMITED FREE FALL ARREST

*I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

T-CLAMP | CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.	
TCLAMP500	piastra universale per piccoli e medi interassi fra le cuciture	EN AW-6082-T6	190	10	515	1	
TCLAMP700	piastra universale per grandi interassi fra le cuciture		190	10	760	1	
TCLAMPTUBE200	distanziatore opzionale per oltrepassare gli ostacoli	EN AW-6060-T6/ AISI 304	50	200	-	1	
TCLAMPKLIP	set pinze di fissaggio per coperture KLIP-LOK 700®	EN AW-6060-T6	43	55	400	1	
TCLAMPRIVER	set pinze di fissaggio per coperture tipo Riverclack		43	55	400	1	
TCLAMPROUND	set pinze di fissaggio per coperture ad aggraffatura rotonda		-	-	-	1	-
TCLAMPSTAND	set pinze di fissaggio per copertura a doppia aggraffatura		26	45	400	1	
AOS01	punto di ancoraggio	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	60	-	98	1	
AOS01A4	punto di ancoraggio	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316	60	-	98	1	