

I AOS01 + T-CLAMP

ANSCHLAGPUNKT AUF HALTERUNGEN FÜR SYSTEM- UND INDUSTRIE DÄCHER

VIELSEITIG

Vielseitiges System mit speziellen Klemmen, die eine Montage an unterschiedlichen Arten von Metaldächern ermöglichen.


ANPASSUNGSFÄHIG

Die Universalplatten garantieren eine Lösung für die verschiedenen Achsabstände der Profile.

MODULAR

Mit der optional erhältlichen Stütze kann der Anschlagpunkt angehoben werden, um Hindernisse auf dem Dach zu überfahren.

EN 795:2012 A	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 A	AS 5532:2025	AS/NZS 1891.4:2009
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------	-----------------------





MAXIMALE
BENUTZERANZAHL




BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN



ANWENDUNGSBEREICHE





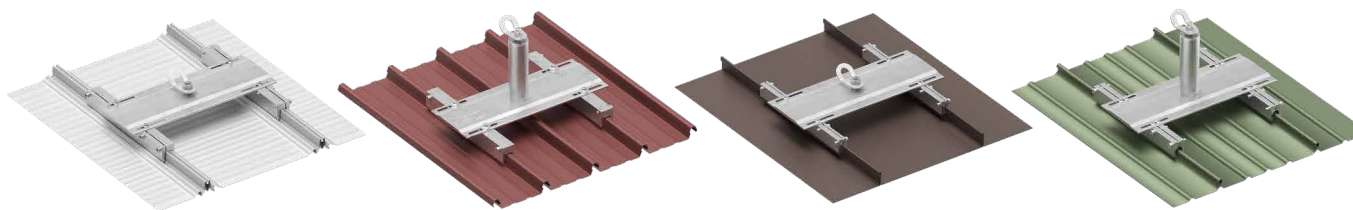


TECHNISCHE DATEN*

Unterkonstruktion		Mindeststärken	Anzahl Benutzer			
			EN 795:2012 A	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 A	AS 5532:2025
	Fe	0,5 mm				 FREE FALL ARREST
	Al	0,7 mm				
	Fe Lysaght KLIP-LOK 700 CLASSIC®	0,48 mm				
	Fe Lysaght KLIP-LOK 700 HI-STRENGTH®	0,42 mm				
	Al	0,7 mm				 LIMITED FREE FALL ARREST

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

T-CLAMP | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Material	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Stk.	
TCLAMP500	Universalplatte für kleine und mittlere Achsabstände zwischen den Stöße/ Hochsicken	EN AW-6082-T6	190	10	515	1	
TCLAMP700	Universalplatte für große Achsabstände zwischen den Stöße/ Hochsicken		190	10	760	1	
TCLAMPTUBE200	Optional erhältliche Stütze zum Überfahren von Hindernissen	EN AW-6060-T6/ AISI 304	50	200	-	1	
TCLAMPKLIP	Satz Befestigungsklemmen für Dächer Typ KLIP-LOK 700®	EN AW-6060-T6	43	55	400	1	
TCLAMPRIVER	Satz Befestigungsklemmen für Dächer Typ Riverclack		43	55	400	1	
TCLAMPROUND	Satz Befestigungsklemmen für Dächer mit Rundfalz		-	-	-	1	-
TCLAMPSTAND	Satz Befestigungsklemmen für Dächer mit Doppelstehfalz		26	45	400	1	
AOS01	Anschlagpunkt	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	60	-	98	1	
AOS01A4	Anschlagpunkt	Edelstahl 1.4401 / AISI 316	60	-	98	1	