

# I AOS01 + T-CLAMP

## PUNTO DE ANCLAJE SOBRE SOPORTE PARA CUBIERTAS CONTINUAS

### VERSÁTIL

Sistema versátil con mordazas específicas que permiten la instalación en diferentes tipos de cubiertas metálicas.


### ADAPTABLE

Los diferentes tamaños de las placas universales permiten encontrar la solución adecuada para los diferentes interejos entre las costuras.

### MODULAR

El distanciador opcional permite elevar el punto de anclaje y superar los obstáculos en la cubierta.

|                     |                      |                        |                 |                       |
|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| EN<br>795:2012<br>A | CEN/TS<br>16415:2013 | UNI<br>11578:2015<br>A | AS<br>5532:2025 | AS/NZS<br>1891.4:2009 |
|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|





NÚMERO MÁXIMO  
DE USUARIOS




DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE APLICACIÓN



## CAMPOS DE APLICACIÓN

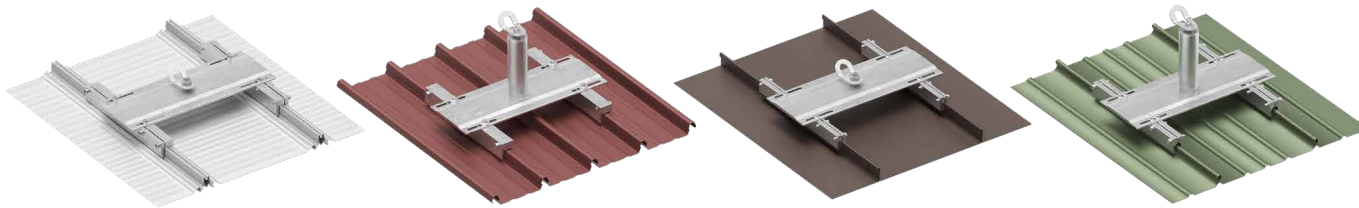

## DATOS TÉCNICOS\*

| subestructura                                                                     |                                         | espesores mínimos | número usuarios                                                                    |                   |                  |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                         |                   | EN 795:2012 A                                                                      | CEN/TS 16415:2013 | UNI 11578:2015 A | AS 5532:2025                                                                                                    |
|  | Fe                                      | 0,5 mm            |  |                   |                  | <br>FREE FALL ARREST         |
|  | Al                                      | 0,7 mm            |                                                                                    |                   |                  |                                                                                                                 |
|  | Fe<br>Lysaght KLIP-LOK 700 CLASSIC®     | 0,48 mm           |                                                                                    |                   |                  |                                                                                                                 |
|  | Fe<br>Lysaght KLIP-LOK 700 HI-STRENGTH® | 0,42 mm           |                                                                                    |                   |                  |                                                                                                                 |
|  | Al                                      | 0,7 mm            |  |                   |                  | <br>LIMITED FREE FALL ARREST |

\* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según las normativas de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

## T-CLAMP | CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO        | descripción                                                          | material                              | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | unid. |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|---|
| TCLAMP500     | placa universal para interjes pequeños y medianos entre los perfiles | EN AW-6082-T6                         | 190       | 10        | 515       | 1     |   |
| TCLAMP700     | placa universal para interjes grandes entre los perfiles             |                                       | 190       | 10        | 760       | 1     |   |
| TCLAMPTUBE200 | distanciador opcional para superar obstáculos                        | EN AW-6060-T6/<br>AISI 304            | 50        | 200       | -         | 1     |   |
| TCLAMPKLIP    | set de mordazas de fijación para cubierta KLIP-LOK 700®              | EN AW-6060-T6                         | 43        | 55        | 400       | 1     |   |
| TCLAMPRIVER   | set de mordazas de fijación para cubiertas Riverclack                |                                       | 43        | 55        | 400       | 1     |   |
| TCLAMPROUND   | set de mordazas de fijación para cubiertas engatilladas redonda      |                                       | -         | -         | -         | 1     | - |
| TCLAMPSTAND   | set de mordazas de fijación para cubiertas engatilladas              |                                       | 26        | 45        | 400       | 1     |   |
| AOS01         | punto de anclaje                                                     | acero inoxidable<br>1.4301 / AISI 304 | 60        | -         | 98        | 1     |   |
| AOS01A4       | punto de anclaje                                                     | acero inoxidable<br>1.4401 / AISI 316 | 60        | -         | 98        | 1     |   |