

SYSTÈME DE DÉVIATION POUR LE TRAVAIL SUR CORDE ET ACCÈS AUX FAÇADES

ADAPTABLE

La structure réglable permet d'adapter la configuration et de franchir facilement des garde-corps ou des obstacles de différentes tailles.

UTILISATION RAPIDE

Le système d'accrochage/décrochage rapide permet de monter et démonter la structure de manière simple et rapide.

USER FRIENDLY

L'intégration intelligente des cordes dans le système simplifie l'utilisation et les opérations de récupération.

EN 795:2012 B	CEN/TS 18419:2013	AS/NZS 5532:2013
---------------------	----------------------	---------------------


NOMBRE MAXIMUM
D'UTILISATEURS




DIRECTION DE CHARGE



TYPES
D'APPLICATION

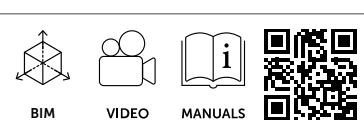

■ DOMAINES D'APPLICATION

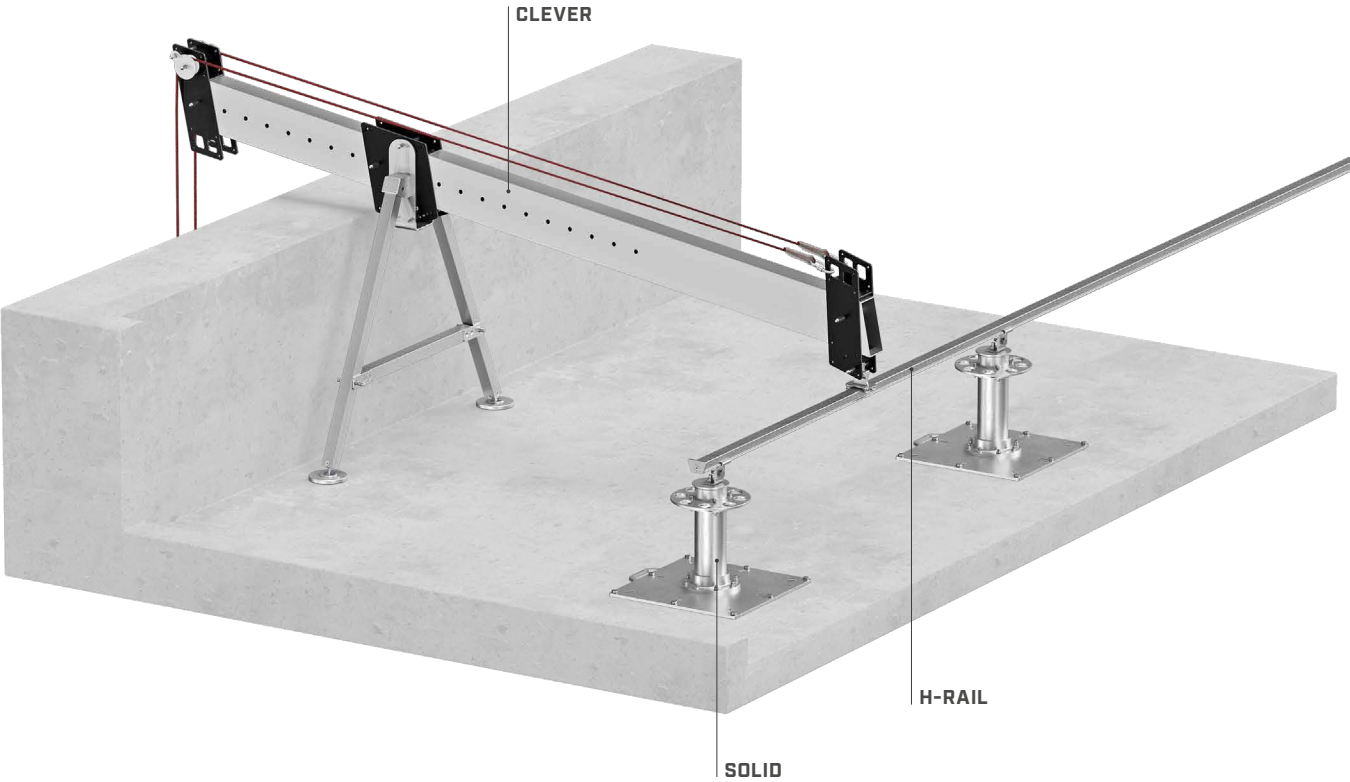

■ C-LEVER | CODES ET DIMENSIONS

	caractéristiques du système	
code	CLEVER	
description	système de déviation pour le travail sur corde et accès aux façades	
matériaux	EN AW-6082-T6/AISI 304 / EN AW-5083 / LDPE	
longueur poutre principale	3000 mm	
points d'ancrage	2 à l'arrière pour déviation à travers des poulies et ancrage au système antichute 2 à l'avant pour accrochage direct	
WLL (working load limit)	500 kg	

alu
6082

A2
AISI 304

alu
5083

	dimensions conseillées pour l'utilisation	
distance ancrage-façade	L [mm]	1700 - 2700
hauteur du garde-corps	H _p [mm]	jusqu'à 1000
épaisseur du garde-corps	D _p [mm]	jusqu'à 800
hauteur d'ancrage	H _a [mm]	300 - 500

