

## PUNTO DE ANCLAJE PARA ESTRUCTURAS DE PEQUEÑAS DIMENSIONES

### ADAPTABLE

Se puede instalar sobre vigas de sección reducida de dimensiones mínimas de 38 x 68 mm hasta anchura ilimitadas.

### POLIVALENTE

Utilizable sea como punto individual que como gancho para las escaleras.

EN  
795:2012  
A

EN  
517-B:2008

UNI  
11578:2015  
A





NÚMERO MÁXIMO  
DE USUARIOS




DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE  
APLICACIÓN

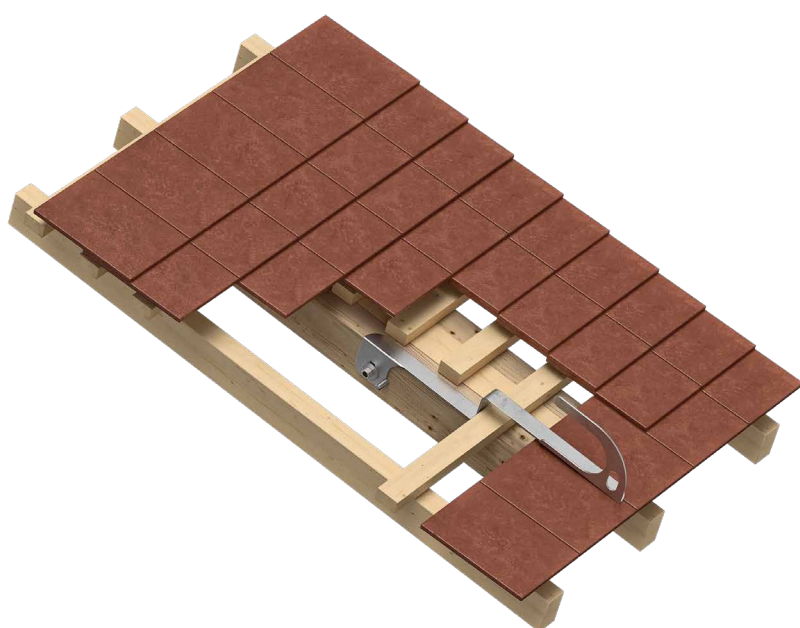

BEFSLIM2



BEFSLIM1

## DATOS TÉCNICOS\*

| subestructura | espesores mínimos | juego de fijación     |
|---------------|-------------------|-----------------------|
| GL24h         | 114 x 68 mm       | BEFSLIM1,<br>BEFSLIM2 |

\* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según las normativas de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO | material                              |  | B<br>[mm] | H<br>[mm] | H <sub>1</sub><br>[mm] | L<br>[mm] | unid. |  |
|--------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------|--|
| SLIM   | acero inoxidable<br>1.4016 / AISI 430 |  | 30        | 173       | 60                     | 500       | 5     |  |

| CÓDIGO   | descripción                 | pág. |
|----------|-----------------------------|------|
| BEFSLIM1 | juego de fijación para SLIM | 254  |

| CÓDIGO   | descripción                                     | pág. |
|----------|-------------------------------------------------|------|
| BEFSLIM2 | juego de fijación regulable en altura para SLIM | 254  |