

小面积木梁结构的锚点

适用性
它可以安装在截面较小的梁上，从最小尺寸 38 x 68 mm 到无限宽度。

多功能
它既可以用作单锚点，也可以用作爬梯的挂钩。

EN 795:2012 A	EN 517-B:2008	UNI 11578:2015 A
---------------------	------------------	------------------------





最大
使用人数




载荷方向



安装类型

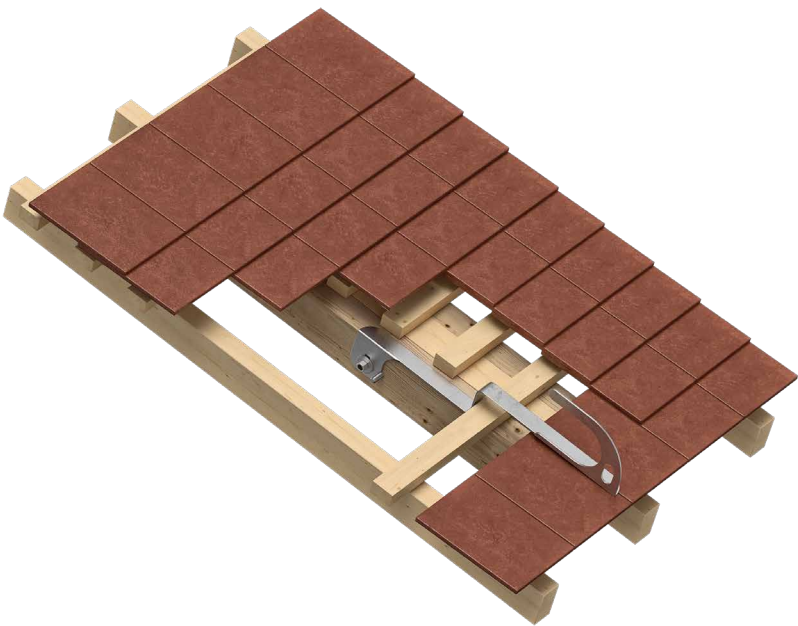

BEFSLIM2



BEFSLIM1

技术数据*

基材	最小厚度	紧固套装
GL24h	114 x 68 mm	BEFSLIM1, BEFSLIM2

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

产品编码和规格

产品编码	材料		B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	件	
SLIM	1.4016 / AISI 430 不锈钢		30	173	60	500	5	

产品编码	描述	页码
BEFSLIM1	SLIM 紧固套装	254

产品编码	描述	页码
BEFSLIM2	高度可调的 SLIM 紧固套装	254