

P 26 C

MARTELLLO COMBINATO

PRATICO


Numero di giri e forza d'urto regolabili in modo progressivo tramite il pulsante di azionamento, per forare e scalpellare con precisione e delicatezza.

Rapido passaggio da foratura a percussione e scalpellatura.

INNOVATIVO

Gli elementi di ammortizzazione delle vibrazioni riducono l'effetto prodotto dalle percussioni sull'utilizzatore.

Non richiede manutenzione grazie alla lubrificazione costante.




MANUALS

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	pz.
DUP26C	martello combinato	1
DUP26CSET	martello combinato + accessori	1

Set = DUP26C | DUSDS7T | DUSMP1 | DUFMP2.

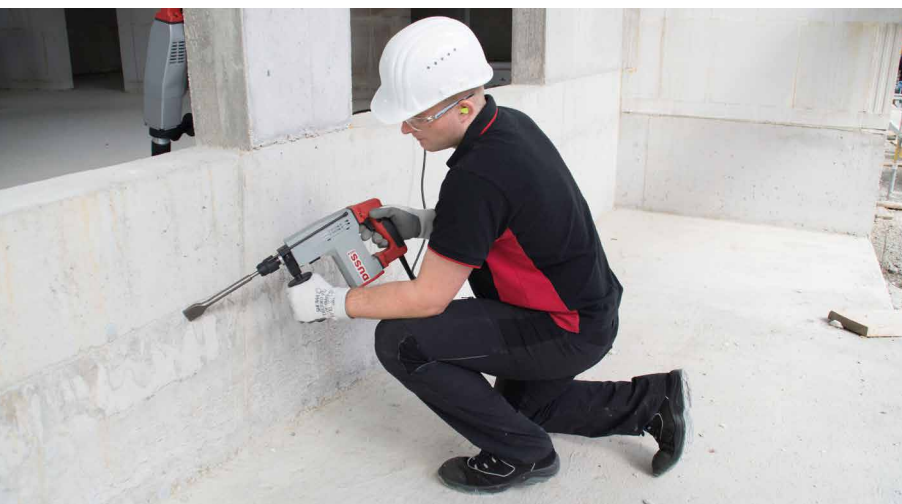

CAMPI DI IMPIEGO

- Fori per tasselli
- Passaggi fino a Ø30 mm per tubi di riscaldamento, cavi elettrici, ecc.
- Lavori di scalpellatura leggera
- Scalpellatura di correzione precisa
- Costruzione di facciate, costruzioni in metallo e legno

PRODOTTI COMPLEMENTARI - ACCESSORI



CODICE	descrizione	lunghezza [mm]	larghezza [mm]	pz.
1 DUASG12	campana aspirante fino a Ø12 mm	-	-	1
2 DUASG68	campana aspirante fino a Ø68 mm	-	-	1
3 DUSDS7T	cassetta per punte SDS-plus	-	-	1
4 DUSMP1	scalpello a punta	-	250	1
5 DUFMP2	scalpello piatto	20	250	1
6 DUBMP3	scalpello largo	40	250	1
7 DULMP4	scalpello per piastrelle	40	250	1
8 DUHMP5	scalpello a sgorbia	22	250	1

DATI TECNICI

Proprietà	valori
Potenza nominale assorbita	710 W
Campo di foratura con punta piena	Ø5 - 30 mm
Campo di foratura con corona per martello	Ø40 - 82 mm
Potenza di foratura (Ø14 mm)	460 mm/min
Potenza di foratura (Ø20 mm)	240 mm/min
Potenza di demolizione con scalpello a punta	ca. 50 kg/h
Energia singola battuta	0 - 3,6 J
Numero di giri a carico nominale	0 - 700 U/min
Frequenza di percussione regolabile	0 - 3700 colpi/min
Peso macchina	3,9 kg
Diametro collare mandrino Ø	43 mm
Attacco mandrino	SDS - Plus

■ SNAIL PULSE PUNTA FORANTE IN HM CON ATTACCO PER MANDRINI SDS-PLUS

Vedi il prodotto a pag. 248

