

# WEB BUILD

## COLA CONSTRUCTIVA POLIURETÁNICA

- Universal: adecuada para ventanas, puertas, escaleras y aplicaciones industriales; sin disolventes
- Endurece formando uniones que se pueden lijar y pintar
- Se expande durante el fraguado


### CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO   | contenido<br>[mL] | color | unid. |
|----------|-------------------|-------|-------|
| WEBBUILD | 310               | beige | 1     |

Pistola para cartuchos compatible: FLY, FLY POWER y FLY SOFT POWER.

### DATOS TÉCNICOS

| Propiedad                                                              | valores                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Temperatura mínima de aplicación                                       | +7 °C                              |
| Cantidad a aplicar (según el soporte)                                  | aprox. 100 - 200 ml/m <sup>2</sup> |
| Resistencia del encolado en caliente según la norma EN 14257 (WATT 91) | aprox. 7,1 N/mm <sup>2</sup>       |
| Tiempo de fraguado: encolado de relleno a +20 °C (a 60 °C)             | 22 min (7 min)                     |
| Formación de la película                                               | aprox. 2 - 5 min                   |
| Tiempo de fraguado: encolado de relleno a +20 °C (a 60 °C)             | 22 min (7 min)                     |
| Tiempo de fraguado: encolado de las superficies a +20 °C (a 60 °C)     | 15 min (10 min)                    |
| Presión                                                                | mín. 1,0 N/mm <sup>2</sup>         |
| Almacenamiento: con envase cerrado, máx. 12 meses a temperaturas de    | +15°C a +25°C                      |

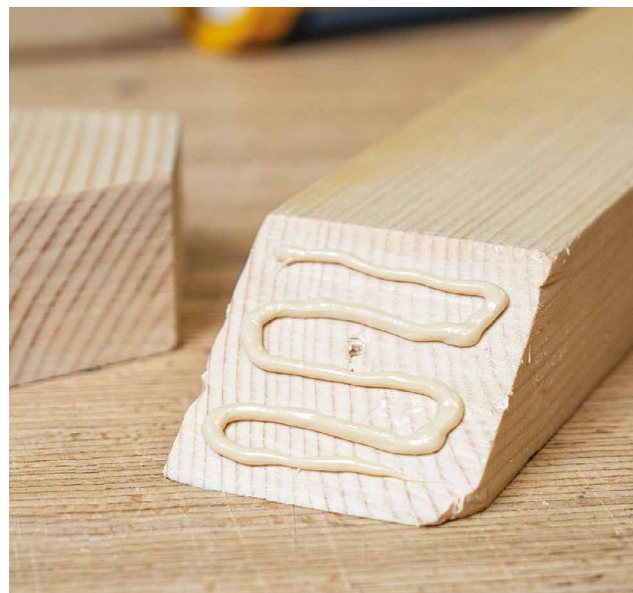

# WEB PU

## COLA POLIURETÁNICA

- Cola poliuretánica universal para usos en la construcción e industriales
- Adecuada para PVC rígido, PRFV lijado, aluminio, espumas PUR y lana mineral pretratada
- Sin disolventes, se expande durante el fraguado
- Endurece formando uniones que se pueden lijar y pintar

### CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO | contenido<br>[g] | color  | unid. |
|--------|------------------|--------|-------|
| WEBPU  | 500              | marrón | 1     |

### DATOS TÉCNICOS

| Propiedad                                                              | valores                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura mínima de aplicación                                       | +7 °C                             |
| Cantidad a aplicar (según el soporte)                                  | aprox. 100 - 350 g/m <sup>2</sup> |
| Resistencia del encolado en caliente según la norma EN 14257 (WATT 91) | aprox. 8,5 N/mm <sup>2</sup>      |
| Formación de una película al cabo de                                   | aprox. 25 - 35 min                |
| Tiempo de fraguado: encolado madera-madera a +20 °C                    | 90 min                            |
| Almacenamiento: con envase cerrado, máx. 12 meses a temperaturas de    | +15°C a +25°C                     |

