

# BUTYL BAND

## ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΒΟΥΤΥΛΙΟΥ



BIADHESIVE

### ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Το πλέγμα πολυεστέρα εξασφαλίζει συμπαγές μέγεθος και υψηλή αντοχή.

### ΕΡΜΗΤΙΚΟ

Ενδείκνυται για την στεγανή σφράγιση αρμών ξύλου-ξύλου ή/και ξύλου-σκυροδέματος.



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| Ιδιότητες                                 | ονομαστική | τιμή            | USC units       |
|-------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Αρχικό Tack +23/+5 °C                     | ASTM D2979 | 9/14 N          | 2.0/3.1 lbf     |
| Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD                 | EN 12311-1 | 115/140 N/50 mm | 13.13/16 lbf/in |
| Επιμήκυνση MD/CD                          | EN 12311-1 | 15/15%          | -               |
| Δύναμη πρόσφυσης επί του χάλυβα στις 180° | ASTM D1000 | 31 N/10 mm      | 17.7 lbf/in     |
| Αντίδραση στη φωτιά                       | EN 13501-1 | κατηγορία E     | -               |
| Αντοχή στη θερμοκρασία                    | -          | -40/+130 °C     | -40/+266 °F     |
| Θερμοκρασία εφαρμογής <sup>(1)</sup>      | -          | +0/+45 °C       | +32/+113 °F     |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης <sup>(2)</sup>    | -          | +0/+50 °C       | +32/+122 °F     |
| Ταξινόμηση VOC Γαλλίας                    | ISO 16000  | A+              | -               |
| Εκπομπές VOC                              | EN 16516   | πολύ χαμηλές    | -               |
| Παρουσία διαλυτών                         | -          | οχι             | -               |
| Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες       | -          | 2 εβδομάδες     | -               |


<sup>(1)</sup> Σε στεγνό υποστρίγμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.

<sup>(2)</sup> Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες. Συνιστάται η φύλαξη του προϊόντος σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την εφαρμογή, καθώς είναι ευαίσθητο στις θερμικές αλλαγές. Προτείνουμε την εφαρμογή του τις πιο δροσερές ώρες το καλοκαίρι και τις πιο ζεστές ώρες το χειμώνα, ενδεχομένως με τη βοήθεια ενός θερμοπίστολου.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

### ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ       | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |    |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----|
| BUTYLBAND1501 | 15        | 1         | 15       | 0.6       | 39         | 49        | 20 |
| BUTYLBAND1502 | 15        | 2         | 10       | 0.6       | 79         | 33        | 13 |

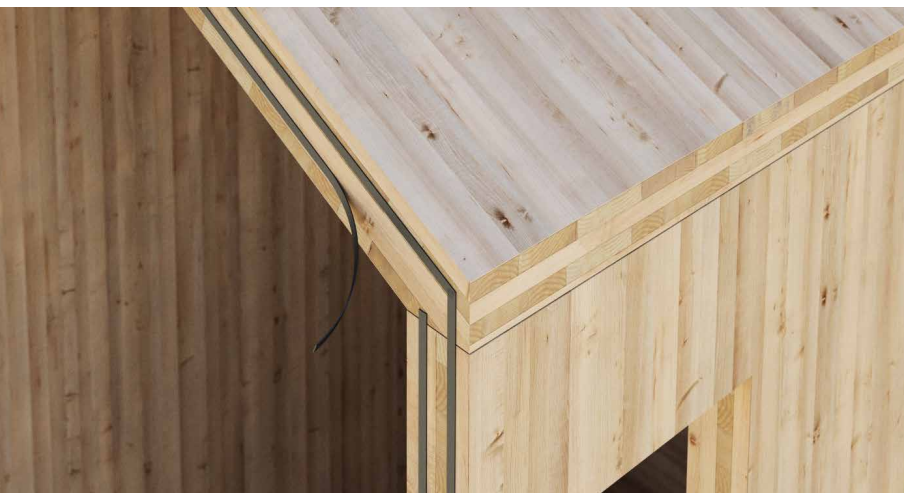

### ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΥΤΥΛΙΟΥ

Χάρη στην ειδική τροποποιημένη σύνθεση βουτύλιου, εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή ακόμα και αν υποβληθεί σε θερμική καταπόνηση και υπεριώδεις ακτίνες.

### ΕΥΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟ

Το βουτύλιο προσαρμόζεται επίσης τέλεια στην τοποθέτηση σε στενούς χώρους και σε ακανόνιστα προφίλ χωρίς αντίσταση.