


SEAL W

AKRYLOVÝ PROTIPOŽÁRNÍ TMEL

- Používá se jako lepidlo mezi sekcemi výrobku PANEL
- Těsní malé spoje, otvory v bednění a malé kabelové průchody
- Má dobrou trvalou pružnost



KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	objem [mL]	objem [US fl oz]	
SEALW	300	10.14	20

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	hodnota	USC units
Specifická hmotnost	1400 kg/m ³	0.81 oz/in ³
Prodloužení při přetržení	200%	-
Doba schnutí	1 h	-
Doba potřebná k úplnému ztvrdnutí (23 °C / 50% RH)	24 h	-
Třída požární odolnosti u stěny/podlahy z CLT ⁽¹⁾	EI120	-
Teplota aplikace	-10 / 65 °C	14 / 149 °F
Skladovací teplota ⁽²⁾	5 / 40 °C	41 / 104 °F


⁽¹⁾ Normy EN 1366-3 a UNI EN 1366-4. Informace o nových zkouškách naleznete v návodu nebo se obraťte na technické oddělení.

⁽²⁾ Skladujte výrobek na suchém a krytém místě maximálně na 12 měsíců. Zkontrolujte datum vypršení životnosti uvedené na kartuši.

 Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE

- 1 Rozetřete tixotropní pastu pomocí běžné roztírací stěrky.
- 2 Proveďte konečnou úpravu utěsněného povrchu stěrkou.

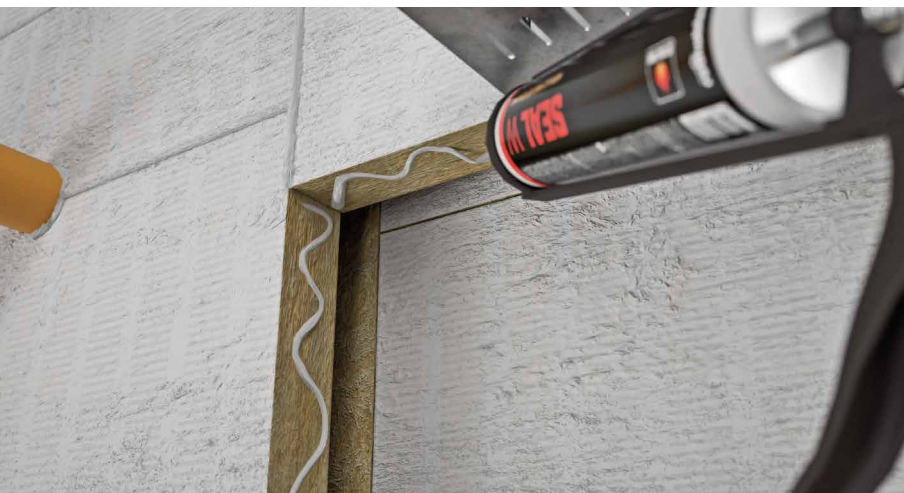

OBLASTI POUŽITÍ

- kabely ve žlabech
- kombinované prostupy
- kabely ve vlnitých trubkách
- prostupy potrubí
- hořlavé trubky
- dilatační spáry
- vícevrstvé trubky
- elektroinstalační lišty
- izolované a neizolované kovové trubky