

PEAK EASY


PEVNÝ VENTILOVANÝ PODHŘEBENOVÝ PÁS

TRVANLIVÝ

Volba kovového materiálu umožňuje optimální stabilitu vůči UV paprskům i v oblastech s drsným podnebím.

RYCHLÁ MONTÁŽ

Snadno a rychle se instaluje, přizpůsobí se každé linii hřebenu.

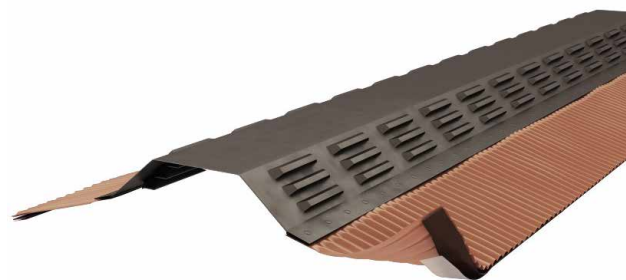

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	hodnota	USC units
Materiály	hliník, butyl	-
Šířka přístropí	164 mm	6.5 in
Šířka butylového pásu	15 mm	0.6 in
Průchod vzduchu	> 230 cm ² /m	10.87 in ² /ft
Prodloužení pásů	40%	-
Tepelná odolnost butylu	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Teplota aplikace	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Odolnost vůči UV záření	trvalá	-
Nepropustnost pro vodu (pokud je položen pod tašky)	vyhovující	-
Skladovací teplota	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 09 04.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B	L	B	L	barva	RAL	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]			
PEAKEASY400	400	1	15.7	3	cihlově červená	8004	20

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE

