

SUPRA BAND

NASTRO BUTILICO BIADESIVO UNIVERSALE AD ALTO POTERE ADESIVO



INEGUAGLIABILE


Resistente ad acqua e aria, assicura adesività anche su supporti bagnati e a basse temperature.

ELASTICO

Adatto per la sigillatura di giunzioni legno-legno, compensa i naturali movimenti del materiale.

COMPOSIZIONE

- 1 strato di separazione: carta siliconata
- 2 collante: compound biadesivo butilico grigio

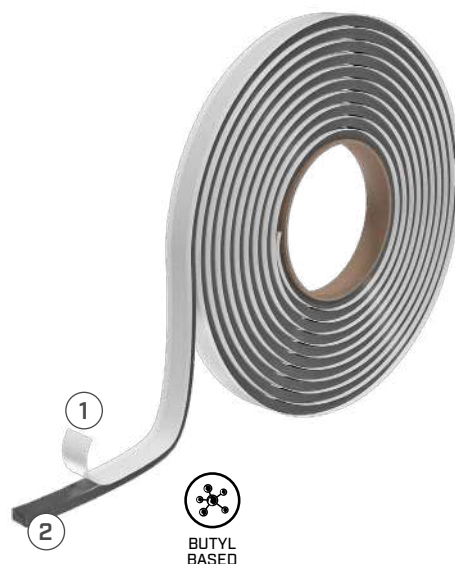

DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	USC units
Tack iniziale +23/+5 °C	ASTM D 2979	4/13,5 N	0.9/3.0 lbf
Forza di adesione su OSB a 90°	EN 29862	8 N/10 mm	4.6 lbf/in
Forza di adesione su OSB a 180°	EN 29862	6 N/10 mm	3.4 lbf/in
Forza di adesione (media) su membrana in PP ⁽¹⁾	EN 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Forza di adesione a taglio del giunto su membrana in PP ⁽²⁾	EN 12317-2	100 N/50 mm	11.4 lbf/in
Adesività su acciaio a 180°	ASTM D 1000	13 N/10 mm	7.4
Adesività su calcestruzzo 180°	-	44 N/10 mm	25.1 lbf/in
Scorrimento verticale	ISO 7390	assente	-
Resistenza alla temperatura	-	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Classe di resistenza al fuoco su giunto semplice in X-LAM (120 mm), fuga 3 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Temperatura di applicazione ⁽³⁾	-	-5/+40 °C	+23/104 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽⁴⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Presenza di solventi	-	no	-
Classificazione VOC francese	ISO 16000	A+	-
Emissioni VOC	EN 16516	bassissime	-
Esposizione agli agenti atmosferici	-	4 settimane	-

⁽¹⁾Valore minimo richiesto secondo DTU 31.2 P1-2 (Francia): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Valore minimo richiesto secondo DTU 31.2 P1-2 (Francia): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Su supporto asciutto e a temperatura > 0 °C. È necessario garantire l'assenza di condensa o gelo sulla superficie.

⁽⁴⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto per un massimo di 12 mesi.


^(*)Consulta il manuale o contatta l'ufficio tecnico per conoscere tutti i dettagli e le configurazioni testate.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
SUPRA6	6	4	6	0.2	160	20	7
SUPRA10	10	4	6	0.4	160	20	7


CAMPI APPLICATIVI

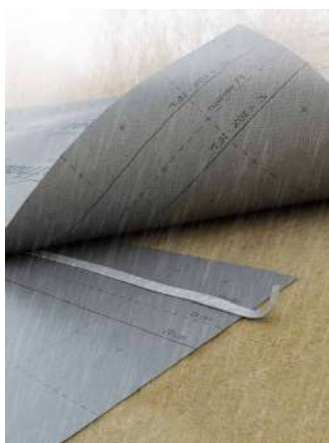

TENUTA E ISOLAMENTO AL FUOCO

I test condotti nel laboratorio CSI secondo la norma EN 1363-4 hanno permesso di caratterizzare il comportamento al fuoco di diversi giunti in X-LAM sigillati con prodotti Rothoblaas.

TENUTA (E)	Tampone di cotone	> 96 minuti	
	Fiamma persistente		
ISOLAMENTO (I)	Tempo	> 96 minuti	

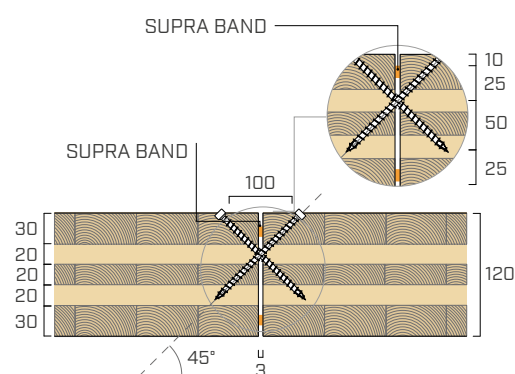

PRODOTTI CORRELATI



DOUBLE BAND
pag. 68



OUTSIDE GLUE
pag. 160



MANICA FLEX
pag. 148



BLACK BAND
pag. 144



MESCOLA BUTILICA SPECIALE

Grazie alla speciale mescola butilica il prodotto mantiene elevate proprietà adesive nel tempo.

POSA RAPIDA

Il suo potere adesivo permette la sigillatura anche di superfici umide o porose senza il bisogno di applicare ulteriori prodotti, risparmiando tempo e denaro.