

MULTI BAND

SPECJALNA TAŚMA O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI, RÓWNIEŻ DO OTYNKOWANIA

WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ

Dzięki zwiększonej przyczepności nadaje się idealnie do zastosowań na większości powierzchni, również w niskich temperaturach.

NADAJE SIĘ DO OTYNKOWANIA

Tkanina techniczna, idealna do późniejszego tynkowania, umożliwia uzyskanie wysokiej estetyki dzięki możliwości ukrycia taśmy pod powłokami i tynkiem.

0

DIN 4108-7



CAN BE
PLASTERED



HIGH
STABILITY

SKŁAD

- 1 podkład: dwuwarstwowa membrana oddychająca z PP
- 2 klej: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- 3 warstwa oddzielająca: arkusz silikonowy



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Grubość	-	0,6 mm	24 mil
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 29864	44,0 N/10 mm	25.1 lbf/in
Siła przyczepności na OSB dla 90° po 10 min.	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Siła przyczepności na OSB dla 180° po 10 min.	EN 29862	9,0 N/10 mm	5.1 lbf/in
Siła przyczepności (średnia) na membranie z PP po 24 godzinach ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	1.7 lbf/in
Siła przyczepności na ścinanie połączenia na membranie z PP po 24 godzinach ⁽¹⁾	EN 12317-2	150,0 N/50 mm	17.1 lbf/in
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US Perm
Temperatura nakładania ⁽³⁾	-	> -10 °C	> +14 °F
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura składowania ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-

⁽¹⁾Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Na suchym podłożu i w temperaturze > 0°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmrzlina.

⁽⁴⁾Produkt przechowywać w suchym, ostygniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

KODY I WYMIARY

KOD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
MULTI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

ZAKRES ZASTOSOWANIA



PRODUKTY POWIĄZANE



PRIMER SPRAY
str. 112




PLASTER BAND IN
str. 90



PLASTER BAND OUT
str. 90



PLASTER BAND LITE
str. 98

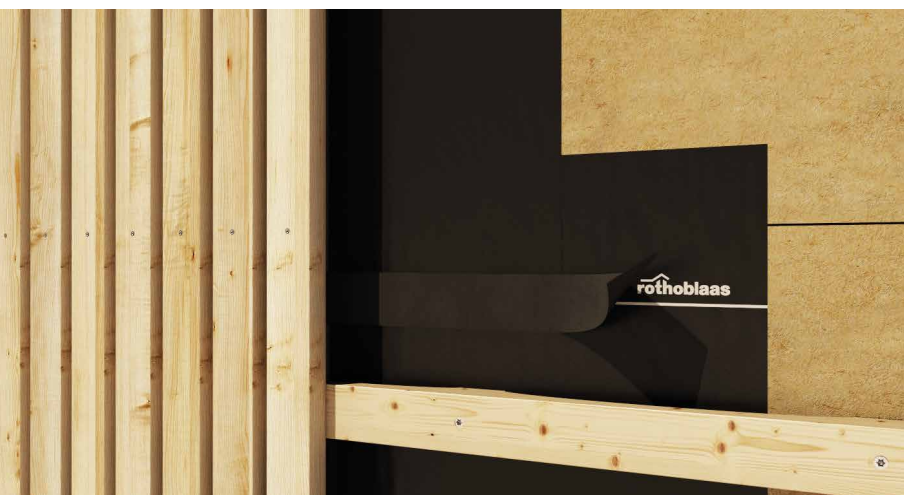

UNIWERSALNOŚĆ

Przeznaczona jest do uszczelniania zaktadek membran, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Dzięki zastosowaniu jako nośnika czarnej włókniny, nie jest zauważalna pod okładzinami nieciągłymi.

BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki specjalnemu składowi zapobiega niekontrolowanemu przepływowi powietrza, zapewniając zawsze doskonałą hermetyczność i wiatroszczelność.