

SUPRA BAND

UNIWERSALNA TAŚMA BUTYŁOWA KLEJĄCA DWUSTRONNA O WYSOKIEJ PRZYPCHENOŚCI



BEZKONKURENCYJNOŚĆ


Odporna na działanie wody i powietrza, zapewnia przyczepność nawet na mokrym podłożu i przy niskiej temperaturze.

ELASTYCZNOŚĆ

Odpowiednia do uszczelniania połączeń drewno-drewno, kompensuje naturalne ruchy materiału.

SKŁAD

- ① warstwa oddzielająca: arkusz silikonowy
- ② klej: składowa butylowa klejąca dwustronna szara

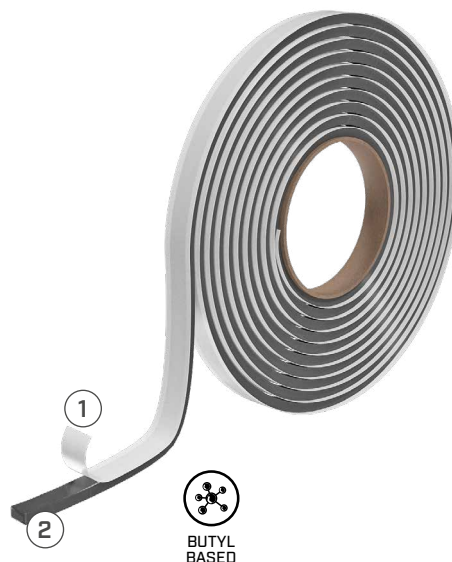

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Przyczepność początkowa +23/+5 °C	ASTM D 2979	4/13,5 N	0.9/3.0 lbf
Siła przyczepności na OSB przy 90°	EN 29862	8 N/10 mm	4.6 lbf/in
Siła przyczepności na OSB przy 180°	EN 29862	6 N/10 mm	3.4 lbf/in
Siła przyczepności (średnia) na membranie z PP ⁽¹⁾	EN 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Siła przyczepności na ścinanie połączenia na membranie z PP ⁽²⁾	EN 12317-2	100 N/50 mm	11.4 lbf/in
Przyczepność na stali 180°	ASTM D 1000	13 N/10 mm	7.4
Przyczepność na betonie 180°	-	44 N/10 mm	25.1 lbf/in
Przesunięcie pionowe	ISO 7390	nieobecne	-
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Klasa wytrzymałości ogniowej złącza prostego z CLT (120 mm), fuga 3 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Temperatura nakładania ⁽³⁾	-	-5/+40 °C	+23/104 °F
Temperatura składowania ⁽⁴⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-
Francuska klasyfikacja VOC	ISO 16000	A+	-
Emisja VOC	EN 16516	bardzo niska	-
Narażenie na działanie warunków atmosferycznych	-	4 tygodnie	-

⁽¹⁾ Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 15 N/50 mm.

⁽²⁾ Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 40 N/50 mm.

⁽³⁾ Na suchym podłożu i w temperaturze > 0°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmarzlina.

⁽⁴⁾ Produkt przechowywać w suchym, ostnionym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy.



^(*) W celu uzyskania szczegółowych informacji i przetestowanych konfiguracji zapoznać się z instrukcją lub skontaktować się z działem technicznym.

🗑️ Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
SUPRA6	6	4	6	0.2	160	20	7
SUPRA10	10	4	6	0.4	160	20	7


ZAKRES ZASTOSOWANIA

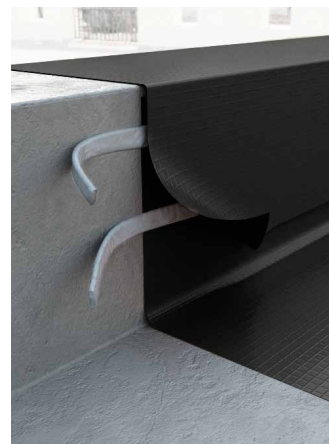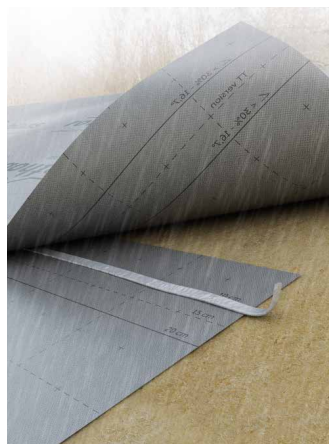

SZCZELNOŚĆ I IZOLACJA OGNIOWA

Testy przeprowadzone w laboratorium CSI zgodnie z normą EN 1363-4 umożliwiły scharakteryzowanie reakcji na ogień różnych złączy CLT uszczelnionych produktami Rothoblaas.

SZCZELNOŚĆ (E)	Wacik bawełniany	> 96 minut	
	Utrzymanie się płomienia		
IZOLACJA (I)	Czas	> 96 minut	

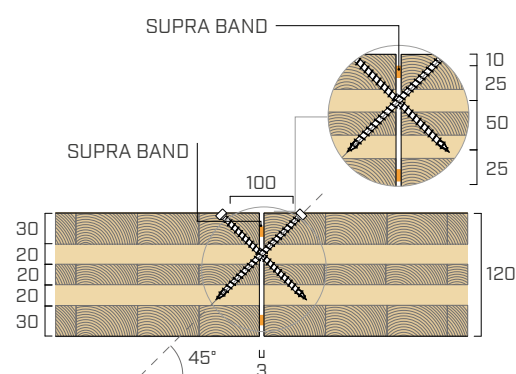

PRODUKTY POWIĄZANE



DOUBLE BAND
str. 68



OUTSIDE GLUE
str. 160



MANICA FLEX
str. 148



BLACK BAND
str. 144



SPECJALNA MIESZANKA BUTYLOWA

Dzięki specjalnej mieszance butylowej, produkt zachowuje wysoką przyczepność przez długi czas.

SZYBKI MONTAŻ

Siła klejenia pozwala na uszczelnianie nawet wilgotnych lub porowatych powierzchni bez konieczności stosowania dodatkowych produktów, oszczędzając czas i pieniądze.