


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

USZCZELNIANIE PRZEWODÓW I PESZLI PRZEPUSTOWYCH




WĘZEL OKIENNY - USZCZELNIENIE POD LEGAREM

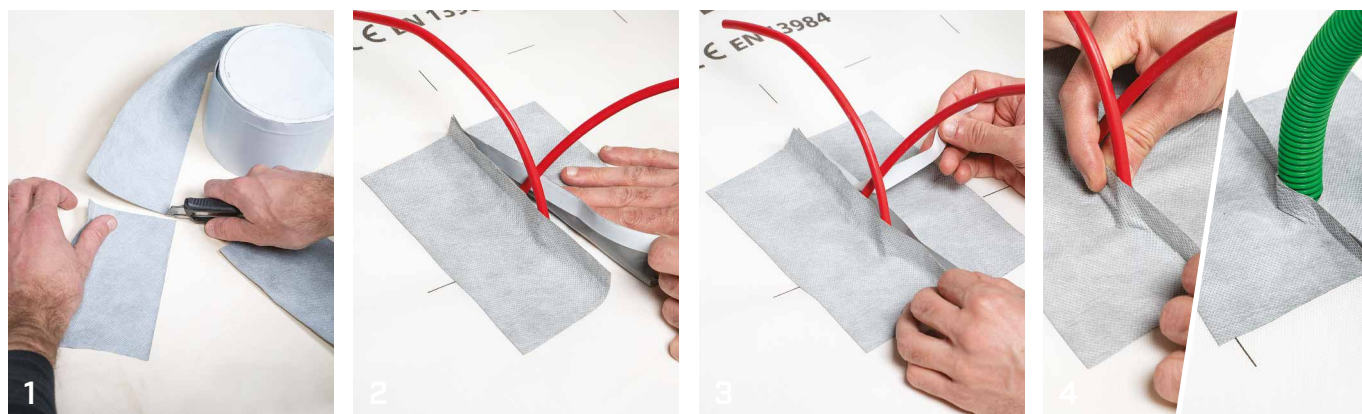

SZCZELNOŚĆ I IZOLACJA OGNIOWA

Testy przeprowadzone w laboratorium CSI zgodnie z normą EN 1363-4 umożliwiły scharakteryzowanie reakcji na ogień różnych złączy CLT uszczelnionych produktami Rothoblaas.

SZCZELNOŚĆ (E)	Wacik bawełniany	> 96 minut	 EI 90
	Utrzymanie się płomienia		
IZOLACJA (I)	Czas	> 96 minut	

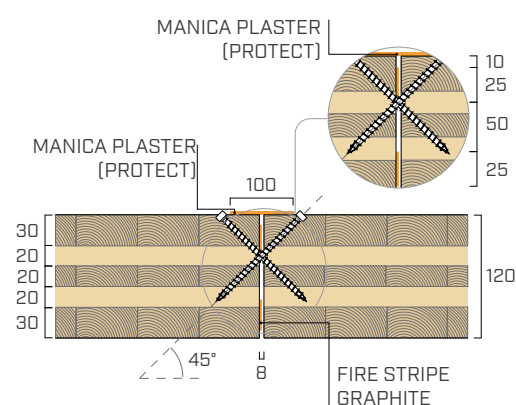

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Dzięki wstępnie naciętej folii oddzielającej i odkształcalności produktu, można uszczelnić niewielkie przewody i nieregularne elementy bez straty czasu i gromadzenia się nieporęcznego materiału.

SMART

Dzięki naciętemu linerowi nadaje się ona do licznych zastosowań, na przykład na obwodzie belek i elementów przepustowych lub do uszczelniania okien.