

# CONNECT BAND


## TÖMÍTŐ ELVÁLASZTÓ ELEM SZABÁLYTALAN FELÜLETŰ ALAPHOZ

### KETTŐS VÉDELEM

Megakadályozza, hogy kapilláris úton nedvesség jusson a fába, és kitűnő légzáróságot biztosít.

### ALKALMAZKODÓ

A PU-habból készült öntapadó profilok kiegyenlítik a padló esetleges szabálytalanságait.

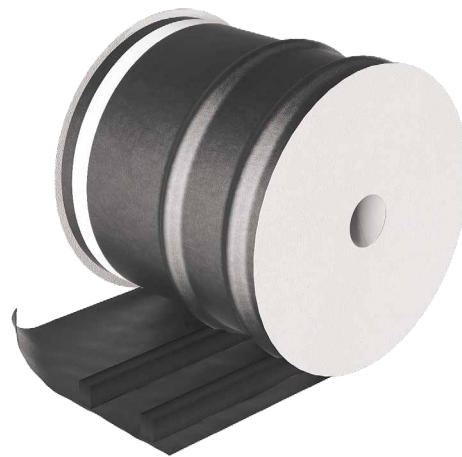

## MŰSZAKI ADATOK

| Tulajdonság                                   | szabvány   | érték                                                   | USC units        |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| Páraáteresztés (Sd)                           | EN 13984   | 55 m                                                    | 0.064 US Perm    |
| Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező ( $\mu$ ) | EN 1931    | kb. 79000                                               | -                |
| Szakítószilárdság                             | DIN 53504  | $\geq 6,5$ MPa                                          | -                |
| Nyúlás                                        | DIN 53504  | $\geq 300\%$                                            | -                |
| Továbbszakítási ellenállás                    | DIN 53504  | $\geq 25$ kN/m <sup>2</sup>                             | 1713.04 lbf/ft   |
| Vízállóság (24h)                              | EN 1928    | megfelel                                                | -                |
| Tűzállósági besorolás                         | EN 13501-1 | E osztály                                               | -                |
| Hőmérséklet-ellenállás                        | -          | -30/+100 °C                                             | -22/+212 °F      |
| Felviteli hőmérséklet                         | -          | +5/+35 °C                                               | +41/+95 °F       |
| Tárolási hőmérséklet <sup>(1)</sup>           | -          | +1/+25 °C                                               | +33.8/+77 °F     |
| Ellenállás az UV-sugárzásnak és az ózonnak    | -          | állandó                                                 | -                |
| Légzárás                                      | EN 12114   | $\alpha < 0,1$ m <sup>3</sup> /(h·m·(daPa) <sup>n</sup> | -                |
| Hővezető képesség ( $\lambda$ )               | -          | 0,04 W/m·K                                              | 0.02 BTU/h·ft·°F |
| Francia VOC besorolás                         | ISO 16000  | A+                                                      | -                |
| VOC-kibocsátás                                | EN 16516   | nagyon alacsonyak                                       | -                |
| Oldószerek jelenléte                          | -          | nem                                                     | -                |

<sup>(1)</sup>A terméket száraz, fedett helyen tárolja.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 09 04.

## KÓDOK ÉS MÉRETEK

| KÓD        | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |   |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---|
| CONNECT100 | 100       | 0,8       | 25       | 3.9       | 32         | 82        | 1 |
| CONNECT250 | 250       | 0,8       | 25       | 9.8       | 32         | 82        | 1 |



## SZÉLES VÁLASZTÉK

Két változatban kapható, különböző vastagságú falakhoz használható.

## TARTÓS TÖMÖRSÉG

Rendkívül hőstabil, alacsony hőmérsékleten is hajlékony. Kompatibilis a bitumennel és a leggyakrabban használt építőanyagokkal.