

MEMBRANE GLUE

RAGASZTÓ MEMBRÁNOK TÖMÍTÉSÉHEZ



HATÉKONY

Oldószermentes akril ragasztó, amely jó tapadást nyújt a legtöbb hordozón.

PRAKTIKUS

Könnyen extrudálható, használatra kész keverék, amely száradás előtt vízzel könnyen eltávolítható.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	érték	USC units
Összetétel	oldószermentes akril	-
Sűrűség ISO 1183	1,05 ± 0,4 g/cm ³	8.76 ± 0.33 lb/gal
A száradáshoz szükséges idő 25 °C/50% RH	24 - 72 óra	-
Hőmérséklet-ellenállás	-20/+80 °C	-4/176 °F
Felviteli hőmérséklet (patron, környezet és hordozó)	+5/+40 °C	+41/104 °F
Emicode	EC1 plus	-
Francia VOC besorolás	A+	-
Szállítási hőmérséklet	0/+35 °C	+32/95 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	+10/+25 °C	+50/77 °F

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja. Ellenőrizze a patronon feltüntetett gyártási időpontot.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Tartalmaz: CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Allergiás reakciókat válthat ki.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	tartalom [mL]	Ø8 mm-es csík kiadóssága [m]	tartalom [US fl oz]	Ø8 mm-es csík kiadóssága [ft]	szín	változat	
MEMBRAGLUE310	310	6	10.48	20	fekete	merev patron	24
MEMBRAGLUE600	600	11,6	20.29	38	fekete	puha patron	20



EMICODE EC1 PLUS

A ragasztó speciális összetételének eredményeként a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja az egészségre káros kibocsátásokkal szemben.


GYORS SZÁRADÁS

Jó kompromisszumot kínál a tapadóképesség és a külső réteg gyors száradása között, lehetővé teszi a függőleges felületekre való csúszásmentes felvitelt.

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK: RAGASZTÓK BELTÉRI ALKALMAZÁSRA



MEMBRÁN RÖGZÍTÉSE FALRA - BETON

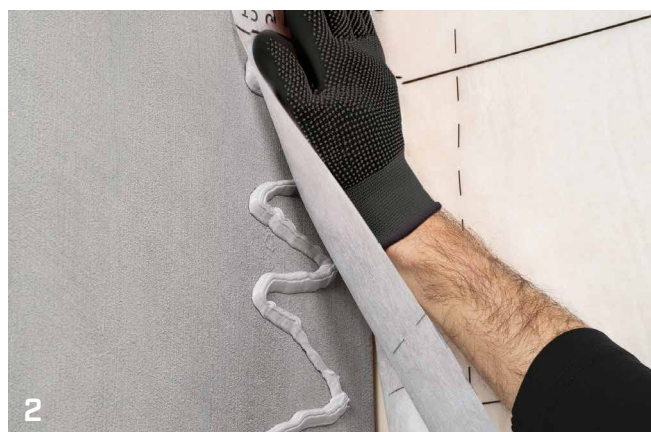

MEMBRÁN RÖGZÍTÉSE TETŐRE - BETON




MEMBRÁN RÖGZÍTÉSE TETŐRE - OSB





MEMBRÁN ÁTFEDÉS SZIGETELÉSE

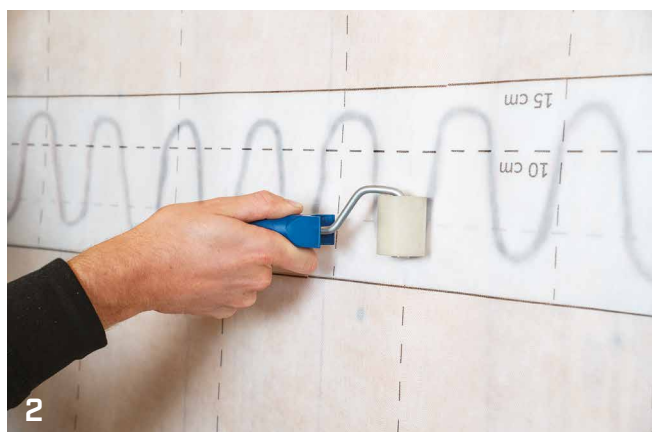


ABLAK NYÍLÁS SZIGETELÉSE



1 PLASTER BAND LITE

MEMBRÁN RÖGZÍTÉSE FALRA - BETON

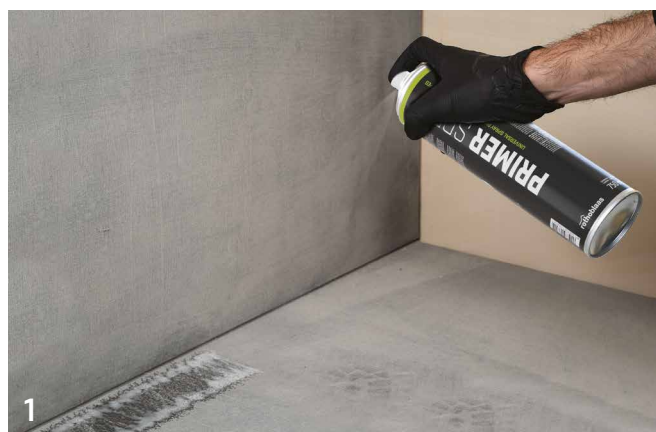

1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER