

ALU BAND

EGYOLDALÚ, HŐVISSZAVERÓ RAGASZTÓSZALAG BELTÉRI ALKALMAZÁSOKHOZ

HŐMÉRSÉKLET-TŰRÉS 130 °C-IG

A ragasztóanyag és az alumínium hordozóréteg együttes alkalmazása nagy hőstabilitást biztosít anélkül, hogy csökkenne a ragasztó adhéziója és viszkozitása.

SOKOLDALÚ

Nagy hőviszaverő képességének és a kiváló tapadást biztosító ragasztó-nak köszönhetően alkalmazható termohidraulikai szerkezetekre.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Vastagság	EN 1942	0,06 mm	2 mil
Szakítószilárdság	ISO 29864	> 25 N/cm	> 14.28 lbf/in
Nyúlás	ISO 29864	> 5%	-
Adhéziós erő acélon	EN 1939	> 8 N/cm	> 4.57 lbf/in
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	kb. 100 m	kb. 0.035 US Perm
Vízállóság	-	megfelel	-
Tűzállósági besorolás	DIN 4102-1	B1 osztály	-
	EN 13501	E osztály	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+130 °C	-40/+266 °F
Felviteli hőmérséklet ⁽¹⁾	-	> -10 °C	> +14 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽²⁾	-	+5/+35 °C	+41/95 °F
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
Oldószerek jelenléte	-	nem	-


⁽¹⁾Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.

⁽²⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 09 04.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
ALUBAND50	50	50	2.0	164	24
ALUBAND75	75	50	3.0	164	18

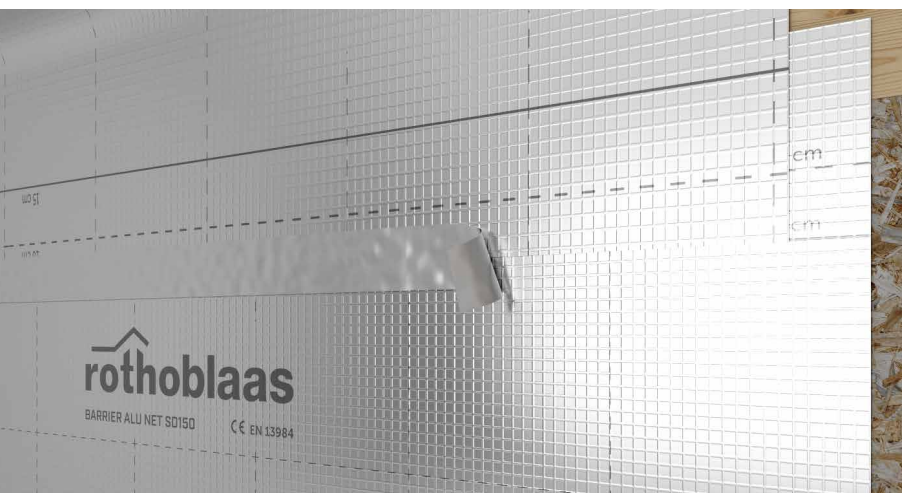

PÁRAZÁRÁS

Az alumínium hordozóréteg magasszintű védelmet nyújt a párával szemben és vízzáró, ezért ideális a BARRIER ALU termékcsaláddal való használatra és az épületgépészeti alkalmazásokhoz.