

# SUPRA BAND

## NAGY TAPADÓKÉPESSÉGŰ, KÉTOLDALÚ UNIVERZÁLIS BUTIL RAGASZTÓSZALAG



### EGYEDÜLLÁLLÓ


Vízzel és levegővel szemben ellenálló, kiváló tapadást biztosít nedves hordozón, illetve alacsony hőmérsékleten is.

### RUGALMAS

A fa-fa típusú illesztések tömítésére is használható, kompenzálja az anyag természetes mozgását.

## ÖSSZETÉTEL

- 1 elválasztóréteg: szilikonpapír
- 2 ragasztó: kétoldalú, szürke butiltartalmú keverék

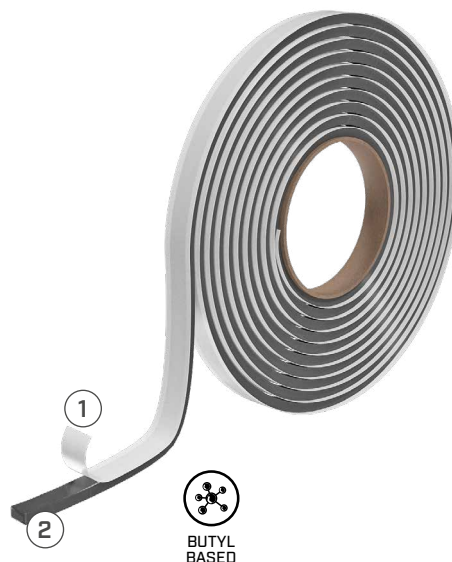

## MŰSZAKI ADATOK

| Tulajdonság                                                                        | szabvány   | érték             | USC units   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| Tackmérés +23/+5 °C                                                                | ASTM D2979 | 4/13,5 N          | 0.9/3.0 lbf |
| Tapadási szilárdság OSB-n 90°-ban                                                  | EN 29862   | 8 N/10 mm         | 4.6 lbf/in  |
| Tapadási szilárdság OSB-n 180°-ban                                                 | EN 29862   | 6 N/10 mm         | 3.4 lbf/in  |
| Tapadási szilárdság (átlagos) PP membránon <sup>(1)</sup>                          | EN 12316-2 | 16 N/50 mm        | 1.8 lbf/in  |
| Az illesztés nyírási tapadási szilárdsága PP membránon <sup>(2)</sup>              | EN 12317-2 | 100 N/50 mm       | 11.4 lbf/in |
| Tapadóképesség 180°-ban történő leválasztással szemben acélon                      | ASTM D1000 | 13 N/10 mm        | 7.4         |
| Tapadóképesség 180°-ban történő leválasztással szemben betonon                     | -          | 44 N/10 mm        | 25.1 lbf/in |
| Függőleges csúszás                                                                 | ISO 7390   | nincs             | -           |
| Hőmérséklet-ellenállás                                                             | -          | -40/+120 °C       | -40/+248 °F |
| Tűzállósági osztály egyszerű CLT illesztésen (120 mm), 3 mm-es fuga <sup>(*)</sup> | EN 1363-4  | EI 90             | -           |
| Felviteli hőmérséklet <sup>(3)</sup>                                               | -          | -5/+40 °C         | +23/104 °F  |
| Tárolási hőmérséklet <sup>(4)</sup>                                                | -          | +0/+50 °C         | +32/+122 °F |
| Oldószerek jelenléte                                                               | -          | nem               | -           |
| Francia VOC besorolás                                                              | ISO 16000  | A+                | -           |
| VOC-kibocsátás                                                                     | EN 16516   | nagyon alacsonyak | -           |
| Az időjárás tényezőknek kitettség                                                  | -          | 4 hét             | -           |

<sup>(1)</sup>A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 15 N/50 mm.

<sup>(2)</sup>A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 40 N/50 mm.

<sup>(3)</sup>Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.

<sup>(4)</sup>A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.



<sup>(\*)</sup>Olvassa el a kézikönyvet, vagy vegye fel a kapcsolatot a műszaki irodával annak érdekében, hogy megtudja az összes részletet és a tesztelt konfigurációkat.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

## KÓDOK ÉS MÉRETEK

| KÓD     | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |   |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---|
| SUPRA6  | 6         | 4         | 6        | 0.2       | 160        | 20        | 7 |
| SUPRA10 | 10        | 4         | 6        | 0.4       | 160        | 20        | 7 |


## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

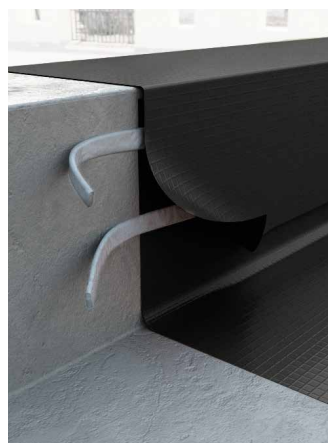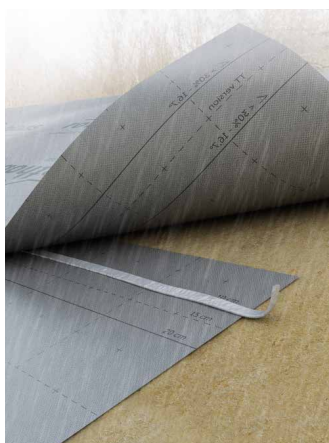

## TŰZGÁTLÁS ÉS -SZIGETELÉS

A CSI laboratóriumában az EN 1363-4 szabványnak megfelelően elvégzett vizsgálatok lehetővé tették a Rothoblaas termékekkel tömített különféle CLT illesztések tüzzel szembeni viselkedésének jellemzését.

|                          |             |                     |
|--------------------------|-------------|---------------------|
| <b>TŰZGÁTLÁS (E)</b>     | Pamut betét | <b>&gt; 96 perc</b> |
|                          | Tartós láng |                     |
| <b>TŰZSZIGETELÉS (E)</b> | Idő         | <b>&gt; 96 perc</b> |

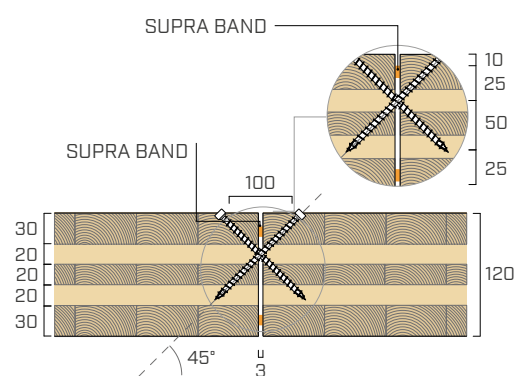

## KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



**DOUBLE BAND**  
old. 68



**OUTSIDE GLUE**  
old. 160



**MANICA FLEX**  
old. 148



**BLACK BAND**  
old. 144



## SPECIÁLIS BUTILTARTALMÚ KEVERÉK

A speciális butil-keveréknek köszönhetően a termék idővel megőrzi a magas tapadási tulajdonságokat.

## GYORS FELHELYEZÉS

Tapadóképessége révén nedves és porózus felületeken is lehetővé teszi a tömítést, további termékek alkalmazása nélkül, ezzel időt és pénzt takarít meg.