

SECHSKANTBOLZEN

CE-KENNZEICHNUNG

Metallverbinder mit zylindrischem Schaft mit CE-Kennzeichnung nach EN 14592 zur Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit.

HOHE FESTIGKEIT

Bolzen mit Sechskantkopf in Festigkeitsklasse 8.8, die mit Mutter geliefert werden (in der Version aus Kohlenstoffstahl).

EDELSTAHLAUSFÜHRUNG

Auch in austenitischem Edelstahl A2 | AISI 304 erhältlich Geeignet für den Außenbereich (SC3) bis zu 1 km Abstand zum Meer und auf säurehaltigen Hölzern der Klasse T4.



KOS



KOS A2

DURCHMESSER [mm]

7,5

12

20

LÄNGE [mm]

55

100500

1000

MATERIAL

Zn

ELECTRO
PLATED

Verzinkter Kohlenstoffstahl in Klasse 8.8

SC2

C2

T2

A2

AISI 304

Edelstahl A2



SC3

C4

T4



BEANSPRUCHUNGEN

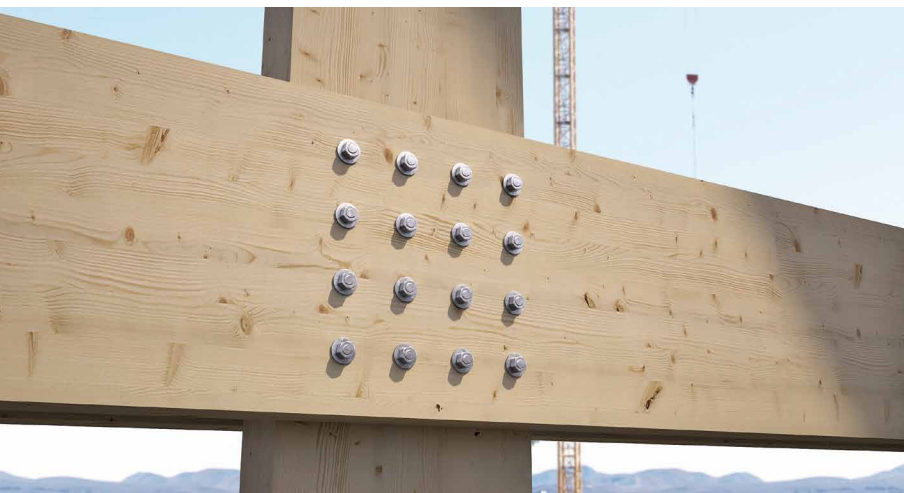

ANWENDUNGSGEBIETE

Montage und strukturelle Verbindung von Holzbauteilen für Holz-Holz- und Holz-Stahl-Scherverbindungen

- Massiv- und Brettschichtholz
- BSP, LVL
- Holzwerkstoffplatten

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN


KOS - Sechskantbolzen mit Mutter

Stahlklasse 8.8 - verzinkt - DIN 601

Zn
ELECTRO
PLATED

d [mm]	ART.-NR.	L [mm]	b [mm]	A _{max} [mm]	Stk.
M12 SW19	KOS12100B	100	30	75	25
	KOS12120B	120	30	95	25
	KOS12140B	140	36	115	25
	KOS12160B	160	36	135	25
	KOS12180B	180	36	155	25
	KOS12200B	200	36	175	25
	KOS12220B	220	49	195	15
	KOS12240B	240	49	215	15
	KOS12260B	260	49	235	15
	KOS12280B	280	49	255	15
	KOS12300B	300	49	275	15
	KOS12320B	320	49	295	15
	KOS12340B	340	49	315	15
	KOS12360B	360	49	335	15
	KOS12380B	380	49	355	15
	KOS12400B	400	49	375	15
M16 SW24	KOS16140B	140	44	105	15
	KOS16160B	160	44	125	15
	KOS16180B	180	44	145	15
	KOS16200B	200	44	165	15
	KOS16220B	220	57	185	15
	KOS16240B	240	57	205	10
	KOS16260B	260	57	225	10
	KOS16280B	280	57	245	10
	KOS16300B	300	57	265	10
	KOS16320B	320	57	285	10
	KOS16340B	340	57	305	10
	KOS16360B	360	57	325	5
	KOS16380B	380	57	345	5
	KOS16400B	400	57	365	5
	KOS16420B	420	57	385	5
	KOS16440B	440	57	405	5
	KOS16460B	460	57	425	5
	KOS16500B	500	57	465	5

d [mm]	ART.-NR.	L [mm]	b [mm]	A _{max} [mm]	Stk.
M20 SW30	KOS20140B	140	52	95	10
	KOS20160B	160	52	115	10
	KOS20180B	180	52	135	10
	KOS20200B	200	52	155	5
	KOS20220B	220	65	175	5
	KOS20240B	240	65	195	5
	KOS20260B	260	65	215	5
	KOS20280B	280	65	235	5
	KOS20300B	300	65	255	5
	KOS20320B	320	65	275	5
	KOS20340B	340	65	295	5
	KOS20360B	360	65	315	5
	KOS20380B	380	65	335	5
	KOS20400B	400	65	355	5
	KOS20420B	420	65	375	5
	KOS20440B	440	65	395	5
	KOS20460B	460	65	415	5

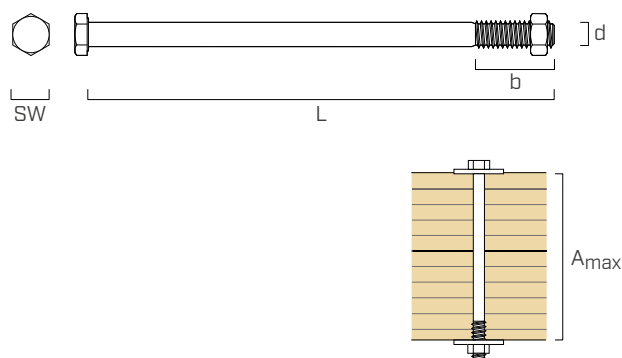

Die maximal fixierbare Stärke $A_{\max}$ wird unter Berücksichtigung der Verwendung von einer Mutter MUT934 (siehe S. 178) und zwei Unterlegscheiben ULS 440 (siehe S. 176) berechnet.

KOS A2 | AISI 304 - Sechskantbolzen⁽¹⁾

Edelstahl A2 | AISI 304 - DIN 931

A2
AISI 304

d [mm]	ART.-NR.	L [mm]	A _{max} [mm]	Stk.
M12 SW19	AI60112100	100	75	25
	AI60112120	120	95	25
	AI60112140	140	115	25
	AI60112160	160	135	10
	AI60112180	180	155	10
	AI60112200	200	175	10
	AI60112220	220	195	10
	AI60112240	240	215	10
	AI60112260	260	235	10
	AI60116120	120	90	25
M16 SW24	AI60116140	140	110	25
	AI60116160	160	130	25
	AI60116180	180	150	10
	AI60116200	200	170	10
	AI60116220	220	190	10
	AI60116240	240	210	10
	AI60116260	260	230	10
	AI60116280	280	250	10
	AI60116300	300	270	10


d [mm]	ART.-NR.	L [mm]	A _{max} [mm]	Stk.
M20 SW30	AI60120160	160	125	10
	AI60120180	180	145	10
	AI60120200	200	165	10
	AI60120220	220	185	10
	AI60120240	240	205	10
	AI60120260	260	225	10
	AI60120280	280	245	10
	AI60120300	300	265	10
	AI60120320	320	285	5
	AI60120340	340	305	5
	AI60120360	360	325	5
	AI60120380	380	345	5
	AI60120400	400	365	5

⁽¹⁾Ohne CE-Kennzeichnung.



Die maximal fixierbare Stärke $A_{\max}$ wird unter Berücksichtigung der Verwendung von einer Mutter MUTA934 (siehe S. 178) und zwei Unterlegscheiben ULS AI 9021 (siehe S. 177) berechnet.

GEOMETRIE UND MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | KOS

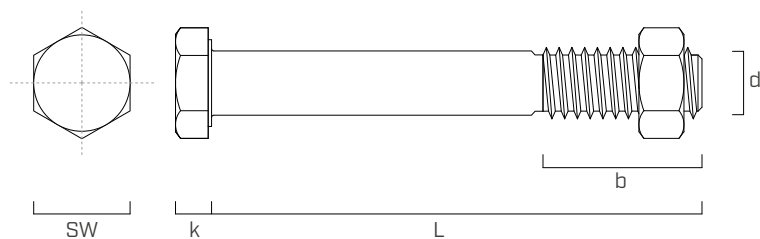



GEOMETRIE

Nennendurchmesser	d_1	[mm]	M12	M16	M20
Schlüssel	SW	[mm]	SW 19	SW 24	SW 30
Kopfstärke	k	[mm]	7,50	10,00	12,50
Gewindelänge	b	[mm] $L \leq 125$ mm	30	38	46
		[mm] $125 < L \leq 200$ mm	36	44	52
		[mm] $L > 200$ mm	49	57	65

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennendurchmesser	d_1	[mm]	KOS			KOS A2		
			M12	M16	M20	M12	M16	M20
Fließmoment	$M_{y,k}$	[Nm]	153,0	324,0	579,0	134,0	284,0	507,0
Tragfestigkeit Stahl	$f_{y,k}$	[N/mm ²]	800	800	800	700	700	700
Stahltyp	-	-	8,8	8,8	8,8	A2-70	A2-70	A2-70


MINDESTABSTÄNDE DER BOLZEN BEI ABSCHERBEANSPRUCHUNG



d	[mm]		12	16	20
a ₁	[mm]	5-d	60	80	100
a ₂	[mm]	4-d	48	64	80
a _{3,t}	[mm]	max (7-d ; 80 mm)	84	112	140
a _{3,c}	[mm]	4-d	48	64	80
a _{4,t}	[mm]	3-d	36	48	60
a _{4,c}	[mm]	3-d	36	48	60


d	[mm]		12	16	20
a ₁	[mm]	4·d	48	64	80
a ₂	[mm]	4·d	48	64	80
a _{3,t}	[mm]	max (7·d ; 80 mm)	84	112	140
a _{3,c}	[mm]	7·d	84	112	140
a _{4,t}	[mm]	4·d	48	64	80
a _{4,c}	[mm]	3·d	36	48	60

α = Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung
 d = Nennendurchmesser des Bolzens

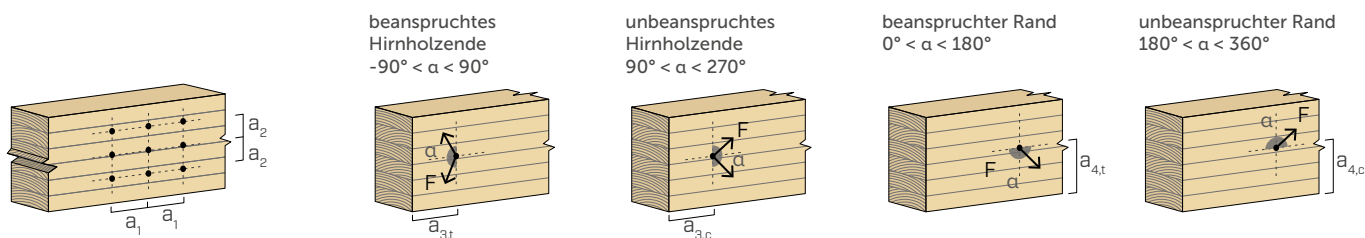

ANMERKUNGEN

- Die Mindestabstände werden gemäß der Norm EN 1995-1-1 berechnet.

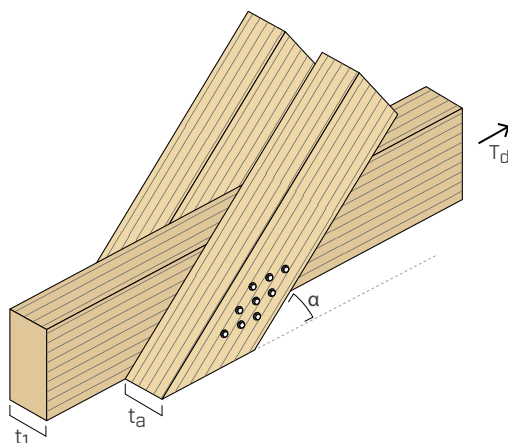

d [mm]	L [mm]	ta [mm]	t1 [mm]	R _{v,k,0°} [kN]	R _{v,k,30°} [kN]	R _{v,k,45°} [kN]	R _{v,k,60°} [kN]	R _{v,k,90°} [kN]
12	220	60	60	20,00	20,00	20,00	19,27	18,53
	240	60	80	22,46	21,18	20,14	19,27	18,53
	260	60	100	22,46	21,18	20,14	19,27	18,53
	280	60	120	22,46	21,18	20,14	19,27	18,53
	300	80	100	26,02	24,27	22,84	21,65	20,64
	320	80	120	26,02	24,27	22,84	21,65	20,64
	340	80	140	26,02	24,27	22,84	21,65	20,64
	360	80	160	26,02	24,27	22,84	21,65	20,64
	380	100	140	26,76	26,03	25,36	24,42	23,14
16	400	120	120	26,76	26,03	25,36	24,75	24,19
	280	80	80	33,94	33,94	33,81	32,16	30,52
	300	80	100	38,13	35,73	33,81	32,16	30,52
	320	80	120	38,13	35,73	33,81	32,16	30,52
	340	80	140	38,13	35,73	33,81	32,16	30,52
	360	80	160	38,13	35,73	33,81	32,16	30,52
	380	100	140	42,67	39,60	37,16	35,16	33,48
	400	100	160	42,67	39,60	37,16	35,16	33,48
	420	100	180	42,67	39,60	37,16	35,16	33,48
	440	100	200	42,67	39,60	37,16	35,16	33,48
	460	120	180	44,65	43,32	40,91	38,47	36,44
	500	120	220	44,65	43,32	40,91	38,47	36,44
20	340	80	120	51,04	48,00	45,53	43,11	41,09
	360	100	100	50,51	50,51	48,85	46,39	43,97
	380	100	120	55,80	51,90	48,85	46,39	43,97
	400	100	140	55,80	51,90	48,85	46,39	43,97
	420	100	160	55,80	51,90	48,85	46,39	43,97
	440	100	180	55,80	51,90	48,85	46,39	43,97
	460	120	160	61,20	56,44	52,72	49,72	47,24

ALLGEMEINE GRUNDLAGEN

- Die charakteristischen Werte entsprechen der Norm EN 1995:2014.
- Die Bemessungswerte werden aus den charakteristischen Werten wie folgt berechnet:

$$R_d = \frac{R_k \cdot k_{mod}}{\gamma_M}$$

Die Beiwerte γ_M und k_{mod} aus der entsprechenden geltenden Norm zu übernehmen, die für die Berechnung verwendet wird.

- Werte für mechanische Festigkeit und Geometrie der Bolzen gemäß CE-Kennzeichnung nach EN 14592.
- Die angegebenen Werte werden unter Berücksichtigung eines Kraft-Faser-Winkels in den Seitenelementen von 0°, 30°, 45°, 60° und 90° berechnet. Die Werte beziehen sich auf einen einzelnen KOS-Bolzen.
- Die Bemessung und Überprüfung der Holzelemente und der Stahlplatten müssen separat durchgeführt werden.
- Für die Positionierung der Bolzen sind die Mindestabstände zu berücksichtigen.

ANMERKUNGEN

- Bei der Berechnung wurde eine Rohdichte der Holzelemente von $\rho_k = 385 \text{ kg/m}^3$ berücksichtigt.


Für andere ρ_k -Werte können die aufgelisteten Festigkeitswerte mithilfe des $k_{dens,v}$ -Beiwerts umgerechnet werden.

$$R'_{v,k} = k_{dens,v} \cdot R_{v,k}$$

ρ_k [kg/m³]	350	380	385	405	425	430	440
C-GL	C24	C30	GL24h	GL26h	GL28h	GL30h	GL32h
$k_{dens,v}$	0,90	0,98	1,00	1,02	1,05	1,05	1,07

Die so ermittelten Festigkeitswerte können zugunsten der Sicherheit von denen abweichen, die sich aus einer genauen Berechnung ergeben.

- Die Berechnung wurde unter Berücksichtigung der Seileffekt der Schraube mit Unterlegscheiben nach DIN 9021 durchgeführt.

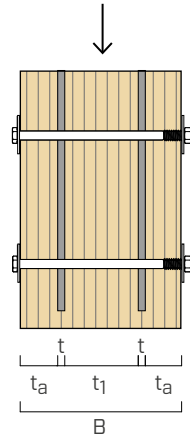

d ₁ [mm]	L [mm]	B [mm]	t _a [mm]	t ₁ [mm]	R _{v,k} [kN]				
					Winkel Kraft - Fasern				
					0°	30°	45°	60°	90°
12	140	100	29	30	29,34	25,90	23,19	20,99	19,17
	160	120	39	30	34,10	31,54	28,46	25,76	23,53
	180	140	39	50	40,77	37,42	33,73	30,53	27,89
	200	160	39	70	47,43	43,31	39,00	35,31	32,25
	220	180	49	70	48,52	44,13	40,64	37,81	35,45
	240	200	49	90	51,95	48,89	45,91	42,58	39,81
	260	220	59	90	53,50	50,14	46,94	43,42	40,51
	280	240	59	110	53,50	50,14	49,04	46,52	44,38
16	140	100	29	30	37,34	32,54	28,83	25,88	23,48
	160	120	29	50	45,82	39,93	35,39	31,77	28,82
	180	140	39	50	54,31	47,33	41,94	37,65	34,16
	200	160	39	70	62,80	54,72	48,49	43,53	39,49
	220	180	39	90	71,28	62,12	55,04	49,42	44,83
	240	200	49	90	78,33	69,52	61,60	55,30	50,17
	260	220	59	90	79,56	71,82	65,81	61,00	55,51
	280	240	59	110	86,02	79,21	72,36	66,88	60,84
20	160	100	28	32	37,34	32,54	28,83	25,88	23,48
	180	120	29	50	45,82	39,93	35,39	31,77	28,82
	200	140	29	70	54,31	47,33	41,94	37,65	34,16
	220	160	39	70	62,80	54,72	48,49	43,53	39,49
	240	180	49	70	71,28	62,12	55,04	49,42	44,83
	260	200	49	90	78,33	69,52	61,60	55,30	50,17
	280	220	59	90	79,56	71,82	65,81	61,00	55,51
	300	240	59	110	86,02	79,21	72,36	66,88	60,84

ALLGEMEINE GRUNDLAGEN

- Die charakteristischen Werte entsprechen der Norm EN 1995:2014.
- Die Bemessungswerte werden aus den charakteristischen Werten wie folgt berechnet:

$$R_d = \frac{R_k \cdot k_{mod}}{\gamma_M}$$

Die Beiwerte γ_M und k_{mod} aus der entsprechenden geltenden Norm zu übernehmen, die für die Berechnung verwendet wird.

- Werte für mechanische Festigkeit und Geometrie der Bolzen gemäß CE-Kennzeichnung nach EN 14592.
- Die angegebenen Werte werden unter Berücksichtigung eines Kraft-Faser-Winkels von 0°, 30°, 45°, 60° und 90° berechnet. Die Werte beziehen sich auf einen einzelnen KOS-Bolzen.
- Die angegebenen Werte wurden an Platten mit einer Stärke von 5 mm und einer Frästiefe im Holz von 6 mm berechnet.
- Die Bemessung und Überprüfung der Holzelemente und der Stahlplatten müssen separat durchgeführt werden.
- Für die Positionierung der Bolzen sind die Mindestabstände zu berücksichtigen.

ANMERKUNGEN

- Bei der Berechnung wurde eine Rohdichte der Holzelemente von $\rho_k = 385 \text{ kg/m}^3$ berücksichtigt.

Für andere ρ_k -Werte können die aufgelisteten Festigkeitswerte mithilfe des $k_{dens,v}$ -Beiwerts umgerechnet werden.

$$R'_{v,k} = k_{dens,v} \cdot R_{v,k}$$

ρ_k [kg/m³]	350	380	385	405	425	430	440
C-GL	C24	C30	GL24h	GL26h	GL28h	GL30h	GL32h
k _{dens,v}	0,90	0,98	1,00	1,02	1,05	1,05	1,07

Die so ermittelten Festigkeitswerte können zugunsten der Sicherheit von denen abweichen, die sich aus einer genauen Berechnung ergeben.

- Die Berechnung wurde unter Berücksichtigung der Seileffekt der Schraube mit Unterlegscheiben nach DIN 9021 durchgeführt.