

SPARREN-PFETTEN-ANKER

HOLZ-HOLZ


Ideal für die Befestigung von Dachsparren an Wandbalken. Die CE-Kennzeichnung nach ETA garantiert einen sicheren Einsatz.

NUR EIN MODELL

Das gleiche Modell kann auf der rechten oder linken Seite des Balkens montiert werden. Für jede Verbindung werden zwei Anschlagpunkte empfohlen.


STURMSICHER

Geeignet für die Übertragung von Zugkräften, die durch Windsog oder Stürme verursacht werden.

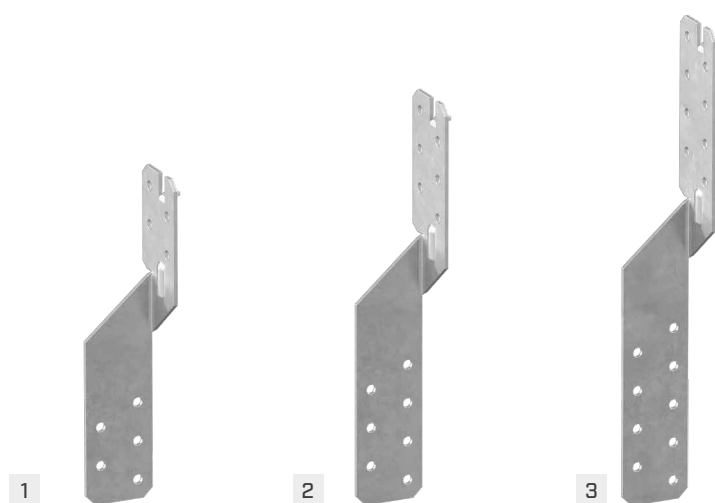

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	L	B	s	n Ø5	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk.]	
1 SPU170	170	36	2	9	100
2 SPU210	210	36	2	13	100
3 SPU250	250	36	2	17	100

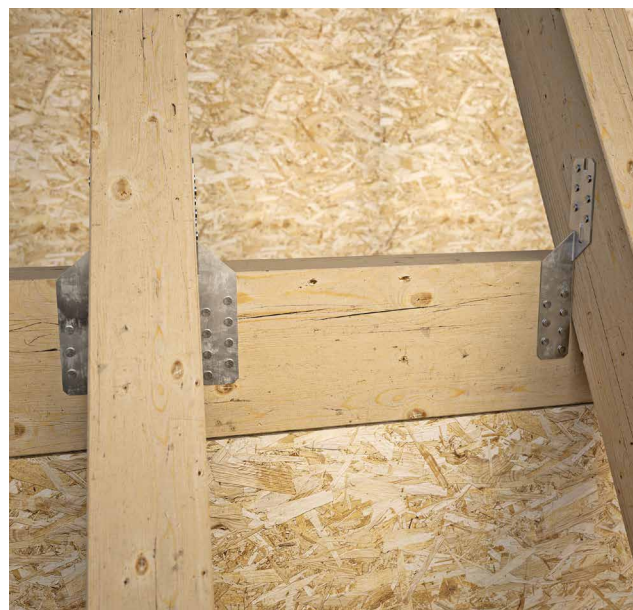


STÄRKE [mm]

2,0 mm

HÖHE [mm]

170, 210 und 250 mm

GEOMETRIE



MATERIAL

S250 Z275 Kohlenstoffstahl S250GD + Z275

NUTZUNGSKLASSE

SC1 SC2



ANWENDUNGSBEREICHE

Winkelverbinder zur Verhinderung eines Abhebens von Holzelementen.

Anwendung:

- Massiv- und Brettschichtholz
- LVL
- andere Holzwerkstoffe