

PŁYTKA KOTWIĄCA UNI DO BELEK STROPOWYCH

DREWNO-DREWNO


Przeznaczona do mocowania belek stropowych do belek podwalinowych. Przydatność dla danego zastosowania gwarantowana przez oznaczenie CE zgodnie z ETA.

MODEL UNIWERSALNY

Ten sam model można umieścić po prawej lub lewej stronie belki. Zaleca się stosowanie dwóch kotew na każde połączenie.


HURAGANY

Nadaje się do przenoszenia sił rozciągających spowodowanych ujemnym ciśnieniem wiatru lub huraganu.

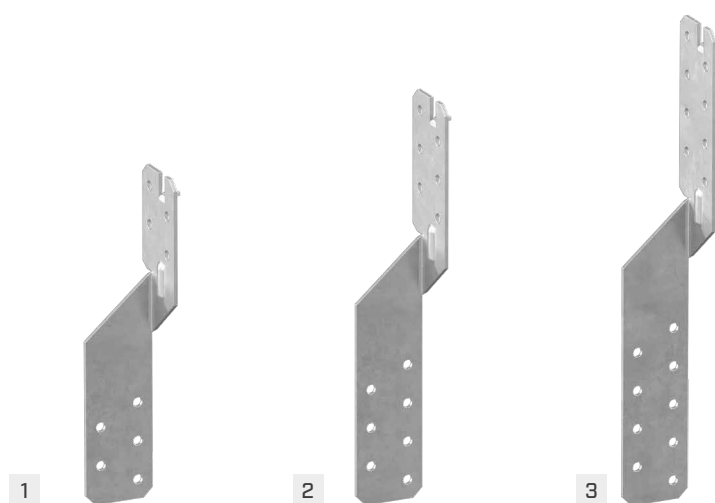

KODY I WYMIARY

KOD	L	B	s	n Ø5	szt.
	[mm]	[mm]	[mm]	[szt.]	
1 SPU170	170	36	2	9	100
2 SPU210	210	36	2	13	100
3 SPU250	250	36	2	17	100

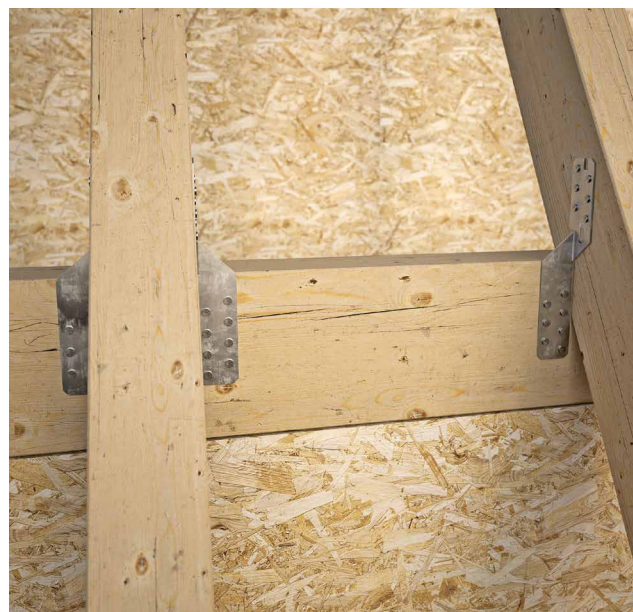


GRUBOŚĆ [mm]

2,0 mm

WYSOKOŚĆ [mm]

170, 210 i 250 mm

GEOMETRIA



MATERIAŁ

S250
Z275 stal węglowa S250GD + Z275

KLASA UŻYTKOWANIA

SC1 **SC2**



ZAKRES ZASTOSOWANIA

Łącznik kątowy zapobiegający podnoszeniu elementów drewnianych.

Do stosowania na:

- drewno lite i klejone
- LVL
- inne materiały drewnopochodne