

KAPI VE PENCERELER İÇİN ÇÖZÜMLER



rothoblaas

Solutions for Building Technology

MBS

DUVAR İÇİN SİLİNDİR BAŞLI KENDİNDEN DİŞLİ VIDA

HI-LOW DİŞLİ

Doğal taş, beton, dolu ve delikli kiremitler gibi kompakt ve yarı dolu malzemeler üzerine sabitleme için uygundur.

AHŞAP DOĞRAMALAR

Silindirik başı sayesinde ahşap profilleri doğrudan duvar desteği içerisine sabitlemek için idealdir.

PVC ve alüminyum profillerin sabitlenmesi için ideal düz havşa başlı versiyonu da mevcuttur.



SHS

KÜÇÜK BAŞLI VIDA

GÖRÜNMEZ VIDA BAŞI

Ahşapta açılma oluşturmaktan küçük kalınlıklar ile kolay bir şekilde girilmesi için 60° gizli baş.

KILAVUZ ÇEKİLMİŞ LATALARIN SABİTLENMESİ

Geçme tahtaların veya küçük ebatlı öğelerin sabitlenmesi için derzlerde kullanım için idealdir.

AISI410 martenzit paslanmaz çelik versiyonu da mevcuttur.



SKR - SKS

BETON İÇİN TESPİT VİDASI

KURU HIZLI SİSTEM


Basit ve hızlı kullanım. Özel diş yapısı küçük bir ön delik gerektirir ve beton içerisinde herhangi bir genişleme kuvveti yaratmadan beton üzerine sabitleme garantisi eder. Daha az minimum mesafeler.

SKR EVO - SKS EVO

Bazı ebatlarda, dışarıya maruz kalan başın korozyona karşı direncini arttırmak için özel bir yüzey işlemine tabi tutulmuş versiyonu da mevcuttur.

SERTİFİKA (SKR-E - SKS-E)

CE işaretli versiyonu çatlak ve çatlak olmayan beton üzerine uygulamalar için sertifikalıdır ve C2 sismik aktivite performansı sınıfında yer alır.



WBR

YAPILAR İÇİN KÖŞELİ BRACKETLER

KOMPLE SERİ

Her uygulama gereksinimini karşılamak için farklı ölçüleri bulunan basit ve etkili sistem.

SERTİFİKALI DAYANIMLAR

Kesme, çekme veya devrilme dayanımı gerektiren yapısal derzler için idealdir.

AHŞAP VE BETON

Çok sayıda delikleri ve bunların yerleşimi sayesinde hem ahşap hem de beton üzerinde kullanılabilir.



PLASTER BAND IN

İÇ UYGULAMA İÇİN SIVANABİLİR TEK TARAFI YAPIŞKAN BANT

İÇ

Özel yapısı sayesinde su buharı akışını kontrol ederek mükemmel bir hava geçirmezliği sağlar

SIVANABİLİR

Mükemmel yapışma kuvveti sayesinde gözenekli yüzeyler üzerinde bile, sıva altına uygulamalar için ideal teknik kumaş



PLASTER BAND OUT

DIŞ ORTAM UYGULAMASI İÇİN SIVANABİLİR TEK TARAFI YAPIŞKAN BANT

DIŞ

Nefes alan destek, pencere birleşme noktasında yoğunlaşma birikmesini önleyerek havaya karşı koruma sağlar

ÇOK KULLANIMLI

Yüksek yapışma kuvveti sayesinde, düşük sıcaklıklarda da pek çok farklı yüzey üzerine uygulama için idealdir



SEAL BAND

İÇ UYGULAMA İÇİN TEK TARAFI YAPIŞKAN BANT


PRATİK

Kenarların, köşelerin ve diğer özel birleşme noktalarının basit bir şekilde yapıştırılarak geçirmezliğini sağlar; çift astar ile daha kolay döşenir

ETKİN

İç uygulamalar için ideal emdirilmiş kağıt desteği; zaman içinde hava geçirmezlik garantisi

İki ya da üç kısımlı önceden kesilmiş astarlı versiyonları da köşelere, kenarlara ve diğer kritik bağlantı noktaları üzerine daha kolay uygulama sağlar, emdirilmiş kağıt destek ise daha fazla işlenebilirlik ve hızlı uygulama garanti eder.

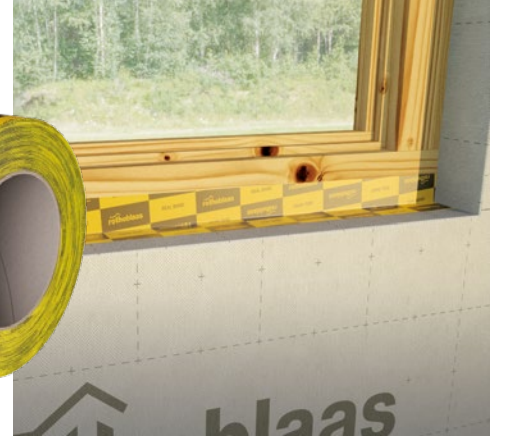

FLEXI BAND

YÜKSEK YAPIŞMA PERFORMANSLI EVRENSEL TEK TARAFI YAPIŞKAN BANT


EVRENSEL

Tüm yüzeyler üzerinde mükemmel yapışma kuvveti ve dayanım

YÜKSEK PERFORMANS

Tozlu, gözenekli veya nemli yüzeyler üzerinde de geçerli zamana karşı dayanan yapışma garantisi

Daha büyük versiyonları bacalar, pencereler, sıva veya beton üzeri kaplamaları yapıştırmak ve diğer pek çok kullanım için idealdir.

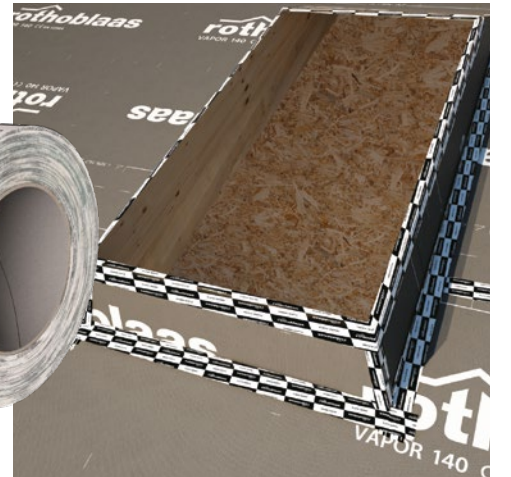

SMART BAND

AYRILABİLİR ASTARLI EVRENSEL TEK TARAFI
YAPIŞKAN BANT



ÖZEL ASTAR

Ürün, ön kesimler yapmaya gerek kalmadan, istendiğinde ayrılabilen benzersiz bir filme sahiptir. Yüksek şekil değiştirebilme özelliği sayesinde, kopmaya ve mekanik yüklere karşı son derece dirençlidir.

FLASHING TAPE

Durgun su durumunda da en yüksek düzeyde güvenliği sağlayan bant, dış kapıların veya pencerelerin yalıtım bandı olarak sınıflandırılmak için gerekli tüm koşulları karşılar.



EXPAND BAND

KENDİNDEN GENLEŞEN SIZDIRMAZLIK BANDI

KALICI ELASTİK GENLEŞME


Bandın kendinden genişmesi zaman içinde elastik ve sabit bir şekilde kalarak su, toz ve rüzgara karşı koruma temin eder.

GÜVENLİK

Değiştirilmiş poliüretan köpük en sıkı zehirli madde emisyonu testlere geçerek, iç ortamlarda da güvenli bir döşeme garanti etmektedir.

Sarıltı olduğu sürece genişmeden sahip olduğu formu korumasını sağlayan özel bir filmin kullanıldığı EVO versiyonu da mevcuttur.

DIN 18542
BG1

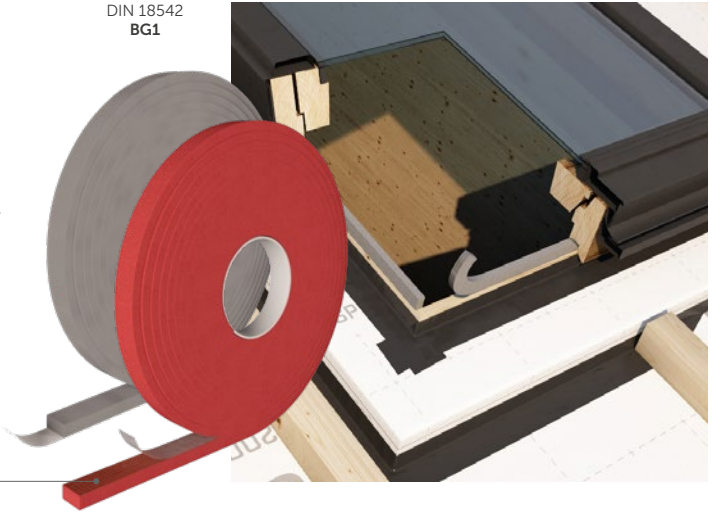

WINDOW BAND

KAPI VE PENCERELER İÇİN KENDİNDEN GENLEŞEN
SIZDIRMAZLIK BANDI


ÜÇLÜ KORUMA

Kapı ve pencerelerin derzlerini hava ve çarpan yağmura karşı koruyarak tüm derinlik boyunca termoakustik özelliğini muhafaza eder.

KENDİNDEN GENLEŞİR

6 ile 15 mm arasında açıklıkları sızdırmaz bir şekilde kapatarak yüzeye uyum sağlar, aynı zamanda buhar kontrol membranı görevi görerek hava ve su geçirmezliğini garanti eder.

DIN 18542
BG1

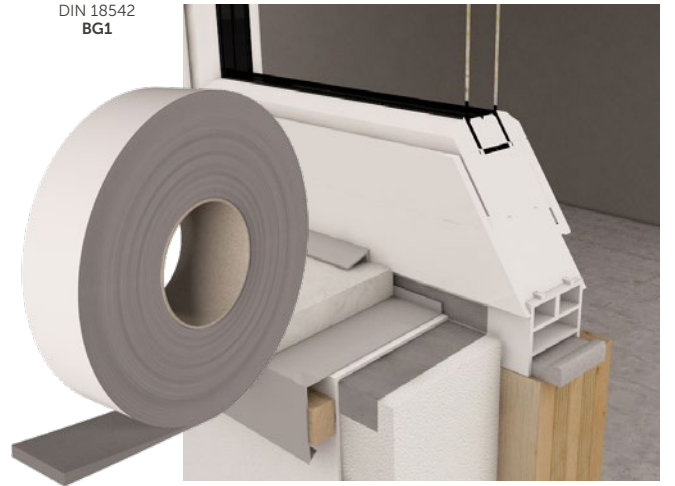

FRAME BAND

KAPI VE PENCERELER İÇİN KENDİNDEN
GENLEŞEN SIZDIRMAZLIK BANDI

SIZDIRMAZ

Hava ve su sızdırmaz özellikteki bant, bina-kapı/pencere arasındaki akustik köprüleri kesintiye uğratar.

PRATİK

Yapışkan bant sayesinde, başka yapıştırıcı ürünler kullanmaya gerek olmadan kolay ve hatasız bir şekilde döşenir.



DIN 18542
BG1



HERMETIC FOAM

YÜKSEK SES GEÇİRMEZ PERFORMANSLI
ELASTİK SIZDIRMAZLIK KÖPÜĞÜ

SERTİFİKALI SES YALITIMI

IFT Rosenheim (ISO 10140-1) Kuruluşu tarafından sertifikalı, 63 dB'e kadar ses yalıtımı.

TIRAŞLAMADAN SONRA BİLE SIZDIRMAZ

Kapalı hücreli yapısı sayesinde, sertleştikten sonra tıraşlansa bile, su ve hava geçirmezliğini korur.



GLOVES
INCLUDED



FLUID MEMBRANE

FIRÇA İLE VEYA SPREY OLARAK UYGULANABİLEN
SENTETİK SIZDIRMAZLIK MEMBRANI

ESNEK

Sentetik reçine bazlı karışım mühürlenmiş açıklıkların olası hareketlerine karşı dayanıklı ve esnek kalır.

HIZLI DÖŞEME

Rulo, fırça veya sprey ile uygulanabilir ve pekiştirici sentetik kumaş ekleme imkanı sunar. Sıcak su ile çıkartılabilir.



PRIMER SPRAY

AKRİLİK YAPIŞKAN BANTLAR İÇİN EVRENSEL ASTAR

KULLANIMA HAZIR

Sprey formatı ve ayarlanabilir püskürtme nozülü sayesinde, uygulama için fırça ya da diğer ekipmana gerek duymaz.

YÜKSEK PERFORMANS

Yüzeyden yaklaşık 30 - 50 cm mesafede yaklaşık 6 cm'lik bir yapıştırma alanı elde edilir.

Rothoblaas bantları ile uygulama için idealdir.



WINBAG

EL POMPASI İLE
ŞİŞİRİLEBİLİR ELYAF
TAKVİYELİ SENTETİK
MALZEMEDEN HAVA YASTIĞI



FLY FOAM

KÖPÜKLER İÇİN UZUN
ÇUBUKLU OTOMATİK SPREY
TABANCA



ROLLER

BANTLAR İÇİN MAKARA



KOMPRI CLAMP

GENLEŞEN BANT İÇİN KLİPS



- VİDALAR BAĞLANTI ELEMANLARI
- HAVA SIZDIRMAZLIK VE SU İZOLASYONU
- SES YALITIMI
- YÜKSEKTE ÇALIŞMA
- MAKİNELER VE EL ALETLERİ

Rothoblaas yenilikçi teknolojiyi misyonu haline getirmiş çok uluslu bir İtalyan şirkettir, ahşap yapılar ve yapılarda güvenlik konusunda kısa bir zamanda öncü olmuştur. Geniş ürün gamı ve teknik konularda donanımlı geniş satış ağı sayesinde, bilgi birikimini müşterilerine aktarmayı desteklemekte ve gelişen inovatif ürünleri, yapı metodlarıyla önde gelen güvenilir bir partner olmayı hedeflemektedir. Tüm bu katkılar sürdürülebilir yeni yapı kültürünü yaymak, yaşam alanında konforu arttırmak ve CO₂ emisyonunu azaltmak içindir.

Rotho Blaas Srl

Via dell'Adige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | Italia
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.com

