

GRAPHIT FOAM

DVOUSLOŽKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ POLYURETANOVÁ PĚNA S PŘÍDAVKEM GRAFITU

ROZTAŽIVÁ


Pěna se skládá z nehořlavého dvousložkového polyuretanového polymeru, který může expandovat až na 3/5 svého původního objemu. Grafit přispívá k expanzi pěny jak během aplikace, tak v případě požáru.

VÍCEÚČELOVOST

Snadno utěsňuje malé trhliny a otvory, čímž zajišťuje maximální účinnost dalších doplňkových výrobků. Ideální pro otvory s několika průchozími prvky.

RYCHLÁ

Snadná a okamžitá aplikace, přímo tvaruje potrubí, ohyby a tvarovky. Velmi rychle tuhne.



KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	objem [mL]	objem [US fl oz]	
GRAPHFOAM	330	11.16	10



OBLASTI POUŽITÍ

- elektrické kabely a vlnité trubky ve žlabu
- hořlavé trubky
- izolované a neizolované kovové trubky
- vícevrstvé trubky také ve svazcích
- kombinované prostupy

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	hodnota	USC units
Volná expanze (20°C / 68°F)	3-5:1	-
Reakční rychlost	10 sec	-
Doba schnutí	30 sec	-
Třída požární odolnosti u stěny/podlahy z CLT ⁽¹⁾	EI120	-
Doba stříhu při 23 °C/50% RH ⁽²⁾	1 min	-
Teplota aplikace	10 / 35 °C	50 / 95 °F
Skladovací teplota ⁽³⁾	5 / 35 °C	41 / 95 °F

⁽¹⁾ Norma EN 1366-3. Informace o nových zkouškách naleznete v návodu nebo se obraťte na technické oddělení.

⁽²⁾ Uvedené údaje se mohou lišit v závislosti na tloušťce použitého výrobku a konkrétních podmínkách pokládky: teplota, vlhkost, větrání, savost podkladu.

⁽³⁾ Skladujte výrobek na suchém a krytém místě maximálně na 12 měsíců. Zkontrolujte datum vypršení životnosti uvedené na kartuši.

 Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE




1 Našroubujte směšovač na kartuši a nasadte ji do dávkovací pistole.

2 Nanašejte přípravek tak dlouho, dokud zcela nevyplníte otvor, přičemž dodržujte tloušťku uvedenou v technických pokynech.


3 Nepřerušujte vytlačování na dobu delší než 5 sekund, abyste zabránili rychlému ztuhnutí materiálu ve směšovači.

4 Po ztuhnutí odstraňte přebytečný materiál tak, že ho jej odříznete řezacím nožem.

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

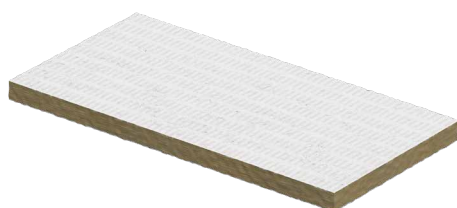

PANEL
str. 340



UNICOLLUM
str. 326



SACCUS
str. 334



MAMMOTH DOUBLE
str. 400